



Как се сменят
допълнителни мигачи
на **RENAULT Trafic II**
Микробус (JL) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!


Тази процедура на смяна може да се използва за:

RENAULT TRAFIC II автобус (JL) 2.5 dCi 115, RENAULT TRAFIC II автобус (JL) 1.9 dCi 80, RENAULT TRAFIC II автобус (JL) 1.9 dCi 100, RENAULT TRAFIC II автобус (JL) 2.0, RENAULT TRAFIC II автобус (JL) 2.5 dCi 135 (JL0D), RENAULT TRAFIC II автобус (JL) 2.0 dCi 90, RENAULT TRAFIC II автобус (JL) 2.0 dCi 115, RENAULT TRAFIC II автобус (JL) 2.5 dCi 145 (JL0J), RENAULT TRAFIC II автобус (JL) 2.0 16V, RENAULT TRAFIC II автобус (JL) 1.9 dCi

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: RENAULT MASTER II кутия (FD) 2.2 dCi 90

СМЯНА НА: ДОПЪЛНИТЕЛНИ МИГАЧИ – RENAULT TRAFIC II МИКРОБУС (JL) – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБВАТ:

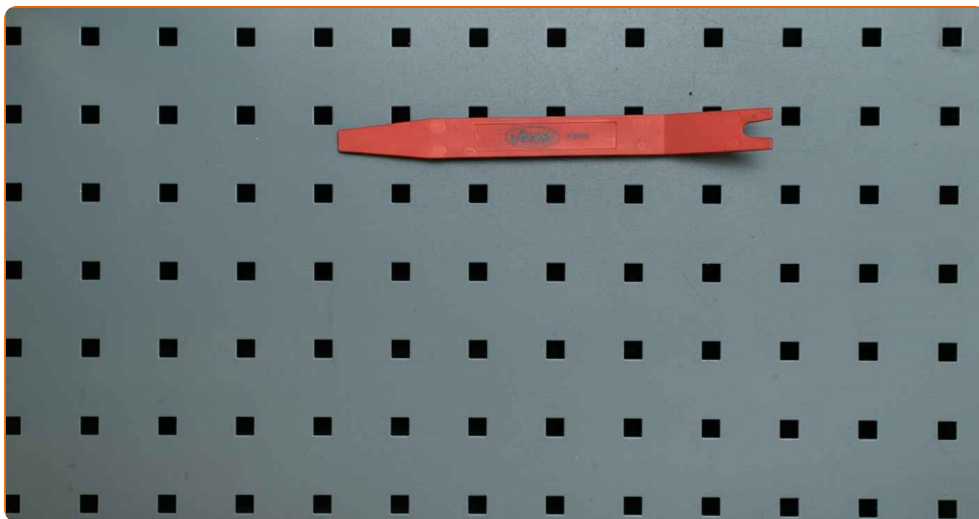

- Пластмасов инструмент за демонтаж на тапицерия

Купи инструменти

Смяна на: допълнителни мигачи – RENAULT Trafic II Микробус (JL).
AUTODOC препоръчва:

- Процедурата по смяна на десните и левите мигачи е идентична.
- Всичката работа трябва да се извършва при изключено запалване.

СМЯНА НА: ДОПЪЛНИТЕЛНИ МИГАЧИ – RENAULT TRAFIC II МИКРОБУС (JL). ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СЪПКИ:


1

Извадете мигача. Използвайте пластмасов инструмент за демонтаж на тапицERIA.




2

Отделете държача на крушката от мигача.

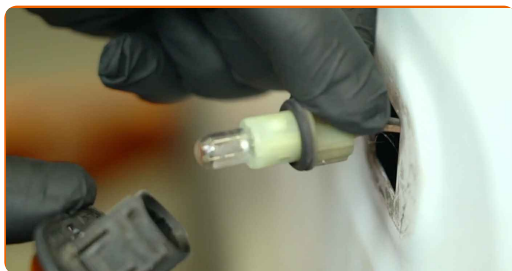

3

Закрепете държача за крушката към новия мигач.

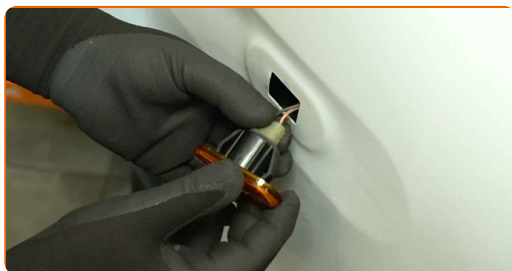

4

Монтирайте новия мигач.

**5**

Проверете дали новият компонент работи.

ДОБРА РАБОТА! **ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ДОПЪЛНИТЕЛНИ МИГАЧИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2025 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.