



Как се сменя горивен  
филтър на **Hyundai**  
**Santa Fe CM** –  
Ръководство за смяна

## ВИДЕО УРОЦИ




### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

HYUNDAI ix55 (EN) 3.0 V6 CRDi 4WD, HYUNDAI i30 II Хечбек (GD) 1.4 CRDi, HYUNDAI Santa Fe II (CM) 2.0 CRDi, HYUNDAI Santa Fe II (CM) 2.0 CRDi 4x4, HYUNDAI i40 (VF) 1.7 CRDi, HYUNDAI H-1 Ван (A1) 2.5 CRDi, HYUNDAI Matrix (FC) 1.5 CRDi, HYUNDAI Santa Fe II (CM) 2.2 CRDi, HYUNDAI Santa Fe II (CM) 2.2 CRDi 4x4, HYUNDAI Santa Fe II (CM) 2.2 CRDi GLS, HYUNDAI Santa Fe II (CM) 2.2 CRDi GLS 4x4, HYUNDAI Accent III Хечбек (MC) 1.5 CRDi GLS, HYUNDAI Accent III Седан (MC) 1.5 CRDi GLS, HYUNDAI Getz (TB) 1.5 CRDi, HYUNDAI Sonata V (NF) 2.0 CRDi, (+ 15)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – HYUNDAI SANTA FE  
СМ. ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ:

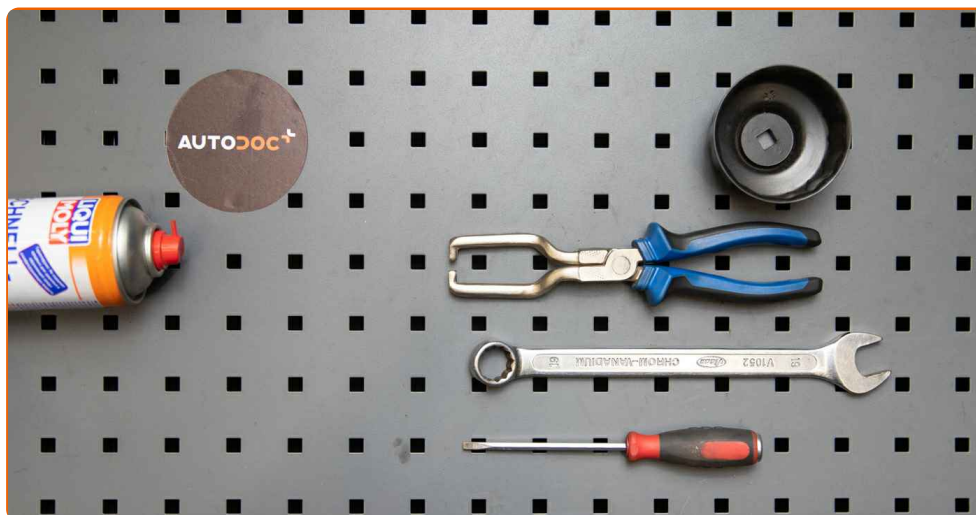

- Универсален спрей за почистване
- Комбиниран гаечен ключ №19
- Вложка за маслен филтър № 76-14 F
- Тресчотка
- Плоска Отвертка
- Клеци за горивни тръби
- Съд за течности
- Защитен калъф за калници

**КУПИ ИНСТРУМЕНТИ**

Смяна на: горивен филтър – Hyundai Santa Fe CM. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Осигурете добра вентилация на работното място. Парите на горивото са отровни.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – Hyundai Santa Fe CM – трябва да се извърши с изключен двигател.

## ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1

Отворете капака на двигателя.




2

Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.




3

Откачете конектора на датчика за налягане на горивото. Използвайте клещи за горивни тръби. Използвайте права отвертка.

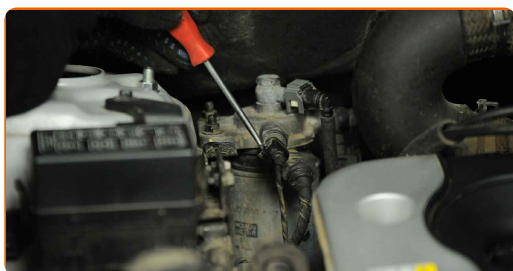

4 Почистете крепежните елементи на горивопровода. Използвайте универсален почистващ спрей.

5 Стиснете фиксаторите и откачете маркучите за подаване на гориво от корпуса на горивния филтър. Използвайте клещи за горивни тръби. Използвайте права отвертка.

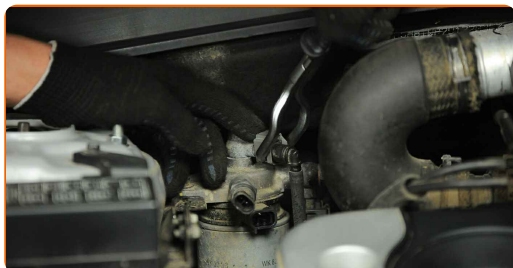

Смяна на: горивен филтър – Hyundai Santa Fe CM. Професионалистите препоръчват:

- Бъдете внимателни! Гориво може да протече от корпуса на филтър и маркучите.

6 Развийте болтовете, закрепващи конзолата на горивния филтър. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 19.



7 Демонтирайте горивния филтър, заедно с конзолата.



8

Развийте датчика за вода в горивото.



9

Подгответе съда за течности.

10

Развийте скобата на горивния филтър. Използвайте накрайник 76-14 F. Изполвайте тресчотен ключ.



11

Демонтирайте конзолата за закрепване на горивния филтър. Демонтирайте горивния филтър.



Смяна на: горивен филтър – Hyundai Santa Fe CM. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Бъдете внимателни! Гориво може да протече от корпуса на филтър и маркучите.

12

Поставете новия горивен филтър. Монтирайте конзолата за закрепване на горивния филтър.



Смяна на: горивен филтър – Hyundai Santa Fe CM. AUTODOC препоръчва:

- Уверете се, че горивния филтър е правилно разположен. Вземете предвид маркировката за посока на потока на горивото.
- По време на монтаж, старайте се да предотвратявате попадането на прах и замърсявания в корпуса на горивния филтър.
- Внимание! Използвайте качествени компоненти. Hyundai Santa Fe CM

13

Завийте опорната скоба на горивния филтър. Използвайте накрайник 76-14 F. Използвайте тресчотен ключ.



14

Монтирайте новия горивен филтър, заедно с конзолата.



15

Завийте датчика за вода в горивото.



16

Завийте болтовете, закрепващи конзолата на горивния филтър. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 19.



17

Почистете горивния филтър. Използвайте универсален почистващ спрей.


18

Съединете горивните тръбопроводи към горивния филтър, докато щракнат щипките им.



19

Закрепете конектора на датчика за налягане на горивото.

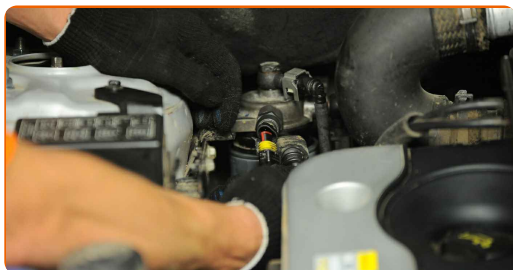


20

Премахнете покривалото на калника.



21

Затворете капака на двигателя.

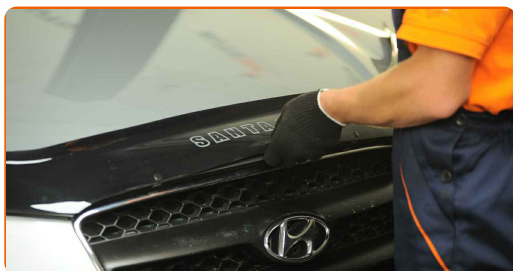

Смяна на: горивен филтър – Hyundai Santa Fe CM. Съвет:

- Преди да включите двигателя, включете и изключете запалването няколко пъти. Това трябва да се направи, за да се активира горивната помпа и да вкара гориво в горивната система.

22

Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.



23

Спрете двигателя.

AUTODOC препоръчва:

- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА HYUNDAI**

**ГОРИВЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

**ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА HYUNDAI SANTA FE CM**

**ГОРИВЕН ФИЛТЪР ЗА HYUNDAI: КУПИ СЕГА**

**ГОРИВЕН ФИЛТЪР ЗА HYUNDAI SANTA FE CM: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ**

## **ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.