



Как се сменят
амортисьори за
багажник на **Renault**
Scenic 2 – Ръководство
за смяна

ВИДЕО УРОЦИ



Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
 RENAULT Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 2.0, RENAULT Scénic II (JM) 1.5 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.6, RENAULT Scénic II (JM) 1.4, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.6, RENAULT Grand Scénic II (JM) 2.0, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.5 dCi, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 2.0 16V Turbo, RENAULT Scénic II (JM) 2.0 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.6 16V, RENAULT Grand Scénic II (JM) 2.0 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.9 D, RENAULT Scénic II (JM) 1.6 BiFuel, (+ 1)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК –
RENAULT SCENIC 2. СПИСЪК С НУЖНИТЕ
ИНСТРУМЕНТИ:



- Кръстата отвертка
- Трансмисионен крик
- Плоска Отвертка

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ


Смяна на: амортисьори за багажник – Renault Scenic 2. AUTODOC препоръчва:

- Левите и десните газови амортисьори трябва да се сменят едновременно.
- Процедурата по смяна е идентична за левите и десните газови амортисьори на капака на багажника.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК – RENAULT SCENIC 2. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:

1

Отворете капака на багажника.

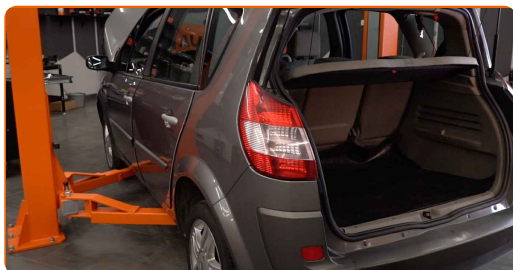


2

Развийте крепежния елемент на блока задни фарове. Използвайте кръстатата отвертка.




3

Извадете блока задни фарове.

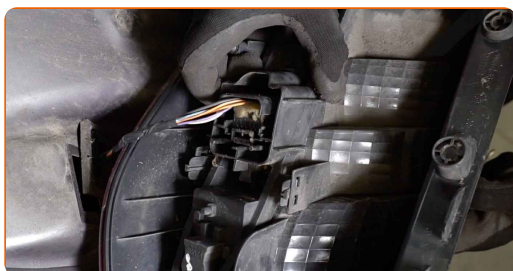


4

Откачете конектора на крушките на задните фарове. Използвайте права отвертка.

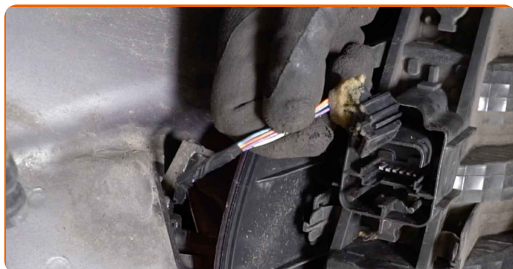


5

Придържайте капака на багажника. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.

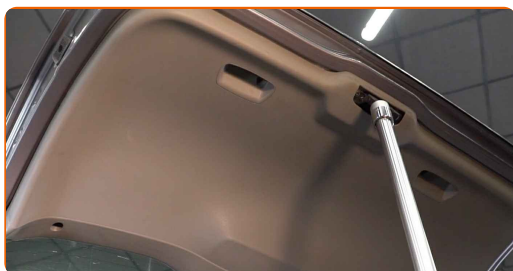


6

Освободете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с каросерията. Използвайте права отвертка.

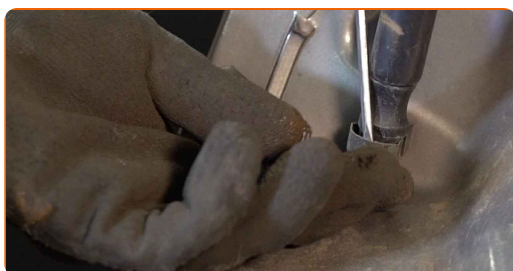

7

Освободете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с капака на багажника. Използвайте права отвертка.

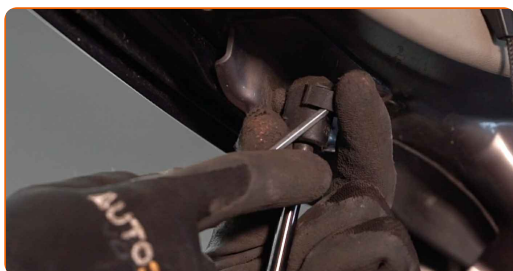


Смяна на: амортисьори за багажник – Renault Scenic 2.
Професионалистите препоръчват:

- За да избегнете наранявания, уверете се, че държите капака на багажника, докато демонтирате газовите амортисьори.


8

Премахнете газовия амортизатор на капака на багажника.

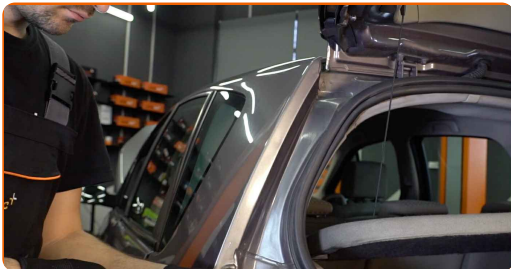

9

Монтирайте новия газов амортизатор на капака на багажника.

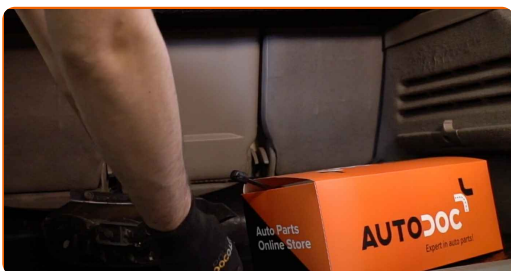


Смяна на: амортизатори за багажник – Renault Scenic 2. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- За да избегнете наранявания, уверете се, че държите капака на багажника, докато монтирате газовия амортизатор.

10

Сложете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортизатор с капака на багажника.

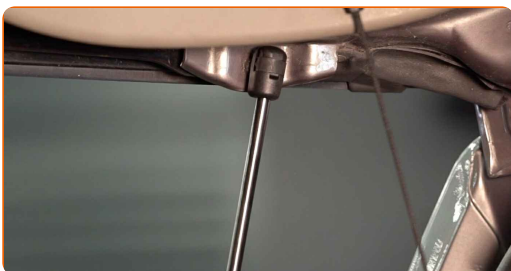

11

Сложете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортизатор с каросерията. Използвайте права отвертка.



12 Включете конекторите на крушките на задните фарове.



13 Монтирайте блока задни фарове.



14 Завийте крепежния елемент на блока задни фарове. Използвайте кръстата отвертка.



15 Премахнете хидравличният крик.




AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: амортисьори за багажник – Renault Scenic 2. Смъкнете хидравличния крик плавно, без резки движения, за да избегнете повреждане на устройствата и механизми.

16 Проверете работното състояние на газовите пружини на капака на багажника, след като ги монтирате.



17 Затворете корите на багажника.

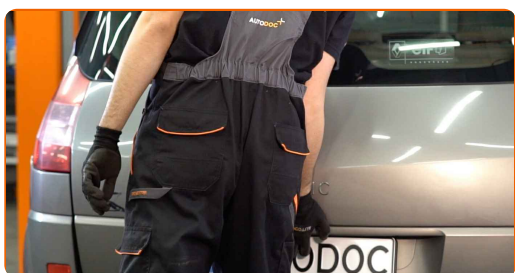

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА RENAULT

АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА RENAULT SCENIC 2

АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК ЗА RENAULT: КУПИ СЕГА

**АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК ЗА RENAULT SCENIC 2:
НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ**

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2021 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.