



Как се сменя горивен  
филтър на **SEAT**  
**Alhambra (710, 711)** –  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил


 **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
SEAT Alhambra (710, 711) 2.0 TDI, SEAT Alhambra (710, 711) 2.0 TDI 4Drive, SEAT Alhambra (710, 711) 2.0 TDi 4Drive (DLUB)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW Passat Седан (362) 2.0 TDI

**СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – SEAT ALHAMBRA  
(710, 711) – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА  
ПОТРЕЯВАТ:**

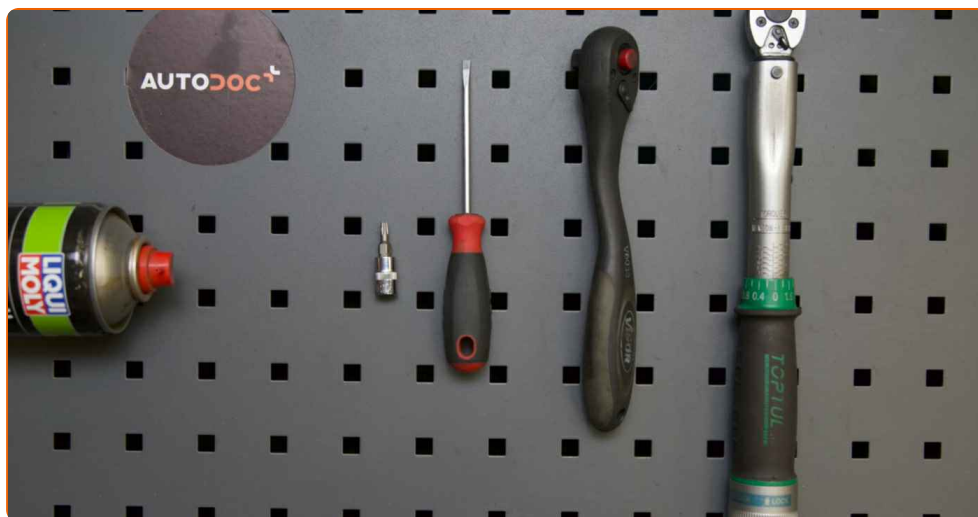

- Универсален спрей за почистване
- Динамометричен ключ
- Накрайник Torx T15
- Тресчотка
- Плоска отвертка
- Спринцовка за течности
- Защитен калъф за калници

**Купи инструменти**

Смяна на: горивен филтър – SEAT Alhambra (710, 711). Съвет от AUTODOC:

- Осигурете добра вентилация на работното място. Парите на горивото са отровни.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – SEAT ALHAMBRA (710, 711). ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:


**1** Отворете капака на двигателя.

**2** Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

**3** Почистете корпуса и капака на горивния филтър. Използвайте универсален почистващ спрей.




**4** Развийте крепежните елементи на капака на корпуса на въздушния филтър. Използвайте Torx T15. Използвайте тресчотен ключ.

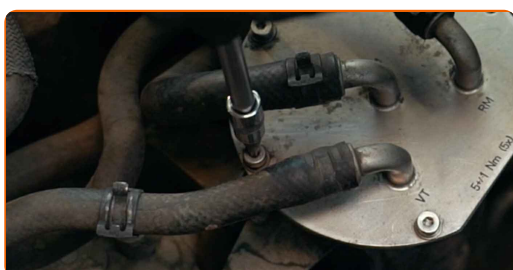


5

Премахнете капака на корпуса на горивния филтър. Използвайте права отвертка.

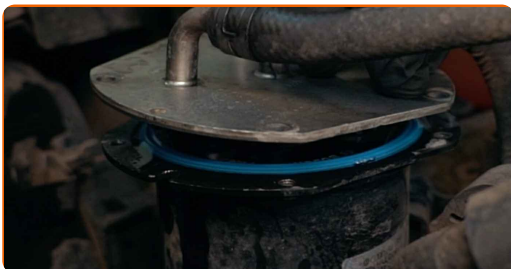

6

Демонтирайте горивния филтър. Използвайте права отвертка.

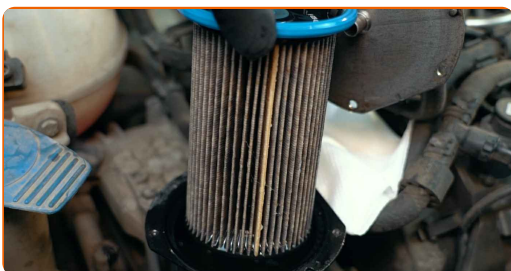


Смяна на: горивен филтър – SEAT Alhambra (710, 711). AUTODOC препоръчва:

- Бъдете внимателни! Гориво може да протече от корпуса на филтър и маркучите.

7

Сложете касетата на стария филтър в съда.

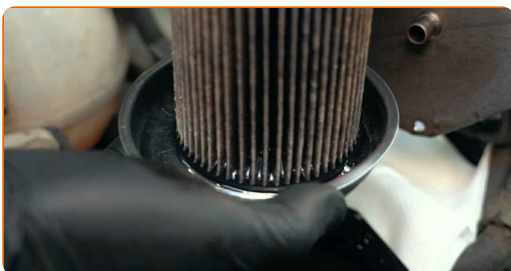

8


Изпомпете горивото от корпуса на горивния филтър. Използвайте спринцовка за течности.



**9** Почистете корпуса и капака на горивния филтър.



**10** Поставете новия горивен филтър.

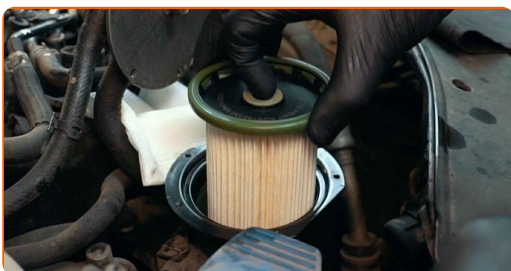


**Смяна на: горивен филтър – SEAT Alhambra (710, 711). Съвет:**

- Уверете се, че горивния филтър е правилно разположен. Вземете предвид маркировката за посока на потока на горивото.
- По време на монтаж, старайте се да предотвратявате попадането на прах и замърсявания в корпуса на горивния филтър.
- Внимание! Използвайте качествени филтри – SEAT Alhambra (710, 711).

**11** Поставете и стегнете капака на корпуса на горивния филтър. Използвайте Torx T15. Използвайте тресчотен ключ.



- 12** Затегнете крепежните елементи на капака на корпуса на въздушния филтър. Използвайте Torx T15. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 6 Nm.

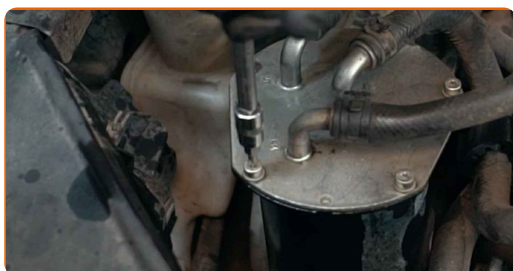

- 13** Свържете инструмента за сканиране и обслужване и настройте горивната система на работен режим. Това е нужно, за да се напълни горивната система напълно с гориво.



- 14** Включете запалването.

- 15** Откачете инструмента за сканиране и обслужване.



- 16** Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

- 17** Спрете двигателя.

- 18** Премахнете покривалото на калника.

- 19** Затворете капака на двигателя.

Смяна на: горивен филтър – SEAT Alhambra (710, 711).

Професионалистите препоръчват:

- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**



## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ГОРИВЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.