

# **AUTODOC CLUB**

Как се сменя въздушен  
филтър на **SEAT**  
**Alhambra (7V8, 7V9)** –  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**


Тази процедура на смяна може да се използва за:

SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 i, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.8 T 20V, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.8 V6, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.8 V6 4motion, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI 4motion, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 TDI

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI

**СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9). СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:**

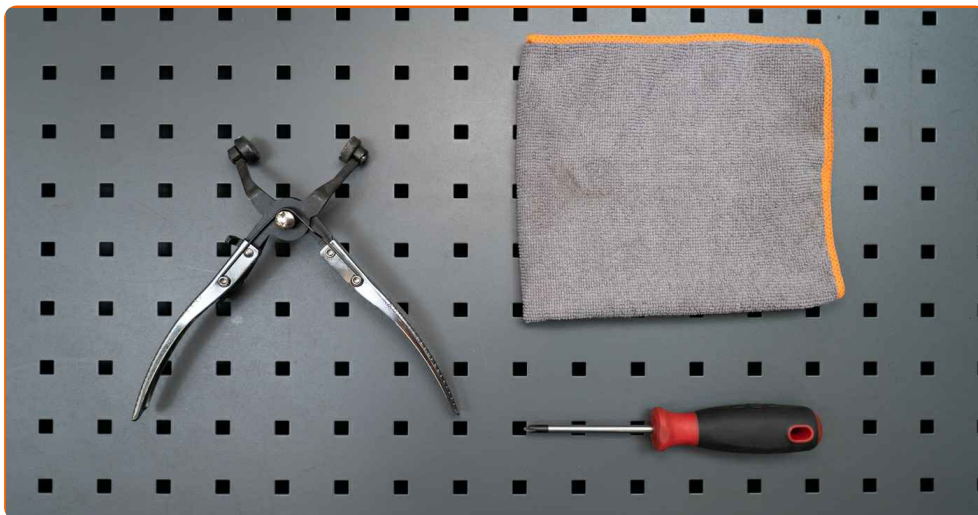

- Клеци за стягане на еднократни скоби
- Микрофибърна кърпа
- Кръстата отвертка
- Защитен калъф за калници

**Купи инструменти**

Смяна на: въздушен филтър – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Съвет от AUTODOC:


- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – SEAT Alhambra (7V8, 7V9) – трябва да се извърши с изключен двигател.

**ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:**


**1** Отворете капака на двигателя.

**2** Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

**3** Развийте крепежните винтове на капака на въздушния филтър. Използвайте кръстатата отвертка.

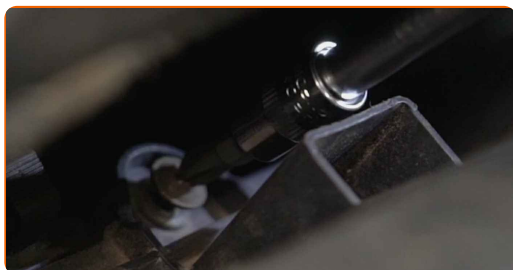


**4** Разхлабете фиксиращата скоба свързваща въздуховода с корпуса на въздушния филтър. Използвайте клещи за скоби на маркучи.

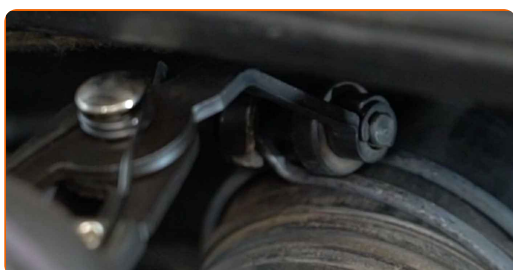


**5** Откачете корпуса на въздуховода от корпуса на въздушния филтър.



**6** Покрийте маркуча за подаване на въздух с микрофибрена кърпа, за да предотвратите попадането на прах и замърсявания в системата.

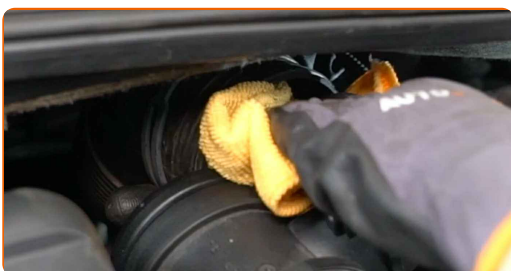

**7** Демонтирайте капака на въздушния филтър.

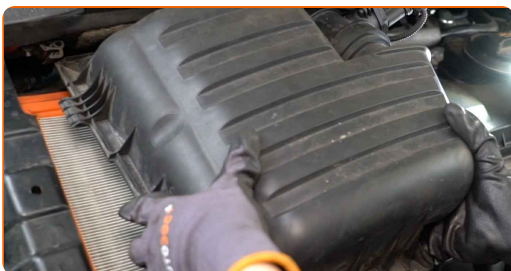

**AUTODOC препоръчва:**


- Смяна на: въздушен филтър – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Не използвайте прекомерна сила при премахване на частта, защото това може да я повреди.

**8** Изкарайте от корпуса на филтъра сменяемия филтроелемент.




9

Почистете капака и корпуса на въздушния филтър.

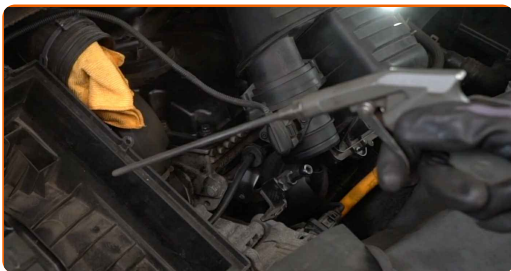

10

Поставете в корпуса новия филтروелемент. Уверете се, че края на филтъра плътно пасва на корпуса.

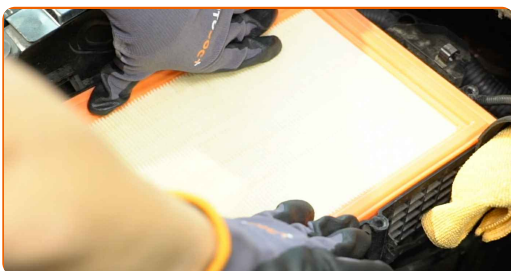


### AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: въздушен филтър – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Уверете се, че сте разположили филтриращия елемент правилно. Не допускайте отклонения.
- Използвайте само качествени филтри.
- По време на монтаж, постарайте се да не влизат прах и замърсявания в корпуса на филтъра.

11

Поставете капака на въздушния филтър. Стегнете болтовете.

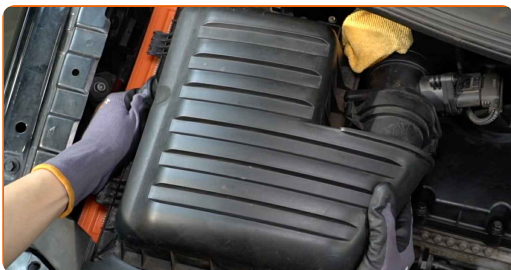


**AUTODOC препоръчва:**

- Смяна на: въздушен филтър – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Не използвайте прекомерна сила при монтаж. Това може да повреди частта.

**12**

Премахнете микрофибрената кърпа от всмукателния маркуч.

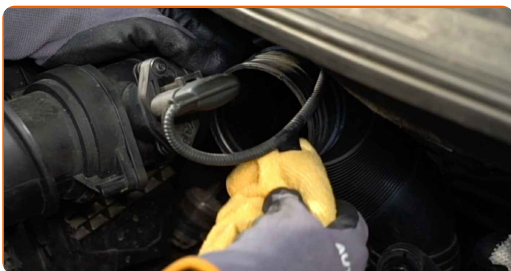


**13**

Свържете всмукателната тръба към корпуса на въздушния филтър.




**14**

Закрепете маркуча за подаване на въздух със скоба. Използвайте кръстатата отвертка.

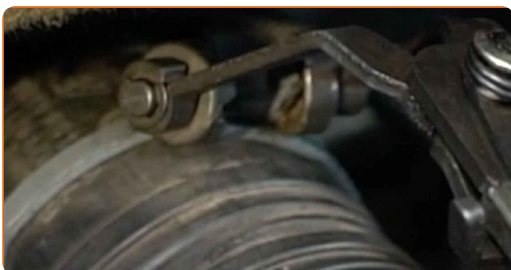

**15**

Развийте крепежните винтове на капака на въздушния филтър. Използвайте кръстатата отвертка.

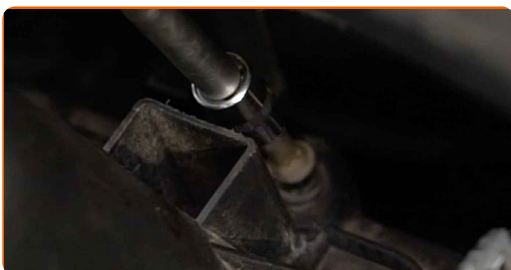

16 Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

17 Спрете двигателя.

18 Премахнете покривалото на калника.

19 Затворете капака на двигателя.

**ДОБРА РАБОТА!** 

[ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)



## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.