



Как се сменят задни  
спирачни дискове на  
**SEAT Alhambra (7V8,  
7V9)** – Ръководство за  
смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 i, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.8 T 20V, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.8 V6, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.8 V6 4motion, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI 4motion, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 TDI

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI



**AUTODOC препоръчва:**


- Заменяйте спирачните дискове на автомобила си SEAT Alhambra (7V8, 7V9) в комплект за съответния мост, независимо от състоянието им. Това ще Ви осигури равномерно спиране.
- Процедурата по смяна е еднаква за спирачните дискове на същата ос.
- При замяна на спирачните дискове, обезателно заменете и накладките.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – SEAT Alhambra (7V8, 7V9) – трябва да се извърши с изключен двигател.

**ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:**

**1** Отворете капака на двигателя. Развийте капачката на резервоара за спирачна течност.

**2** Застопорете колелата с клинове.

**3** Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.

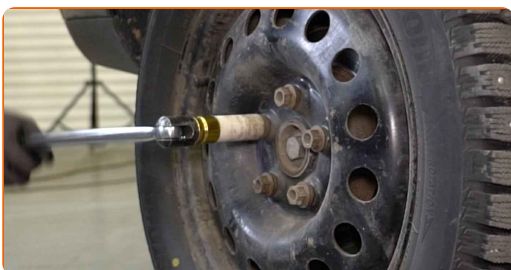


**4** Повдигнете автомобила.

Смяна на: спирачни дискове – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Съвет:

- Ако използвате крик, уверете се, че е разположен на плоска повърхност без никакви неравности.
- Обезателно обезопасете автомобила допълнително с подпорни стойки.

5

Развийте болтовете на колелото.

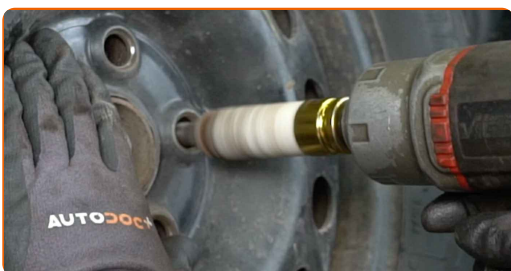


AUTODOC препоръчва:


- Важно! Дръжте колелото, докато развивате крепежните болтове. SEAT Alhambra (7V8, 7V9)

6


Отстранете колелото.

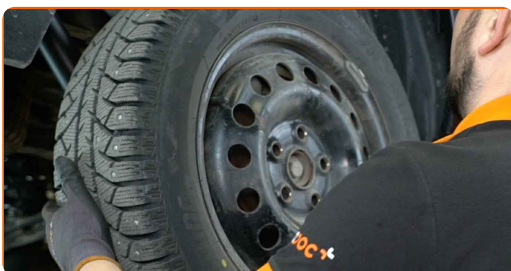


- 7** Почистете буксата на датчика за износване на спирачната накладка. Използвайте четка за почистване с найлонови косми. Използвайте универсален почистващ спрей.

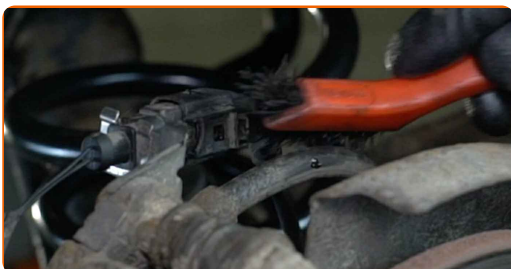

- 8** Откачете конектора на сензора за износване на спирачната накладка.

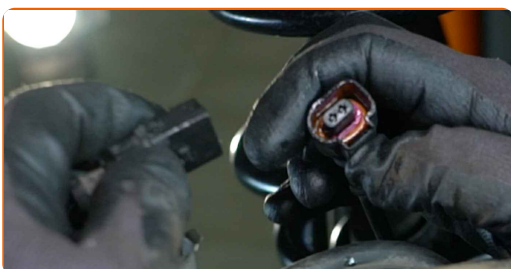


- 9** Почистете фиксиращата пружина на спирачния апарат. Използвайте телена четка. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

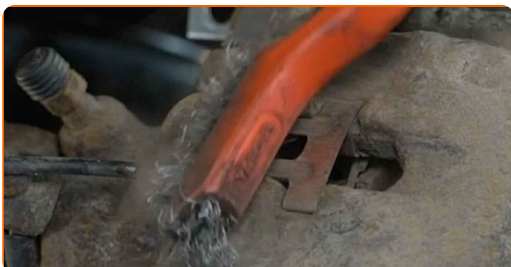

### AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: спирачни дискове – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

- 10** Откачете фиксиращата пружина на спирачния апарат. Използвайте лост тип кози крак.

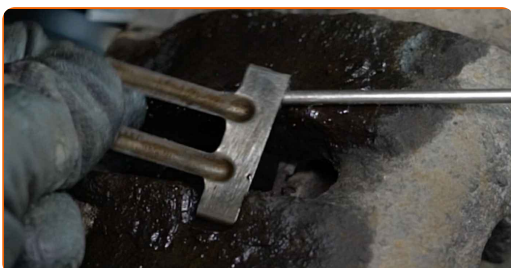


- 11** Почистете крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте телена четка. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.




**AUTODOC препоръчва:**

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.


- 12** Развийте крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 15. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте тресчотен ключ.

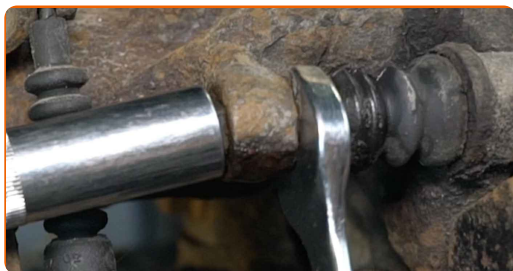

- 13** Премахнете крепежните болтове.

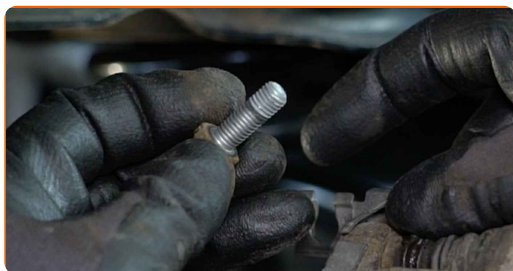

- 14** Демонтирайте супорта. Използвайте лост тип кози крак.

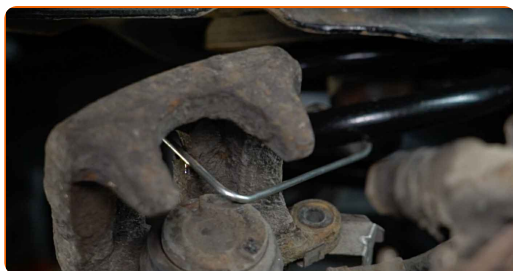




Смяна на: спирачни дискове – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Съвет от AUTODOC:

- Закрепете демонтирания спирачен апарат с тел към окачването или купето, с цел избягване на разхерметизиране на спирачната система.
- Не допускайте спирачния апарат да виси на спирачния маркуч.
- Не натискайте педала на спирачките след демонтажа на спирачния апарат. Това би довело до изпадане на буталото от спирачния цилиндър, теч на спирачна течност и разхерметизация на системата.


15

Демонтирайте спирачните накладки.

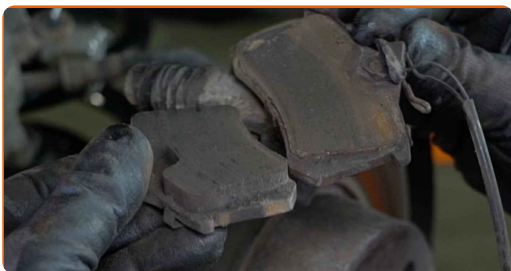


16

Почистете болтовете на скобата на спирачния апарат. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

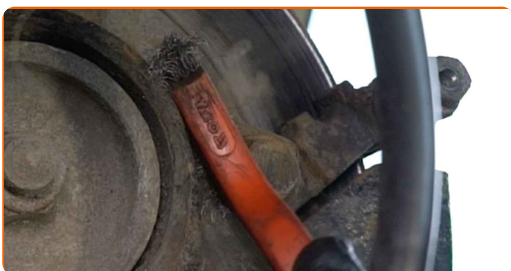





- 17** Развийте крепежните елементи на планката на спирачния апарат. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте тресчотен ключ.

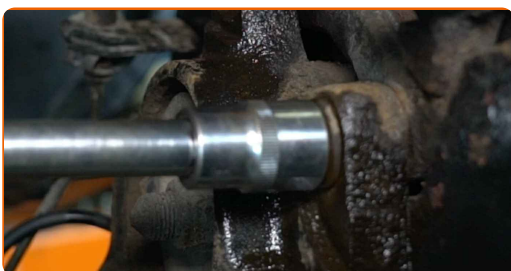

- 18** Премахнете крепежните болтове.

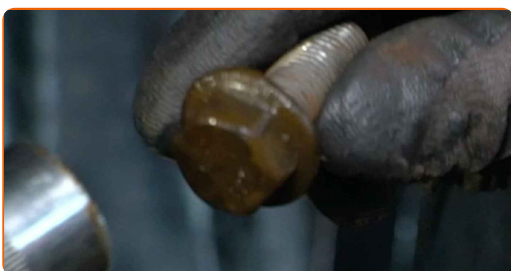


- 19** Демонтирайте планката на спирачния апарат.

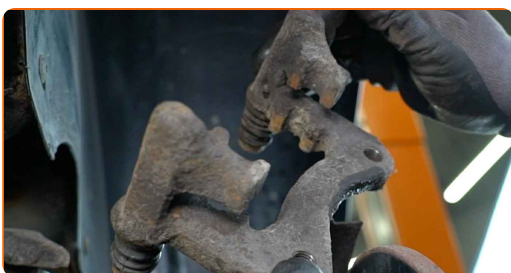


- 20** Почистете крепежния елемент на спирачния диск. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.



**21** Развийте фиксиращите болтове на спиращия диск. Използвайте HEX №Н6. Използвайте тресчотен ключ.

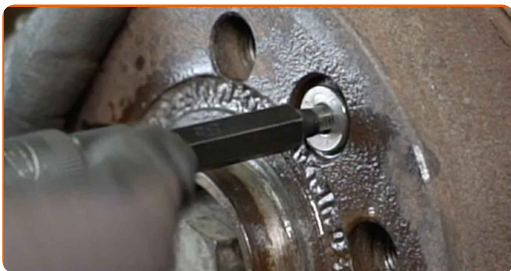


**22** Премахнете крепежния болт.

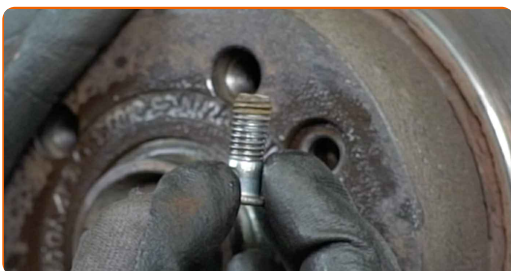

**23** Демонтирайте спиращия диск.



**24** Почистете главината. Използвайте телена четка. Използвайте универсален почистващ спрей.

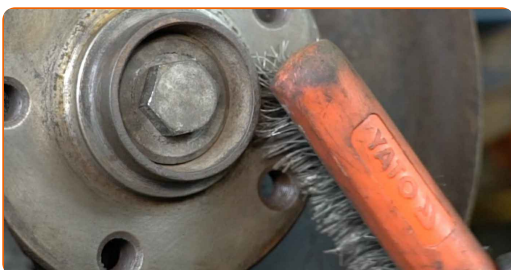

**25** Обработете контактната повърхност. Използвайте керамична грес.




**26** Монтирайте спирачния диск.



**27** Монтирайте крепежния болт.



**28** Затегнете фиксиращите болтове на спирачния диск. Използвайте HEX №Н6. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 10 Nm.

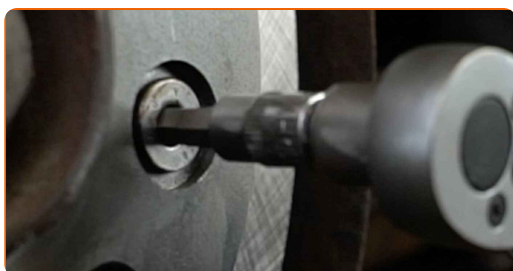

**29** Почистете планката на спирачния апарат от прах и замърсявания. Използвайте телена четка. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.




**AUTODOC препоръчва:**

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.
- Проверете състоянието на скобата на спирачния апарат, направляващите щифтове на спирачния апарат и маншоните. Почистете ги. Сменете ги, ако е нужно.


**30**

Монтирайте планката на спирачния апарат.

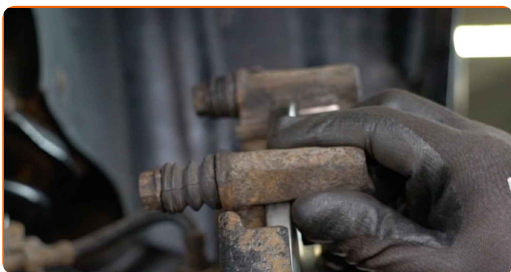

**31**

Монтирайте крепежните болтове.

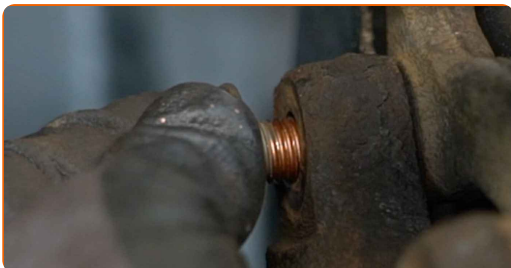


**32**

Затегнете крепежните елементи на скобата на спирачния апарат. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 110 Nm.



33

Обработете буталото на спирачния апарат. Използвайте четка за почистване с найлонови косми. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

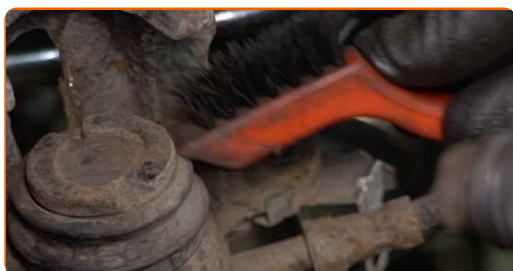


### AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: спирачни дискове – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.


34

Притиснете буталото в спирачния апарат. Използвайте инструмент за прибиране на спирачни цилиндри.

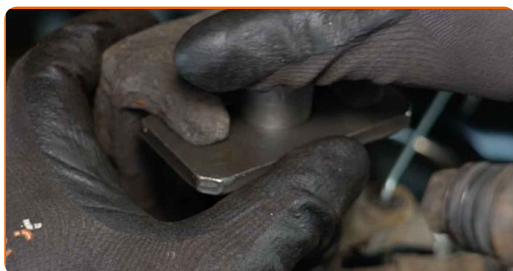

35

Обработете спирачните накладки в областта, където повърхността им влиза в контакт със скобата на спирачния апарат. Използвайте грес против скърцане за спирачки.

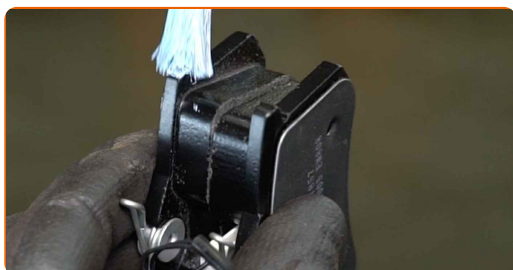




**AUTODOC препоръчва:**

- Убедете се в чистотата на диска преди монтажа на накладките.


**36**

Монтирайте спиращите накладки.

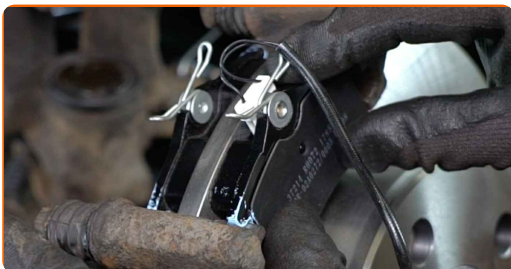


**37**

Поставете спиращия апарат и го захванете.

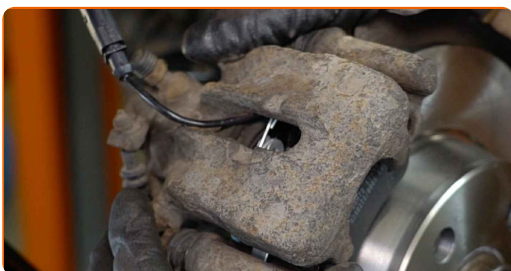


**38**

Монтирайте крепежните болтове.

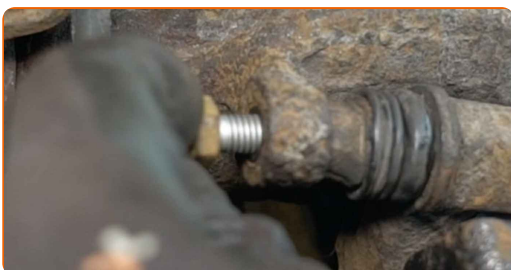


**39**


Затегнете крепежните елементи на спиращия апарат. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 15. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 35 Nm.

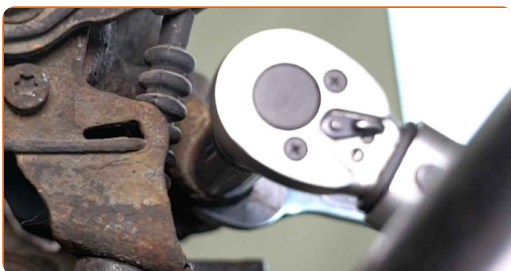


**40** Обработете буксата на датчика за износване на спирачната накладка. Използвайте диелектрична грес.

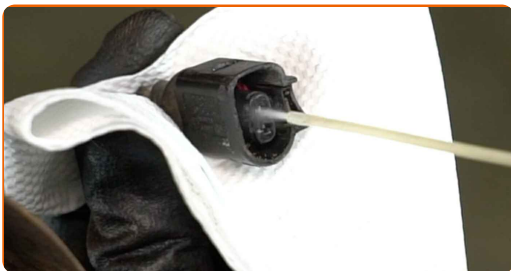

**41** Закрепете конектора на сензора за износване на спирачната накладка.

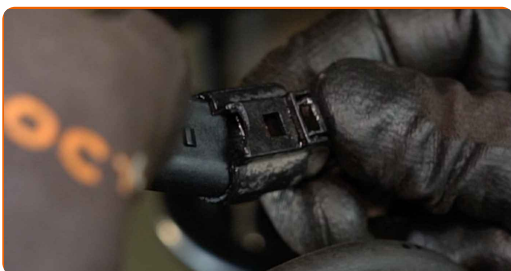


**42** Поставете стопорната пружина на спирачния супорт. Използвайте лост тип кози крак.

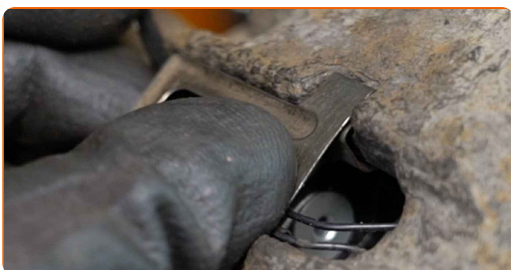

**43** Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте керамична грес.



**44** Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

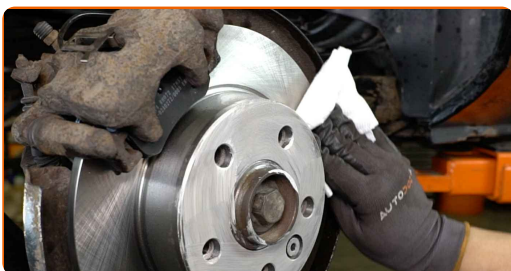




Смяна на: спирачни дискове – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

45

Монтирайте колелото.

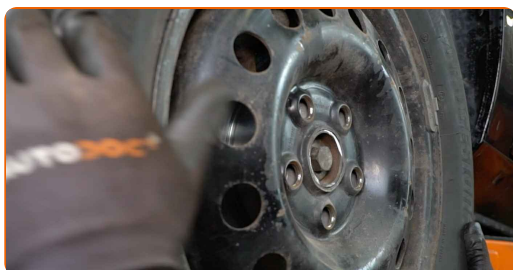


AUTODOC препоръчва:


- Внимание! За да избегнете нараняване, дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове на колата. SEAT Alhambra (7V8, 7V9)

46

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.

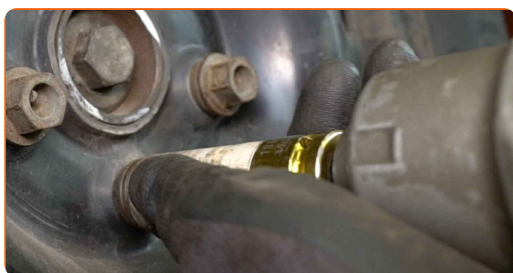

- 47** Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 170 Nm.

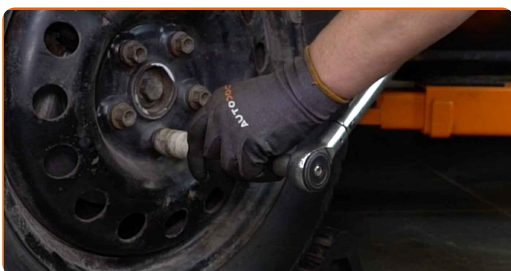

- 48** Премахнете криковете и клиновете.



Смяна на: спирачни дискове – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Без да палите двигателя, натиснете няколко пъти педала на спирачките, докато не усетите значително съпротивление.
- Проверете нивото на спирачната течност в резервоара и при необходимост, долейте.

- 49** Затегнете капачката на резервоара за спирачна течност. Затворете капака на двигателя.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.