



Как се сменя горивен  
филтър на **SEAT**  
**Alhambra (7V8, 7V9)** –  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI 4motion, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 TDI

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI

**СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9). СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:**



- Универсален спрей за почистване
- Гаечен накрайник № 8
- Тресчотка
- Клеци за стягане на еднократни скоби
- Спринцовка за течности
- Защитен калъф за калници

**Купи инструменти**

Смяна на: горивен филтър – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Експертите на AUTODOC препоръчват:


- Осигурете добра вентилация на работното място. Парите на горивото са отровни.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – SEAT Alhambra (7V8, 7V9) – трябва да се извърши с изключен двигател.

## ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:


**1** Отворете капака на двигателя.

**2** Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

**3** Почистете горивния филтър. Използвайте универсален почистващ спрей.

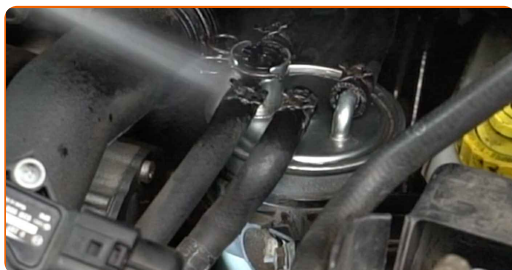

**4** Разхлабете фиксиращите скоби на тръбите на горивния филтър. Използвайте клещи за скоби на маркучи.

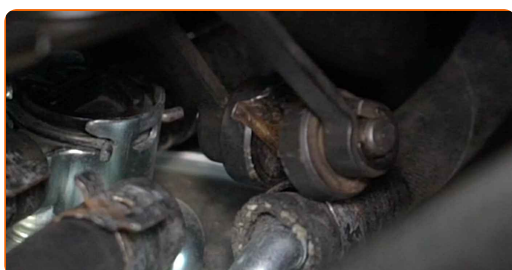

**5** Откачете тръбите от горивния филтър.




Смяна на: горивен филтър – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Съвет от експертите на AUTODOC:


- Бъдете внимателни! Гориво може да протече от корпуса на филтър и маркучите.

**6** Откачете филтъра от крепежните му елементи.


**7** Премахнете фиксиращата щипка, която държи тръбата на горивния филтър.

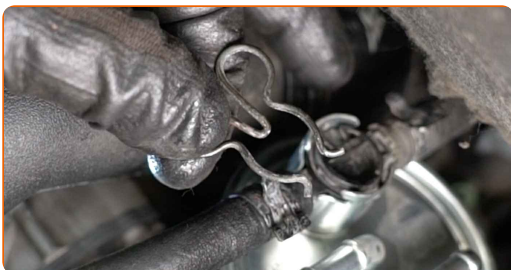

**8** Откачете тръбата от горивния филтър.

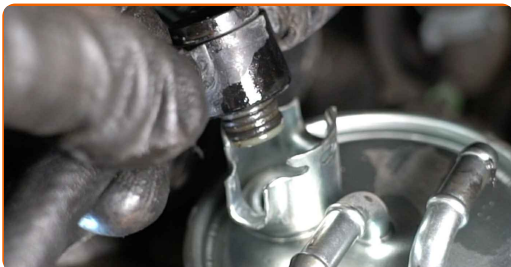


**9** Демонтирайте горивния филтър.

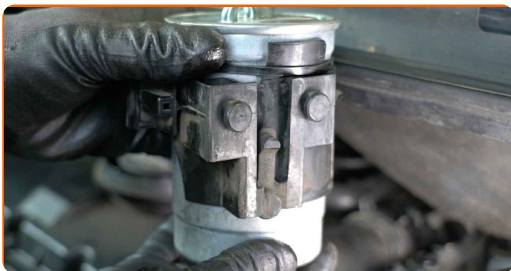


**10** Сложете касетата на стария филтър в съда.



**11** Развийте крепежния елемент на скобата. Използвайте тръбен ключ №8. Използвайте тресчотен ключ.

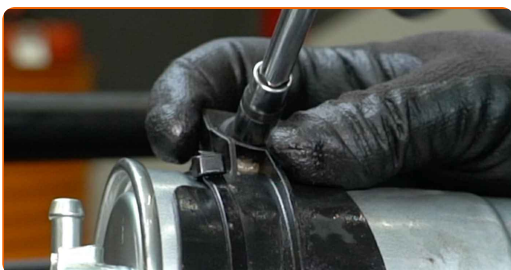

**12** Премахнете скобата.

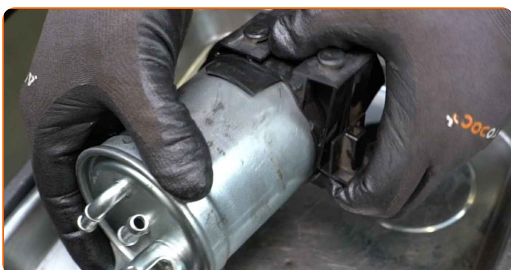

**13** Монтирайте скобата на новия филтър.




**14** Завийте крепежния елемент на скобата. Използвайте тръбен ключ №8. Изполвайте тресчотен ключ.



**15** Почистете тръбата на горивния филтър. Използвайте универсален почистващ спрей.




**16** Поставете новия горивен филтър.

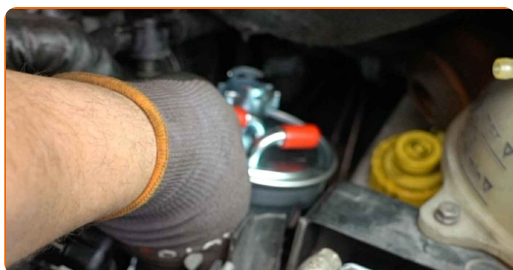


Смяна на: горивен филтър – SEAT Alhambra (7V8, 7V9).  
Професионалистите препоръчват:

- По време на монтаж, старайте се да предотвратявате попадането на прах и замърсявания в корпуса на горивния филтър.
- Внимание! Използвайте качествени филтри – SEAT Alhambra (7V8, 7V9).


**17** Свържете тръбата към горивния филтър.

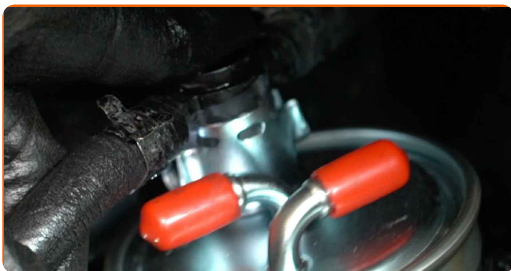

**18** Закрепете тръбата на горивния филтър с фиксиращата щипка.

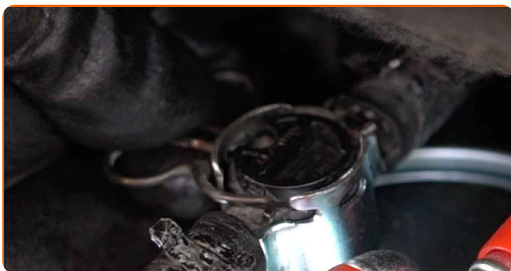


**19** Закрепете филтъра на монтажното му място.

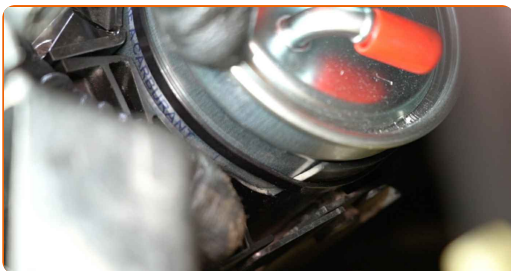


**20** Свържете тръбата към горивния филтър.

**21** Сложете скобата на горивната тръба. Използвайте клещи за скоби на маркучи.

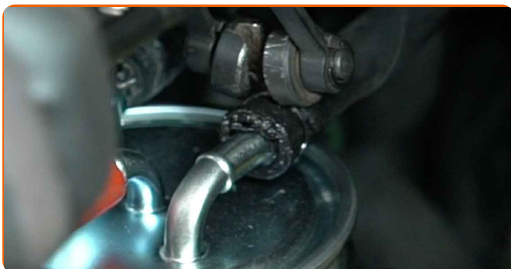





**22** Изпомпете горивото от корпуса на горивния филтър. Използвайте спринцовка за течности.

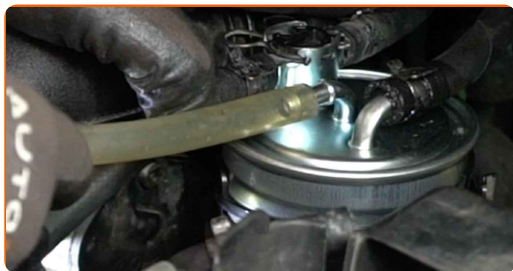


**23** Свържете тръбата към горивния филтър.

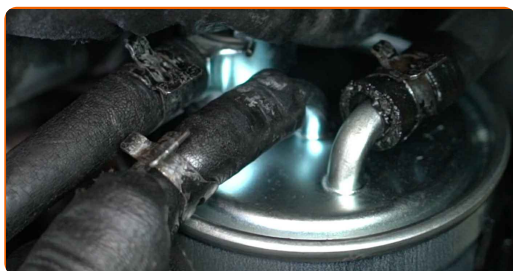

**24** Сложете скобата на горивната тръба. Използвайте клещи за скоби на маркучи.

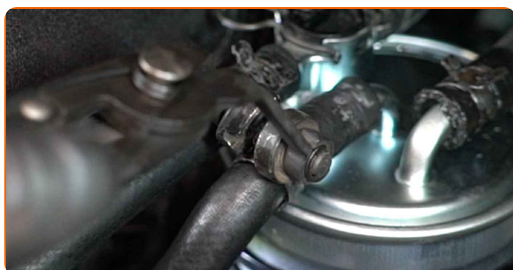

**25** Почистете горивния филтър. Използвайте универсален почистващ спрей.

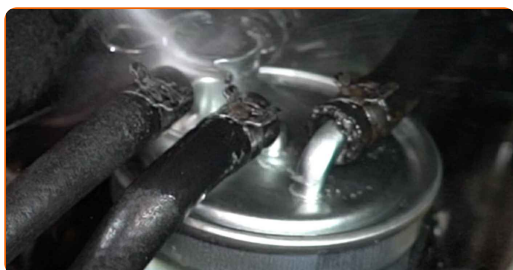

**26** Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

**27** Спрете двигателя.

**28** Премахнете покривалото на калника.

**29** Затворете капака на двигателя.

Смяна на: горивен филтър – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). AUTODOC препоръчва:

- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

**ДОБРА РАБОТА!** 

[ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

# AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ГОРИВЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.