



Как се сменят кабели за  
свещи на **SEAT Cordoba**

**Седан (6K1, 6K2) –**  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**


Тази процедура на смяна може да се използва за:

SEAT Cordoba Седан (6K1, 6K2) 1.4 i, SEAT Cordoba Седан (6K1, 6K2) 1.6 i, SEAT Cordoba Седан (6K1, 6K2) 1.0 i, SEAT Cordoba Седан (6K1, 6K2) 1.4

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW Polo Хечбек (6N1) 1.0

СМЯНА НА: КАБЕЛИ ЗА СВЕЩИ – SEAT CORDOBA  
СЕДАН (6K1, 6K2) – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ  
ДА ПОТРЯБВАТ:

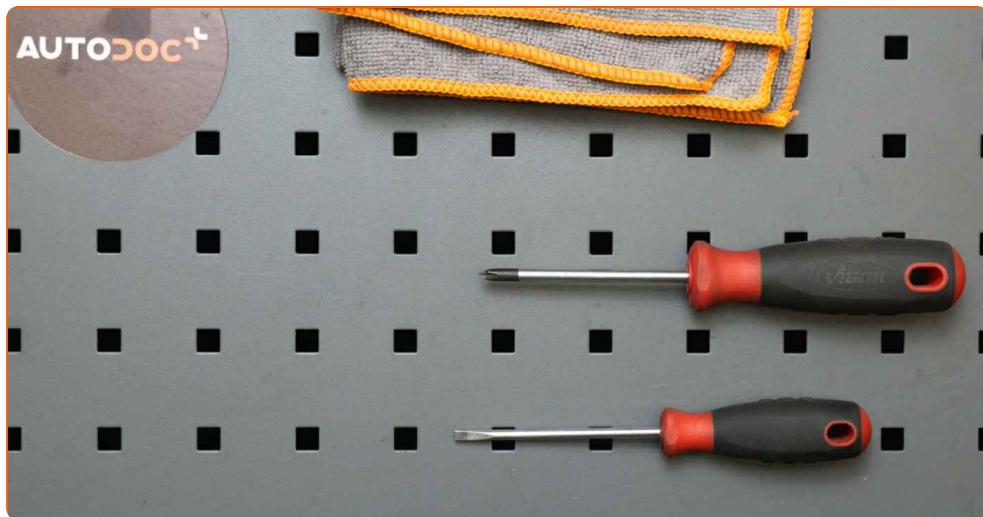

- Дълги клещи
- Плоска отвертка
- Кръстата Отвертка
- Микрофибърна кърпа
- Защитен калъф за калници

[Купи инструменти](#)

Смяна на: кабели за свещи – SEAT Cordoba Седан (6K1, 6K2). Съвет от AUTODOC:


- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: КАБЕЛИ ЗА СВЕЩИ – SEAT CORDOVA СЕДАН (6K1, 6K2). ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:

1 Отворете капака на двигателя.

2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

3 Развийте крепежните елементи на въздушния филтър. Използвайте кръстата отвертка.

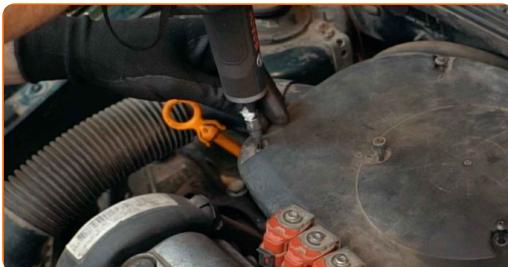

4 Премахнете корпуса на въздушния филтър.



5 Покрийте корпуса на дроселната клапа с микрофибрена кърпа, за да предотвратите попадането прах и замърсявания в системата.




6

Откачете корпуса на кабелите на свещите. Използвайте права отвертка.



7

Направете обозначения по капачката на дистрибутора, за да обозначите последователността на кабелите на запалителните свещи.

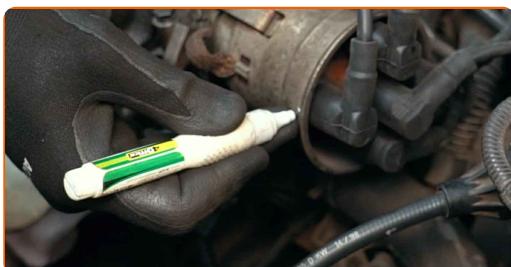

8

Откачете кабелите на запалителните свещи от капачката на дистрибутора.



### Смяна на: кабели за свещи – SEAT Cordoba Седан (6K1, 6K2). Съвет:

- Внимавайте да не повредите кабелите на свещите.

9

Откачете кабелите на запалителните свещи от тях. Използвайте дълги клещи.




Смяна на: кабели за свещи – SEAT Cordoba Седан (6K1, 6K2). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Внимавайте да не повредите кабелите на свещите.

10

Откачете високоволтовия кабел.

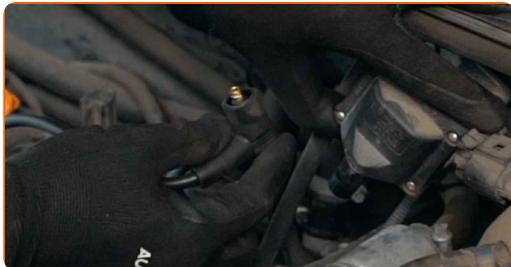

11

Свържете новите кабели на запалителните свещи към капачката на дистрибутора.




Смяна на: кабели за свещи – SEAT Cordoba Седан (6K1, 6K2). AUTODOC препоръчва:

- Следвайте последователността на монтиране.

12

Свържете новите кабели на запалителните свещи към тях. Използвайте дълги клещи.

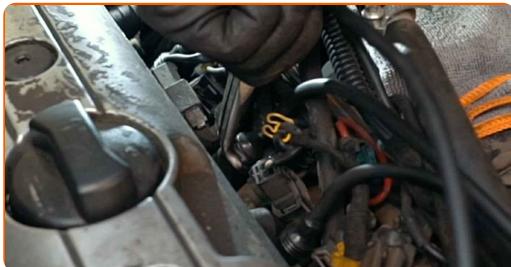

Смяна на: кабели за свещи – SEAT Cordoba Седан (6K1, 6K2). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Следвайте последователността на монтиране.

13

Свържете високоволтовия кабел.



14

Свържете корпуса на кабелите на свещите.



15

Премахнете микрофибрената кърпа от корпуса на дроселната клапа.



16

Монтирайте корпуса на въздушния филтър и го затегнете. Използвайте кръстата отвертка.



17

Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.



18

Спрете двигателя.

19

Премахнете покривалото на калника.

20

Затворете капака на двигателя.

**ДОБРА РАБОТА!** 

[ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ

КАБЕЛИ ЗА СВЕЩИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

### ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на съществуване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквото и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквото и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на автоЧАСТИ с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.