



Как се сменя въздушен  
филтър на **SEAT Ехео**  
**Седан (3R2)** –  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

SEAT Ехео Седан (3R2) 1.6, SEAT Ехео Седан (3R2) 1.8 T, SEAT Ехео Седан (3R2) 2.0 TFSI, SEAT Ехео Седан (3R2) 2.0 TDI, SEAT Ехео Седан (3R2) 1.8 TSI

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: AUDI A4 Седан (8EC, B7) 2.0 TFSI

**СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – SEAT EXEO  
СЕДАН (3R2) – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА  
ПОТРЕЯВАТ:**



- Спрей за електроника.
- Кръстата отвертка
- Клеци за стягане на еднократни скоби
- Микрофибърна кърпа
- Защитен калъф за калници

**Купи инструменти**

Смяна на: въздушен филтър – SEAT Ехео Седан (3R2). Експертите на AUTODOC препоръчват:


- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – SEAT Ехео Седан (3R2) – трябва да се извърши с изключен двигател.

## ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:


**1** Отворете капака на двигателя.

**2** Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.


**3** Развийте крепежните елементи на корпуса на въздуховода. Използвайте кръстата отвертка.

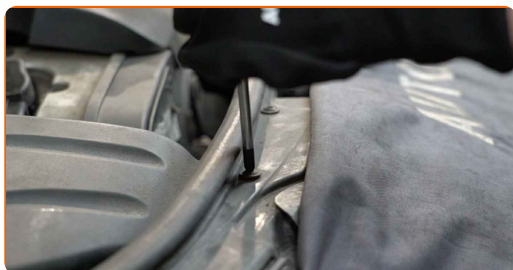

**4** Премахнете корпуса на въздуховода.

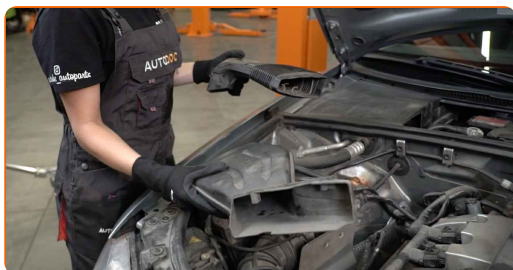

**5** Откачете конектора на датчика за разход на въздух.

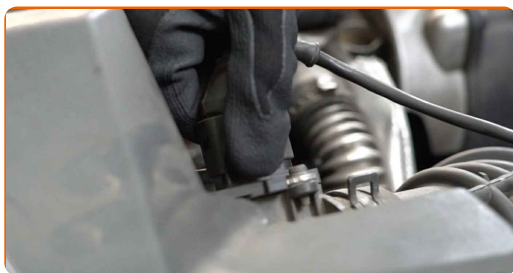


**6** Откачете скобата на всмукателния маркуч. Използвайте клещи за скоби на маркучи.




**7** Откачете всмукателната тръба от корпуса на въздушния филтър.



**8** Покрийте маркуча за подаване на въздух с микрофибрена кърпа, за да предотвратите попадането на прах и замърсявания в системата.

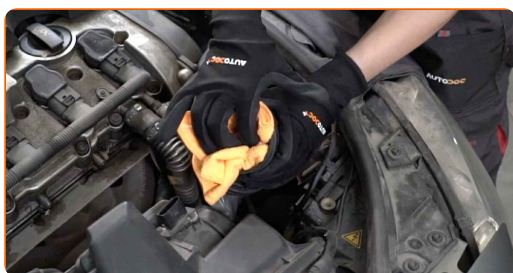

**9** Развийте крепежните винтове на капака на въздушния филтър. Използвайте кръстатата отвертка.

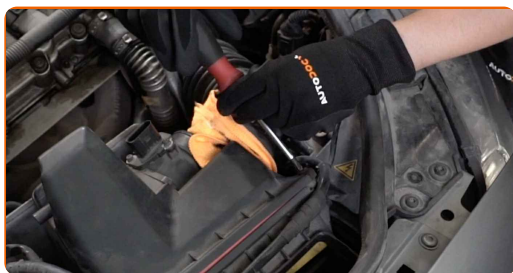


10

Леко повдигнете капака на корпуса на въздушния филтър.




11

Изкарайте от корпуса на филтъра сменяемия филтроелемент.

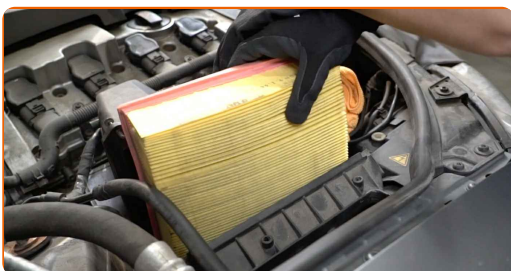

12

Почистете капака и корпуса на въздушния филтър.

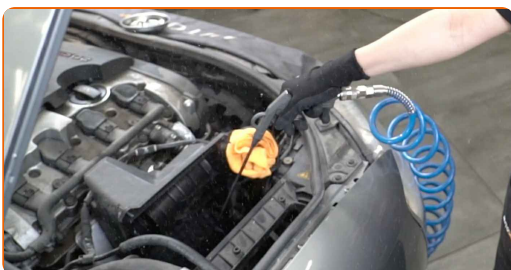

Смяна на: въздушен филтър – SEAT Ехео Седан (3R2). AUTODOC препоръчва:

- Преди да почистите капака и корпуса на въздушния филтър, покрийте частите на въздуховода, датчика за масов разход на въздух (ако е наличен), дроселния клапан с чиста кърпа.


**13** Поставете в корпуса новия филтроелемент. Уверете се, че края на филтъра плътно пасва на корпуса.



### AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: въздушен филтър – SEAT Ехео Седан (3R2). Уверете се, че сте разположили филтриращия елемент правилно. Не допускайте отклонения.
- Използвайте само качествени филтри.
- По време на монтаж, постарайте се да не влизат прах и замърсявания в корпуса на филтъра.

**14** Поставете капака на въздушния филтър. Стегнете болтовете.

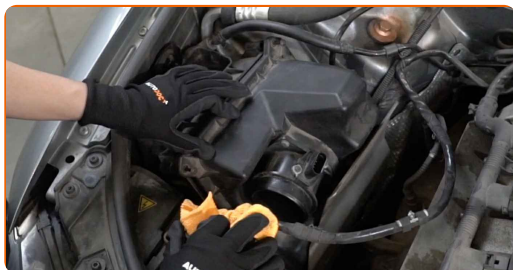


### Смяна на: въздушен филтър – SEAT Ехео Седан (3R2). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Не прилагайте прекомерно усилие при монтирането на частта. В противен може да повредите крепежните елементи.


15

Развийте крепежните винтове на капака на въздушния филтър. Използвайте кръстата отвертка.

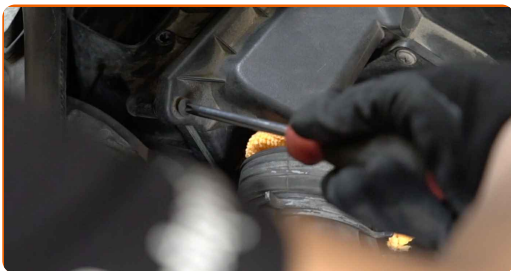


16

Премахнете микрофибрената кърпа от всмукателния маркуч.

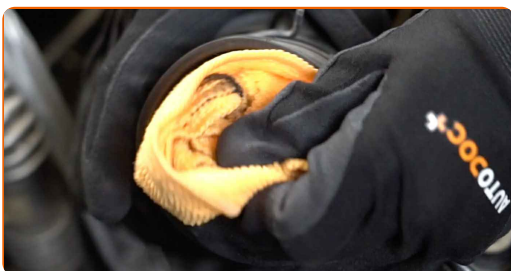


17

Свържете всмукателната тръба към корпуса на въздушния филтър.

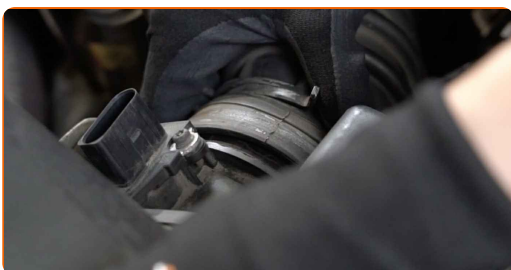


18

Затегнете скобата на всмукателния маркуч. Използвайте клещи за скоби на маркучи.

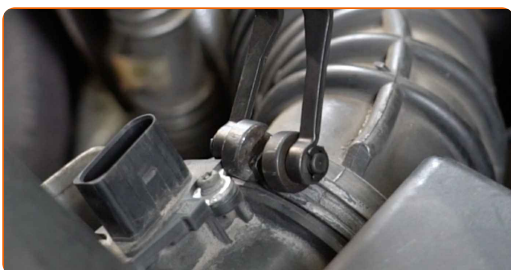

19

Обработете конектора на датчика за масов разход на въздух. Използвайте диелектрична грес.

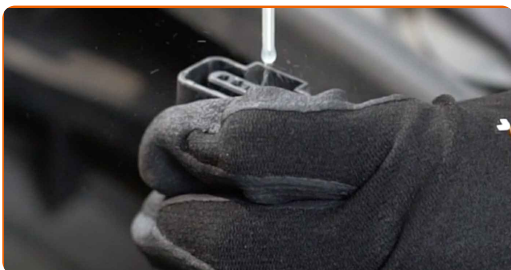



20

Включете конектора на датчика за разход на въздух.




21

Монтирайте корпуса на въздуховода.



22

Завийте крепежните елементи на корпуса на въздуховода. Използвайте кръстатата отвертка.

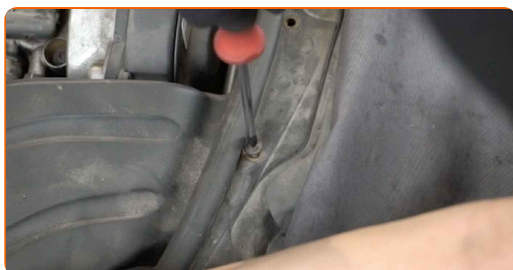

23

Премахнете покривалото на калника.

24

Затворете капака на двигателя.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.