

AUTODOC CLUB

Как се сменя въздушен
филтър на **SEAT IBIZA
SPORTCOUPE**
фургон/хетчбек (6J1) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
SEAT IBIZA SPORTCOUPE фургон/хетчбек (6J1) 1.2

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на
автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част
на: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – SEAT IBIZA
SPORTSCOPE ФУРГОН/ХЕТЧБЕК (6J1) –
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЕЯВАТ:



- Кръстата отвертка
- Защитен калъф за калници
- Микрофибърна кърпа

Купи инструменти

Смяна на: въздушен филтър – SEAT IBIZA SPORTCOUPE фургон/хетчбек (6J1). Съвет от AUTODOC:


- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – SEAT IBIZA SPORTCOUPE ФУРГОН/ХЕТЧБЕК (6J1). ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:


1 Отворете капака на двигателя.

2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.


3 Демонтирайте декоративната кора над двигателя. Корпусът на въздушния филтър е интегриран в капака на двигателя.

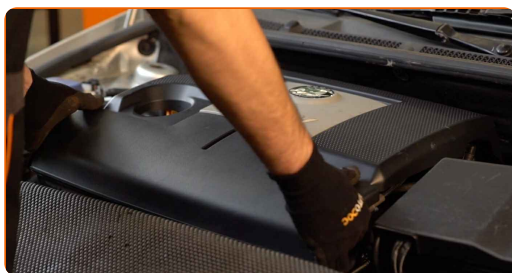


4 Покрийте корпуса на дроселната клапа с микрофибрена кърпа, за да предотвратите попадането прах и замърсявания в системата.

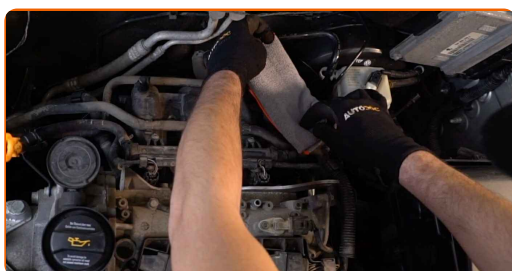

5 Развийте крепежните винтове на капака на въздушния филтър. Използвайте кръстата отвертка.

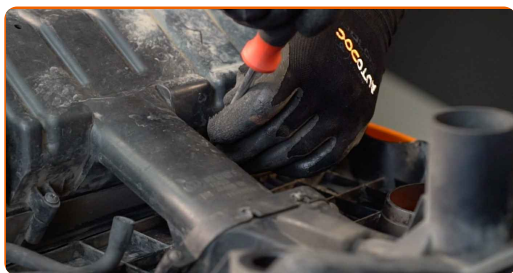

6 Демонтирайте капака на въздушния филтър.

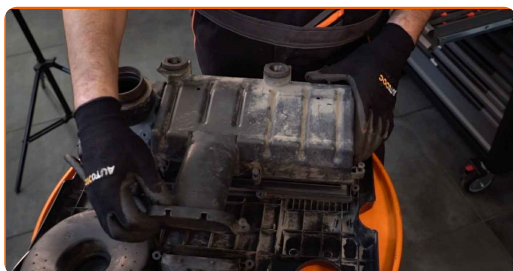


7 Изкарайте от корпуса на филтъра сменяемия филтроелемент.



8 Почистете капака и корпуса на въздушния филтър.



9 Поставете в корпуса новия филтроелемент. Уверете се, че края на филтъра плътно пасва на корпуса.

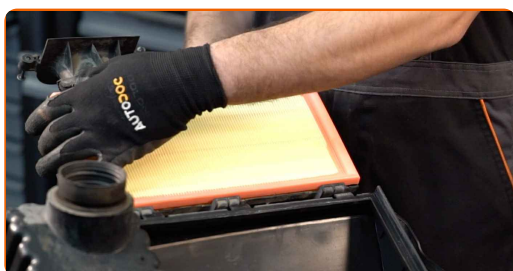


Смяна на: въздушен филтър – SEAT IBIZA SPORTCOUPE фургон/хетчбек (6J1). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Следете за правилното положение на филтроелемента. Не допускайте усукване.
- Внимание! Използвайте качествени филтри – SEAT IBIZA SPORTCOUPE фургон/хетчбек (6J1).
- По време на монтаж, постарайте се да не влизат прах и замърсявания в корпуса на филтъра.


10

Поставете капака на въздушния филтър. Стегнете болтовете.

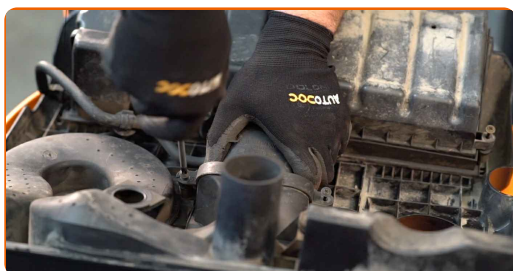


11

Развийте крепежните винтове на капака на въздушния филтър. Използвайте кръстатата отвертка.

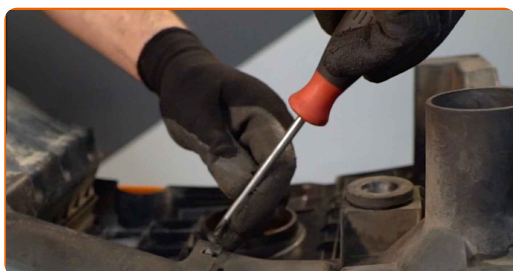

12

Премахнете микрофибрената кърпа от корпуса на дроселната клапа.

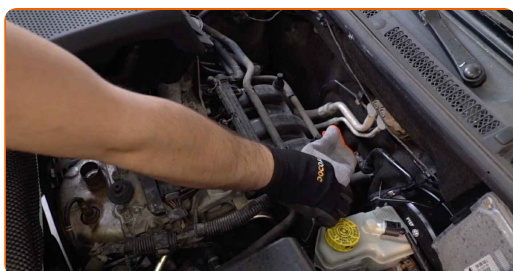

- 13** Монтирайте декоративната кора на двигателя и я закрепете. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.



Смяна на: въздушен филтър – SEAT IBIZA SPORTCOUPE фургон/хетчбек (6J1). Професионалистите препоръчват:

- Следете за правилното положение на капака на двигателя. Той не трябва да се размества спрямо направляващите фиксатори и всмукателния маркуч на дроселната клапа.

- 14** Премахнете покривалото на калника.

- 15** Затворете капака на двигателя.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.