



Как се сменя филтър
купе на **SEAT IBIZA**
SPORTCOUPE
фургон/хетчбек (6J1) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

SEAT IBIZA SPORTCOUPE фургон/хетчбек (6J1) 1.6 TDI, SEAT IBIZA SPORTCOUPE фургон/хетчбек (6J1) 1.2, SEAT IBIZA SPORTCOUPE фургон/хетчбек (6J1) 1.2 TDI

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: SEAT Ibiza III Хечбек (6L) 1.4 16V

Смяна на: филтър купе – SEAT IBIZA SPORTCOUPE фургон/хетчбек (6J1).
AUTODOC препоръчва:

- Заменяйте поленовия филтър не по-рядко от 1 път за 6 месеца, в началото на пролетния и есенния сезон.
- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Ако въздушният поток, подаван в купето намелее рязко, заменете поленовия филтър по-рано от планираното техническо обслужване.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ФИЛТЪР КУПЕ – SEAT IBIZA SPORTCOUPE ФУРГОН/ХЕТЧБЕК (6J1). ПРЕДПРИЕМЕТЕ СЛЕДНИТЕ СТЪПКИ:

1

Преместете седалката на пътника назад докрай.



2

Снемете долния капак на жабката.



3

Освободете фиксаторите на капака на салонния филтър.



4

Демонтирайте капака на корпуса на поленовия филтър.



5

Изкарайте от корпуса на филтъра сменяемия филтреlement



AUTODOC препоръчва:

- Не се опитвайте да почистите и да използвате повторно стария филтър - това ще се отрази на качеството на пречиствания въздух за купето

6

Поставете в корпуса новия филтреlement. Уверете се, че края на филтъра пътно пасва на корпуса.




AUTODOC препоръчва:

- Следете за правилното положение на филtroелемента. Не допускайте усукване.
- Обърнете внимание на маркировката на филтъра за направлението на въздушния поток
- SEAT IBIZA SPORTCOUPE фургон/хетчбек (6J1) – Важно е да използвате само висококачествени филтри.

7

Монтирайте капака на корпуса на поленовия филтър.

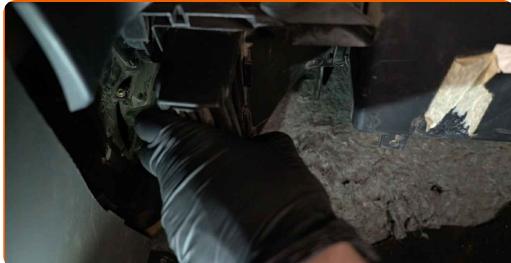

8

Закрепете фиксаторите на капака на салонния филтър.



9

Поставете долния капак на жабката.

Смяна на: филтър купе – SEAT IBIZA SPORTCOUPE фургон/хетчбек (6J1).

Съвет:

- Не прилагате прекомерно усилие при монтирането на частта. В противен може да повредите крепежните елементи.

10

Върнете седалката на пътника в първоначалното ѝ положение.



11

Включете запалването.

12

Включете климатика. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

13

Изключете запалването.

ДОБРА РАБОТА!

[ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ

ФИЛТЪР КУПЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на съществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквото и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквото и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на автоЧАСТИ с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.