




Как се сменя горивен
филтър на **SEAT**
MALAGA (023A) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК

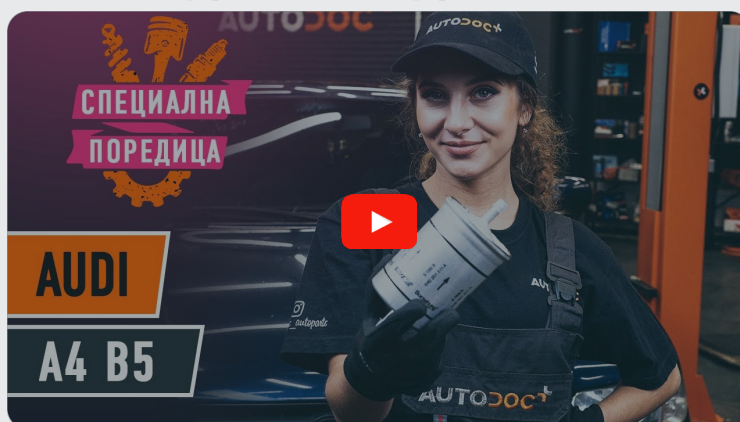

Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил


Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
SEAT MALAGA (023A) 1.5 i Cat, SEAT MALAGA (023A) 1.5 i, SEAT MALAGA (023A) 1.2 i

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: AUDI A4 Седан (8D2, B5) 1.6

СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – SEAT MALAGA (023A) – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЕЯВАТ:

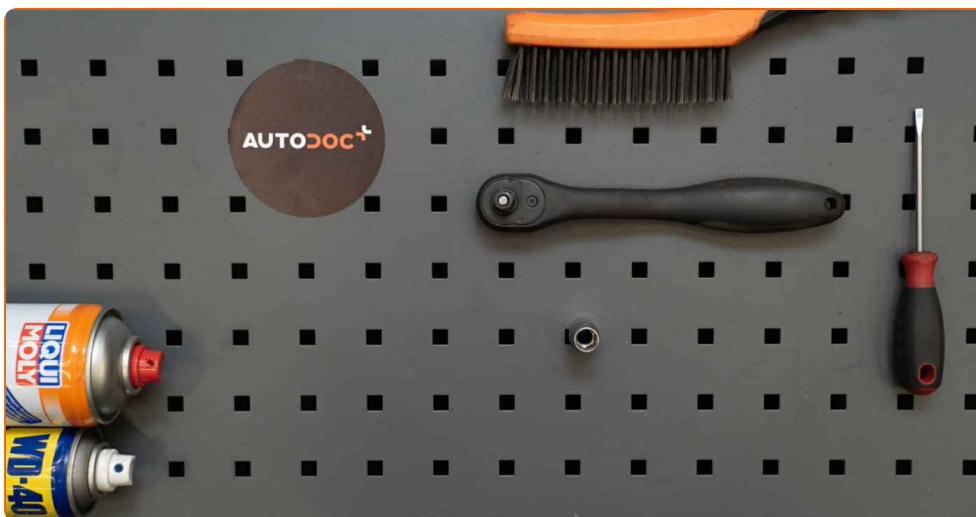

- Телена четка
- Спрей WD-40
- Универсален спрей за почистване
- Гаечен накрайник № 10
- Тресчотка
- Плоска отвертка
- Съд за течности
- Клин за застопоряване на автомобил

Купи инструменти


Смяна на: горивен филтър – SEAT MALAGA (023A). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Осигурете добра вентилация на работното място. Парите на горивото са отровни.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – SEAT MALAGA (023A) – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1

Отворете капачката на резервоара за гориво.

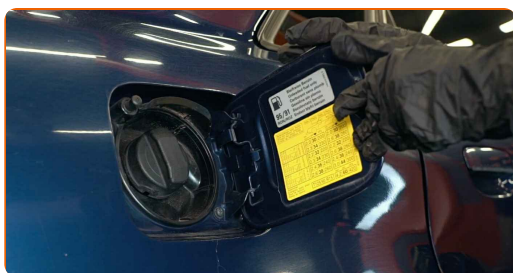

2

Развийте капачката на гърлото на резервоара за гориво.




3

Застопорете колелата с клинове.

4

Повдигнете колата с крик или я поставете над сервизен канал.

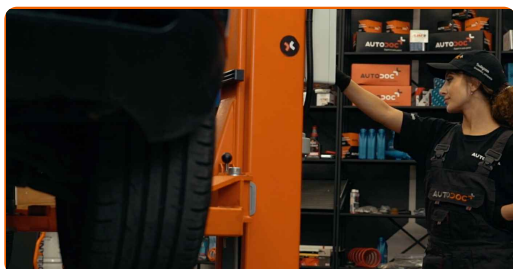

5 Почистете скобата на горивния филтър. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.


6 Развийте крепежните болтове на скобата на горивен филтър. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.




7 Подгответе съда за течности.



8 Почистете горивопроводите. Използвайте телена четка. Използвайте универсален почистващ спрей.

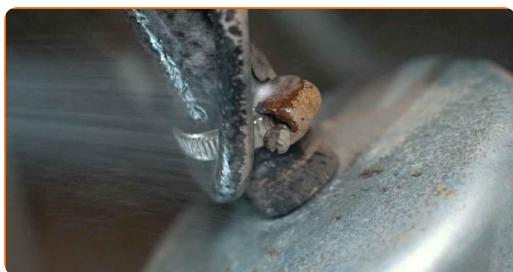


9 Разхлабете фиксиращите скоби на тръбите на горивния филтър. Използвайте права отвертка.

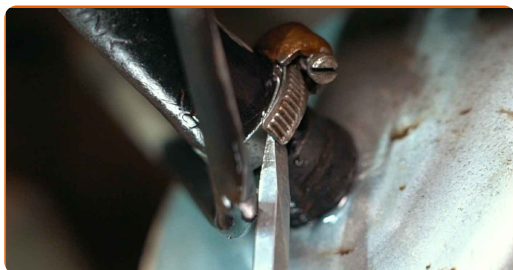

10


Откачете тръбите от горивния филтър.

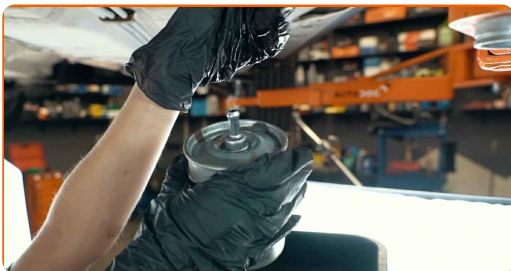**11**

Премахнете скобата на горивния филтър.

**12**


Закрепете тръбата към горивния филтър.

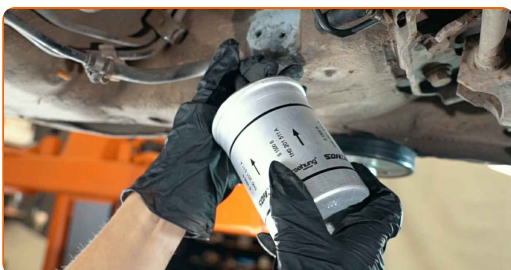**13**


Монтирайте скобата на горивния филтър.

**14**


Закрепете тръбата към горивния филтър.

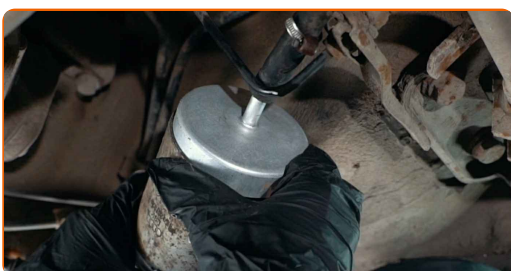


- 15** Завийте крепежните болтове на скобата на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №10. Изполвайте тресчотен ключ.

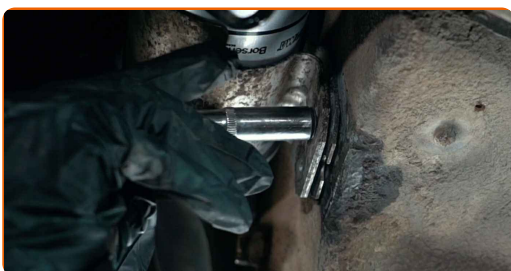


- 16** Затегнете фиксиращите скоби на тръбите на горивния филтър. Използвайте права отвертка.

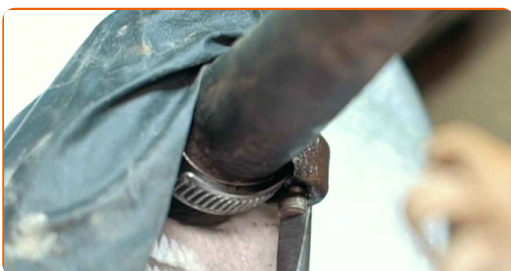

- 17** Почистете горивопроводите. Използвайте универсален почистващ спрей.

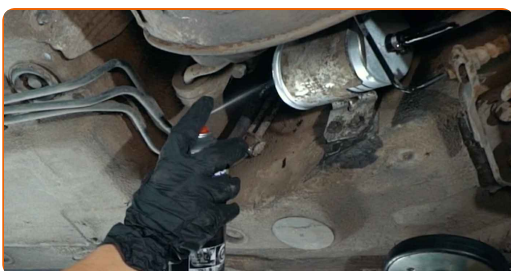


- 18** Спуснете автомобила.

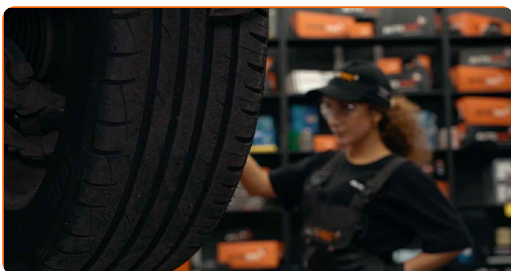

- 19** Премахнете криковете и клиновете.


20

Затегнете капачката на гърлото на резервоара за гориво.

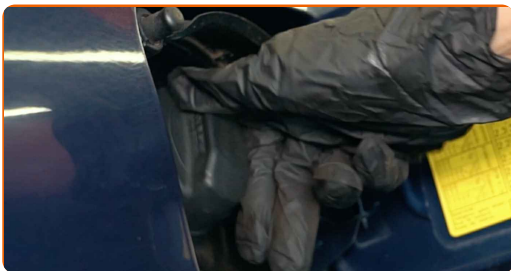

21

Затворете капака на резервоара.

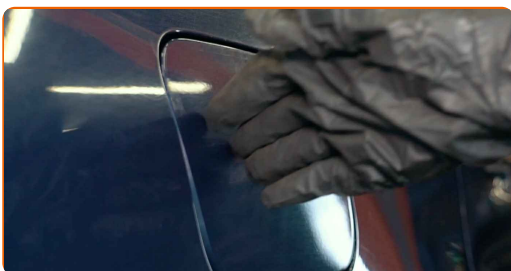

Смяна на: горивен филтър – SEAT MALAGA (023A). Професионалистите препоръчват:

- Преди да включите двигателя, включете и изключете запалването няколко пъти. Това трябва да се направи, за да се активира горивната помпа и да вкара гориво в горивната система.

22

Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

23

Спрете двигателя.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ГОРИВЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.