



Как се сменя горивен  
филтър на **SKODA Fabia**  
**I Combi (6Y5)** –  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**


Тази процедура на смяна може да се използва за:

SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.4, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.4 16V, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 2.0, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW Caddy III Комби (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4

**СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – SKODA FABIA I  
COMBI (6Y5) – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА  
ПОТРЕЯВАТ:**

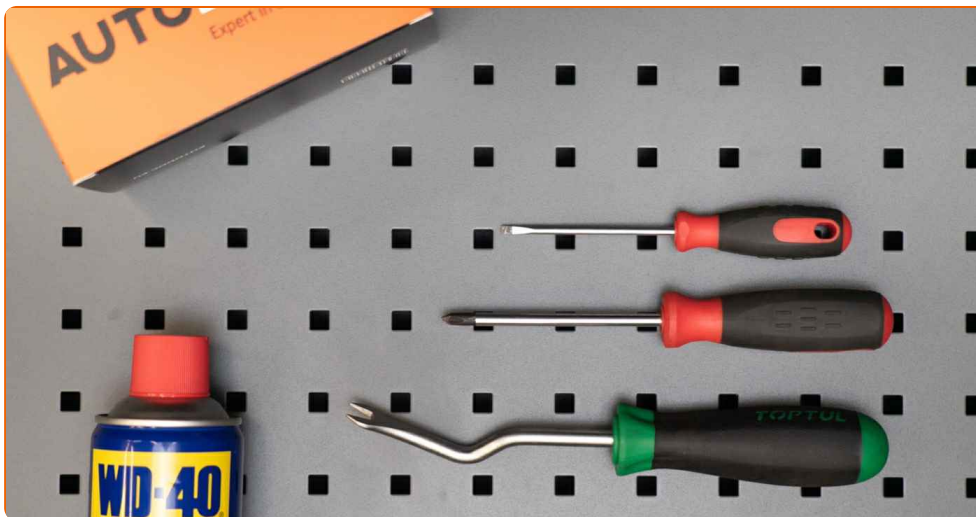

- Спрей WD-40
- Кръстата отвертка
- Плоска отвертка
- Съд за течности
- Лост тип кози крак

**Купи инструменти**

Смяна на: горивен филтър – SKODA Fabia I Combi (6Y5). Експертите на AUTODOC препоръчват:


- Осигурете добра вентилация на работното място. Парите на горивото са отровни.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – SKODA FABIA I COMBI (6Y5). ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:

**1** Отворете капачката на резервоара за гориво. Развийте капачката на гърлото на резервоара за гориво.

**2** Повдигнете колата с крик или я поставете над сервизен канал.


**3** Обработете крепежните елементи, които фиксират тръбите за горивния филтър. Използвайте спрей WD-40.

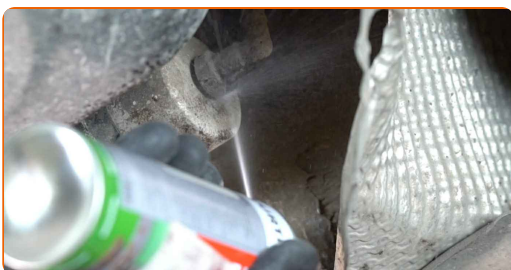


**4** Разхлабете закрепването на горивния филтър. Използвайте кръстатата отвертка.



**5** Подгответе съда за течности.

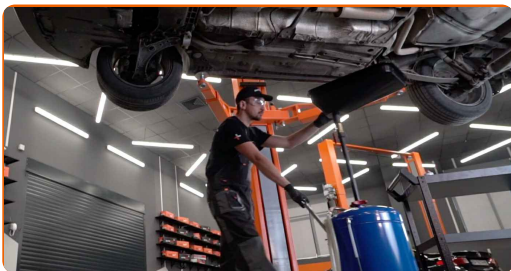


**6** Премахнете фиксаторите на тръбите на горивния филтър. Използвайте права отвертка. Откачете тръбите от горивния филтър.

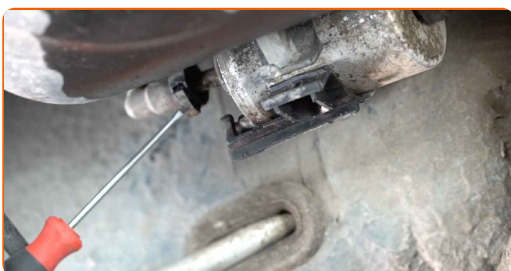

**Смяна на: горивен филтър – SKODA Fabia I Combi (6Y5). Съвет:**

- Бъдете внимателни! Гориво може да протече от корпуса на филтър и маркучите.

**7** Демонтирайте горивния филтър. Сложете касетата на стария филтър в съда.

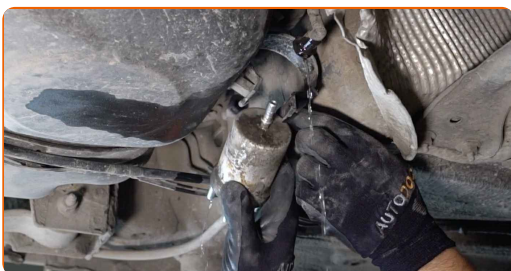


**8** Поставете новия горивен филтър.




Смяна на: горивен филтър – SKODA Fabia I Combi (6Y5).  
 Професионалистите препоръчват:

- Помнете, че е важно спазването на местата за вход и изход на филтъра. Стрелката върху филтъра показва движението на потока гориво.
- По време на монтаж, старайте се да предотвратявате попадането на прах и замърсявания в корпуса на горивния филтър.
- Използвайте само качествени филтри.


**9** Закрепете тръбите към горивния филтър. Поставете фиксаторите на крепежните елементи на тръбите за горивния филтър.

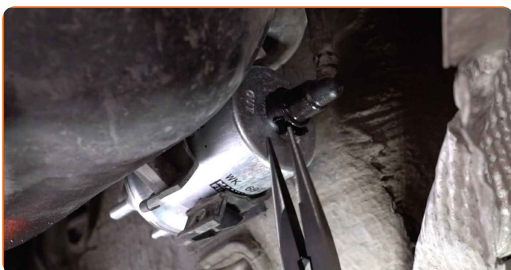


**10** Стегнете закрепването на горивния филтър. Използвайте кръстатата отвертка.

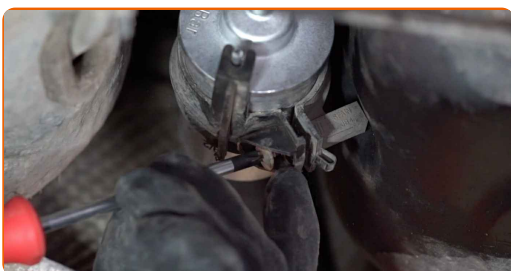

**11** Премахнете съда за течности изпод горивния филтър.

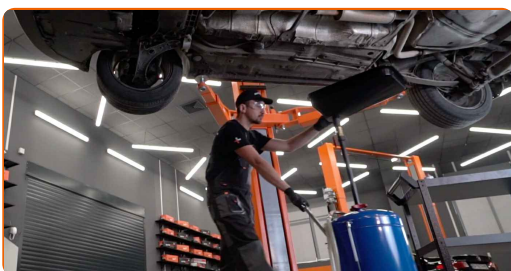

**12** Спуснете автомобила.

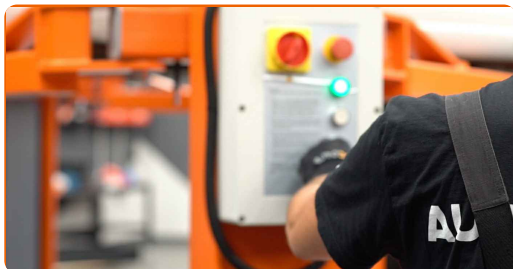

**13** Затегнете капачката на гърлото на резервоара за гориво. Затворете капака на резервоара.

Смяна на: горивен филтър – SKODA Fabia I Combi (6Y5). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Преди да включите двигателя, включете и изключете запалването няколко пъти. Това трябва да се направи, за да се активира горивната помпа и да вкара гориво в горивната система.

**14** Запалете двигателя за няколко минути.

Смяна на: горивен филтър – SKODA Fabia I Combi (6Y5). AUTODOC препоръчва:

- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ГОРИВЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.