



Как се сменя въздушен
фильтър на **SKODA**
FELICIA I (6U1) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил


Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
SKODA FELICIA I (6U1) 1.3

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW Lupo (6X1, 6E1) 1.0

СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – SKODA FELICIA I
(6U1) – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА
ПОТРЯБВАТ:

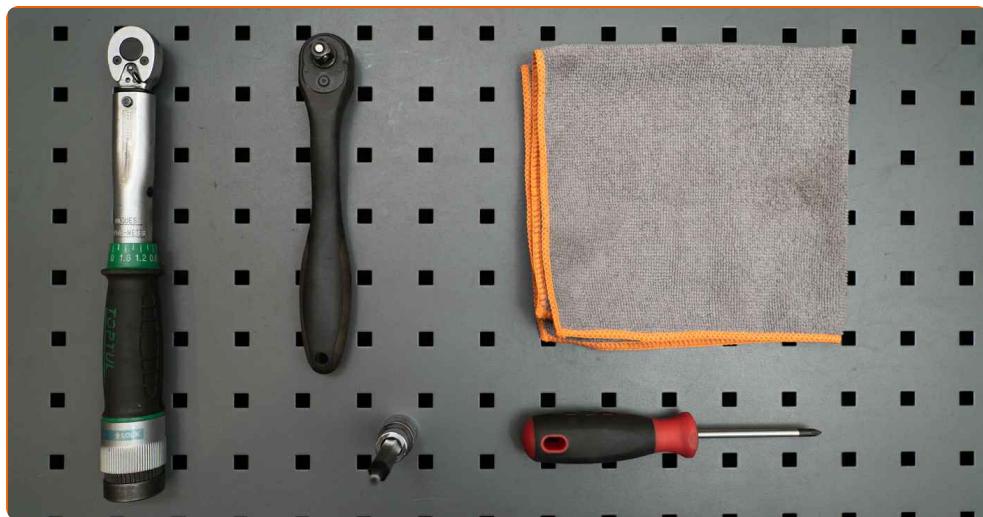

- Динамометричен ключ
- HEX накрайник №H5
- Тресчотка
- Кръстата Отвертка
- Микрофибърна кърпа
- Защитен калъф за калници

[Купи инструменти](#)

Смяна на: въздушен филтър – SKODA FELICIA I (6U1). Съвет от
експертите на AUTODOC:

- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – SKODA FELICIA I (6U1) – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЛЕНОСТ:

- 1 Отворете капака на двигателя.
- 2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.
- 3 Развийте крепежните винтове на капака на въздушния филтър. Използвайте кръстата отвертка. Използвайте HEX №H5. Използвайте тресчотен ключ.



- 4 Премахнете крепежните болтове.



5

Демонтирайте капака на въздушния филтър.



AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: въздушен филтър – SKODA FELICIA I (6U1). Не използвайте прекомерна сила при премахване на частта, защото това може да я повреди.

6

Изкарайте от корпуса на филтъра сменяемия филтроелемент.



7

Покрийте маркуча за подаване на въздух с микрофибrena кърпа, за да предотвратите попадането на прах и замърсявания в системата.



8

Почистете капака и корпуса на въздушния филтър.



9

Премахнете микрофибрената кърпа от всмукателния маркуч.

10

Поставете в корпуса новия филtroелемент. Уверете се, че края на филтъра пътно пасва на корпуса.



AUTODOC препоръчва:

- Следете за правилното положение на филtroелемента. Не допускайте усукване.
- Внимание! Използвайте качествени филтри – SKODA FELICIA I (6U1).
- По време на монтаж, постарайте се да не влизат прах и замърсявания в корпуса на филтъра.

11

Поставете капака на въздушния филтър. Стегнете болтовете.



12

Монтирайте крепежните болтове.



13

Развийте крепежните винтове на капака на въздушния филтър. Използвайте кръстата отвертка. Използвайте HEX №H5. Използвайте тресчотен ключ.



14

Затегнете винтовете на капака на въздушния филтър. Използвайте HEX №H5. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 8 Nm.



15

Премахнете покривалото на калника.

16

Затворете капака на двигателя.

ДОБРА РАБОТА! 

[ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущество настъпили в процеса на съществуване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквото и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквото и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на автоЧАСТИ с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.