



Как се сменя горивен  
филтър на **SKODA Rapid**  
**Хечбек (NH3)** –  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

SKODA Rapid Хечбек (NH3) 1.2 TSI, SKODA Rapid Хечбек (NH3) 1.6 TDI

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW Golf IV Хечбек (1J1) 1.6

**СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – SKODA RAPID ХЕЧБЕК (NH3). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ:**



- Пlosка Отвертка
- Съд за течности
- Клещи резачки


**Купи инструменти**

Смяна на: горивен филтър – SKODA Rapid Хечбек (NH3). AUTODOC препоръчва:


- Осигурете добра вентилация на работното място. Парите на горивото са отровни.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – SKODA RAPID ХЕЧБЕК (NH3). ПРЕДПРИЕМЕТЕ СЛЕДНИТЕ СТЪПКИ:

**1** Отворете капачката на резервоара за гориво.

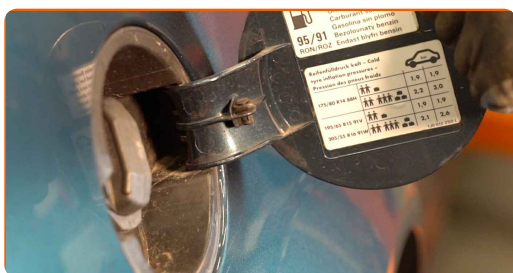


**2** Развийте капачката на гърлото на резервоара за гориво.

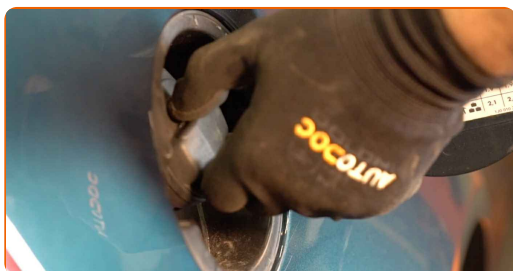

**3** Повдигнете колата с крик или я поставете над сервисен канал.


**4** Премахнете крепежните елементи на горивния филтър. Използвайте клещи за рязане.

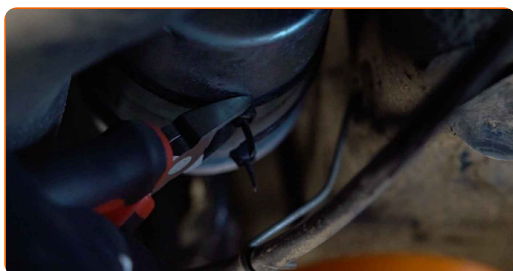

**5** Подгответе съда за течности.




**6** Стиснете фиксаторите и откачете маркучите за подаване на гориво от корпуса на горивния филтър. Използвайте права отвертка.

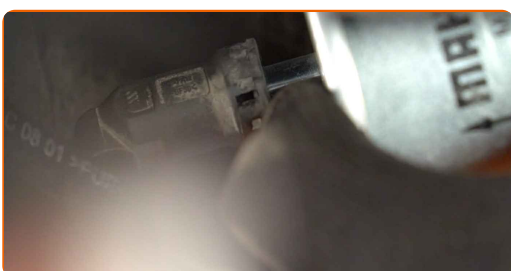

Смяна на: горивен филтър – SKODA Rapid Хечбек (NH3). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Бъдете внимателни! Гориво може да протече от корпуса на филтър и маркучите.

**7** Демонтирайте горивния филтър.

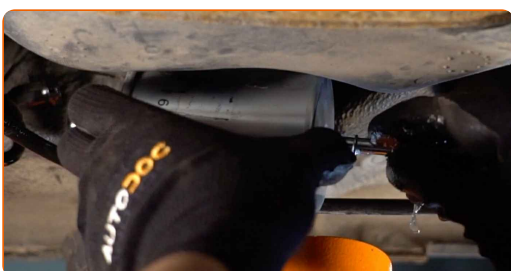

**8** Сложете касетата на стария филтър в съда.

9

Поставете новия горивен филтър.




Смяна на: горивен филтър – SKODA Rapid Хечбек (NH3). AUTODOC препоръчва:

- Уверете се, че горивния филтър е правилно разположен. Вземете предвид маркировката за посока на потока на горивото.
- По време на монтаж, старайте се да предотвратявате попадането на прах и замърсявания в корпуса на горивния филтър.
- SKODA Rapid Хечбек (NH3) – Важно е да използвате само висококачествени филтри.


10

Съединете горивните тръбопроводи към горивния филтър, докато щракнат щипките им.

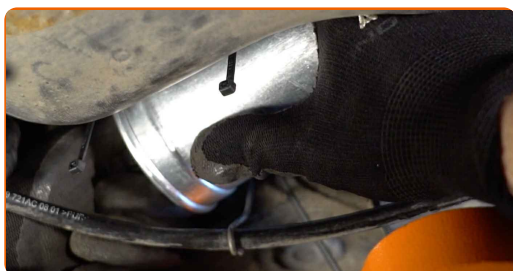


11

Сложете крепежните елементи на горивния филтър. Използвайте клещи за рязане.

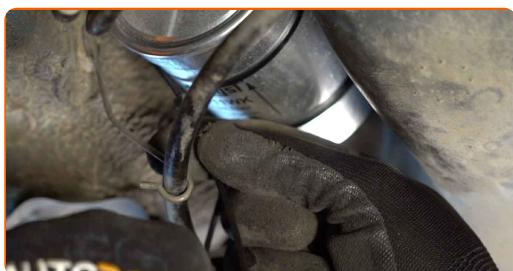


**12** Премахнете съда за течности изпод горивния филтър.

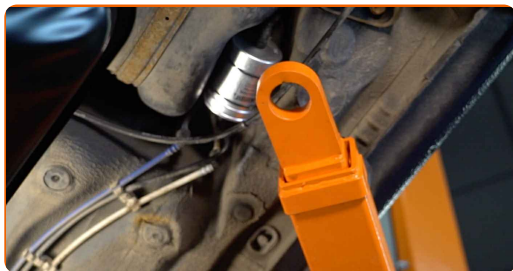

**13** Спуснете автомобила.

**14** Затегнете капачката на гърлото на резервоара за гориво.

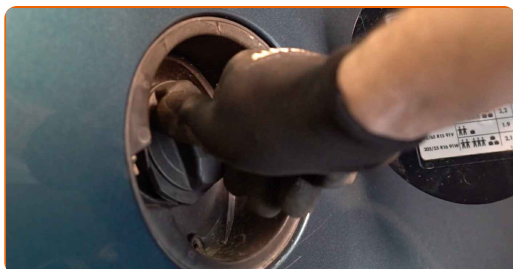

**15** Затворете капака на резервоара.



Смяна на: горивен филтър – SKODA Rapid Хечбек (NH3). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Преди да включите двигателя, включете и изключете запалването няколко пъти. Това трябва да се направи, за да се активира горивната помпа и да вкара гориво в горивната система.

**16** Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

17

Спрете двигателя.

Смяна на: горивен филтър – SKODA Rapid Хечбек (NH3).  
Професионалистите препоръчват:

- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**



## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ГОРИВЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.