




Как се сменя горивен
филтър на **SKODA Rapid**
Седан (NA2) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК

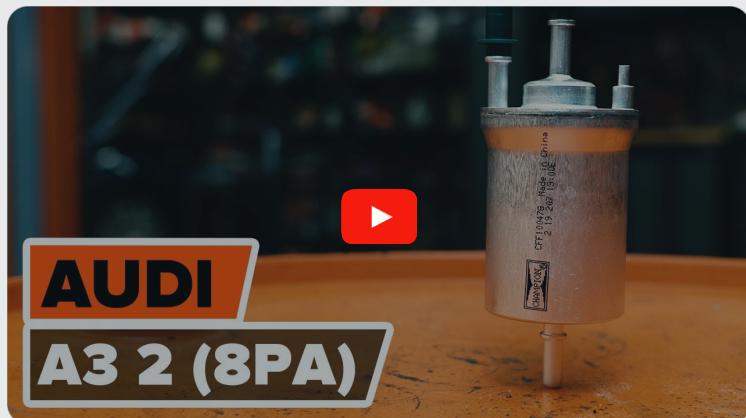

Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

SKODA Rapid Седан (NA2) 1.6

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI

СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – SKODA RAPID СЕДАН (NA2). СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:



- Четка за почистване с найлонови косми
- Кръстата отвертка
- Универсален спрей за почистване
- Лост тип кози крак
- Съд за течности

[Купи инструменти](#)

Смяна на: горивен филтър – SKODA Rapid Седан (NA2).

Професионалистите препоръчват:

- Осигурете добра вентилация на работното място. Парите на горивото са отровни.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.


СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – SKODA RAPID СЕДАН (NA2). ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:

1 Отворете капачката на резервоара за гориво.


2 Развийте капачката на гърлото на резервоара за гориво.

3 Повдигнете колата с крик или я поставете над сервизен канал.

4 Подгответе съда за течности.

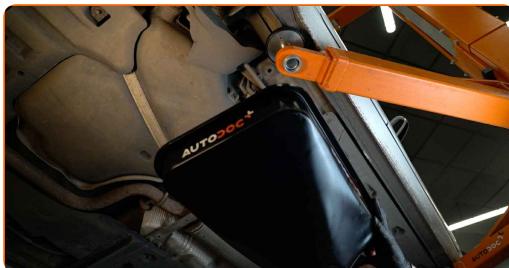


5 Почистете крепежните елементи на горивопровода. Използвайте четка за почистване с найлонови косми. Използвайте универсален почистващ спрей.

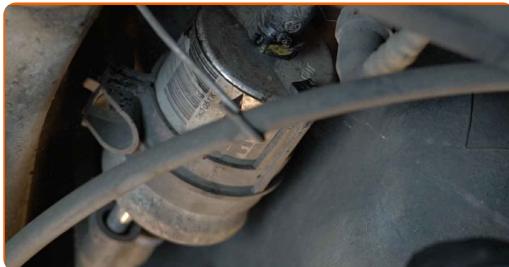

6

Разсъединете горивните тръбопроводи от филтъра. Използвайте лост тип кози крак.

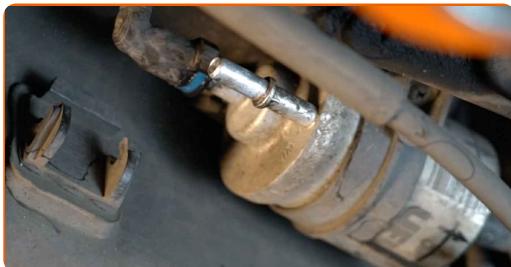

Смяна на: горивен филтър – SKODA Rapid Седан (NA2). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Бъдете внимателни! Гориво може да протече от корпуса на филтър и маркучите.


7

Разхлабете закрепването на горивния филтър. Използвайте кръстата отвертка.




8

Демонтирайте горивния филтър.

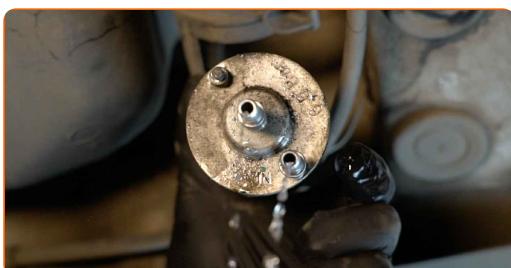

9

Разсъединете горивните тръбопроводи от филтъра.

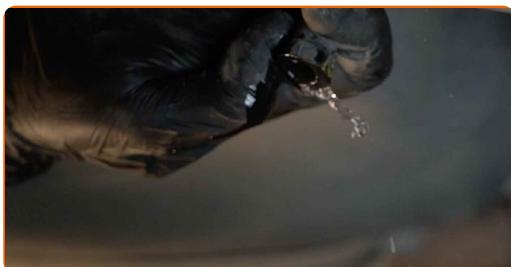

10

Сложете касетата на стария филтър в съда.


11

Съединете тръбопроводите подаващи гориво към горивния филтър.



12

Поставете новия горивен филтър.

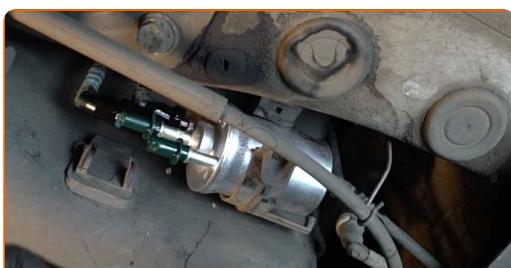

Смяна на: горивен филтър – SKODA Rapid Седан (NA2). AUTODOC препоръчва:

- Уверете се, че горивния филтър е правилно разположен. Вземете предвид маркировката за посока на потока на горивото.
- По време на монтаж, страйте се да предотвратявате попадането на прах и замърсявания в корпуса на горивния филтър.
- Внимание! Използвайте качествени филтри – SKODA Rapid Седан (NA2).

13

Завийте опорната скоба на горивния филтър. Използвайте кръстата отвертка.




14

Съединете тръбопроводите подаващи гориво към горивния филтър.



15

Премахнете съда за течности изпод горивния филтър.

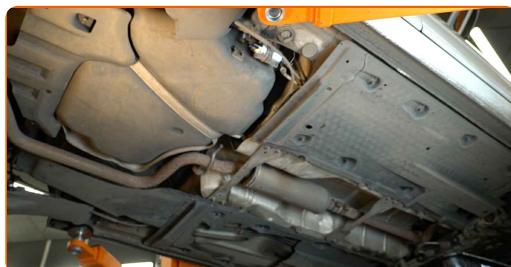

16

Спуснете автомобила.

17

Затегнете капачката на гърлото на резервоара за гориво.

18

Затворете капака на резервоара.

Смяна на: горивен филтър – SKODA Rapid Седан (NA2). Съвет от AUTODOC:

- Преди да включите двигателя, включете и изключете запалването няколко пъти. Това трябва да се направи, за да се активира горивната помпа и да вкара гориво в горивната система.

19

Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

20

Спрете двигателя.

Смяна на: горивен филтър – SKODA Rapid Седан (NA2).

Професионалистите препоръчват:

- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ

ГОРИВЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущество настъпили в процеса на съществуване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквото и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквото и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на автоЧАСТИ с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.