



Как се сменя филтър
купе на **SKODA Superb**
II Хечбек (3Т4) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

SKODA SUPERB (3T4) 1.8 TSI, SKODA SUPERB (3T4) 1.8 TSI 4x4, SKODA SUPERB (3T4) 2.0 TFSI, SKODA SUPERB (3T4) 1.6 TDI, SKODA SUPERB (3T4) 2.0 TDI 16V 4x4, SKODA SUPERB (3T4) 1.4 TSI, SKODA SUPERB (3T4) 1.9 TDI, SKODA SUPERB (3T4) 2.0 TDI, SKODA SUPERB (3T4) 3.6 FSI 4x4, SKODA SUPERB (3T4) 2.0 TDI 4x4, SKODA SUPERB (3T4) 2.0 TDI 16V

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI

Смяна на: филтър купе – SKODA Superb II Хечбек (3Т4). Експертите на AUTODOC препоръчват:


- Заменяйте поленовия филтър не по-рядко от 1 път за 6 месеца, в началото на пролетния и есенния сезон.
- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Ако въздушният поток, подаван в купето намелее рязко, заменете поленовия филтър по-рано от планираното техническо обслужване.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

- 1** Преместете седалката на пътника назад докрай.




- 2** Премахнете фиксаторите на долната обшивка в пространството за краката на пътника.

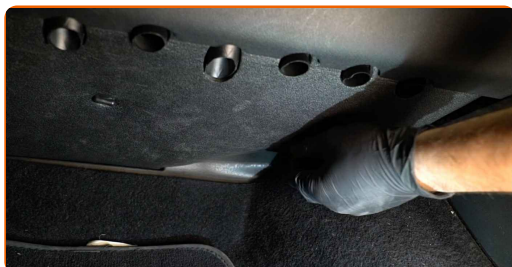


3 Премахнете долната обшивка.



4 Премахнете капака на корпуса на филтъра на купето.

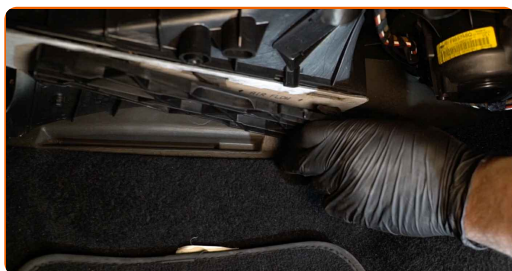

5 Извадете филтъра на купето.

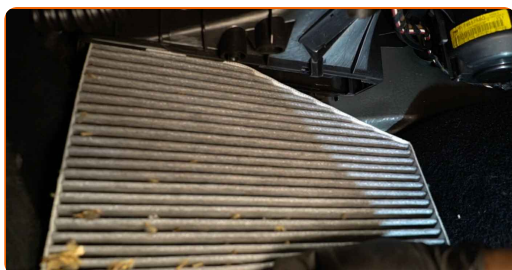

Смяна на: филтър за купе – SKODA Superb II Хечбек (3Т4).
Професионалистите препоръчват:

- Не се опитвайте да почистите и да използвате повторно стария филтър – това ще се отрази на качеството на пречиствания въздух за купето.

6 Поставете новия филтър за купе на монтажното му място.



AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: филтър за купе – SKODA Superb II Хечбек (3Т4). Уверете се, че сте разположили филтриращия елемент правилно. Не допускайте отклонения.
- Проверете обозначенията по ръба на филтъра, за да се уверите, че го монтирате на правилната страна.
- Внимание! Използвайте качествени филтри за SKODA Superb II Хечбек (3Т4).

7

Монтирайте капака на корпуса на филтър на купето. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.




8

Поставете обратно долната обшивка.



9

Завийте крепежните елементи на долната обшивка.

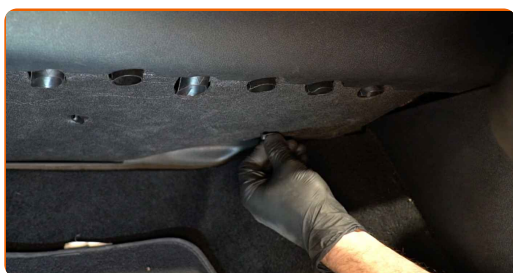

10

Върнете седалката на пътника в първоначалното ѝ положение.



11

Включете запалването.

12

Включете климатика. Това е нужно, за да се уверите, че компонентът работи правилно.

13

Изключете запалването.

ДОБРА РАБОТА! 👍

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ФИЛТЪР КУПЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.