



Как се сменят  
запалителни свещи на  
**SUZUKI Grand Vitara II**  
**SUV (JT, TE, TD) –**  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
SUZUKI Grand Vitara II SUV (JT, TE, TD) 1.6 на всичките колела (JB416)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.5 (RS 415)

**СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЦИ – SUZUKI GRAND VITARA II SUV (JT, TE, TD) – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБАВАТ:**



- Високотемпературна грес за запалителни свещи
- Гаечен накрайник № 8
- Гаечен накрайник № 10
- Вложка за свещи № 16
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Плоска Отвертка
- Защитен калъф за калници

**Купи инструменти**

Смяна на: запалителни свещи – SUZUKI Grand Vitara II SUV (JT, TE, TD).  
Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Процедурата на смяна е една и съща за всички запалителни свещи.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ – SUZUKI GRAND VITARA II SUV (JT, TE, TD). ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:


**1** Отворете капака на двигателя.

**2** Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

**3** Освободете фиксаторите на капака на въздушния филтър. Използвайте права отвертка.




**4** Развийте крепежните елементи на корпуса на въздушния филтър. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.

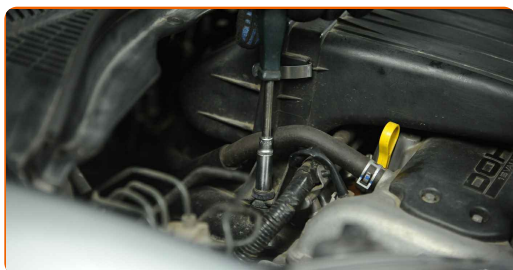

**5** Откачете всмукателната тръба от корпуса на въздушния филтър.




**6** Демонтирайте корпуса на въздушния филтър.

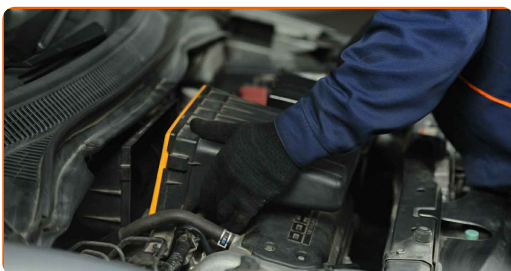

**7** Развийте крепежния елемент на капака на двигателя. Използвайте тръбен ключ №8. Използвайте тресчотен ключ.



**8** Демонтирайте декоративната кора над двигателя.

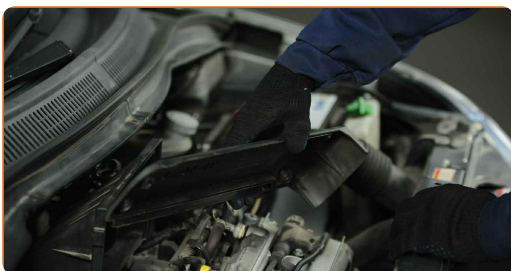

**AUTODOC препоръчва:**

- Смяна на: запалителни свещи – SUZUKI Grand Vitara II SUV (JT, TE, TD). Не използвайте прекомерна сила при премахване на частта, защото това може да я повреди.

- 9** Извадете конекторите на кабелите за свещи от монтажното място на свещите. Използвайте права отвертка.




Смяна на: запалителни свещи – SUZUKI Grand Vitara II SUV (JT, TE, TD).  
Съвет от експертите на AUTODOC:

- Внимавайте да не повредите кабелите на свещите.
- Помнете последователността на разположението на накрайниците на свещите.

- 10** Развийте крепежните елементи на запалителните бобини. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.



- 11** Откачете конекторите от запалителните бобини. Използвайте права отвертка.

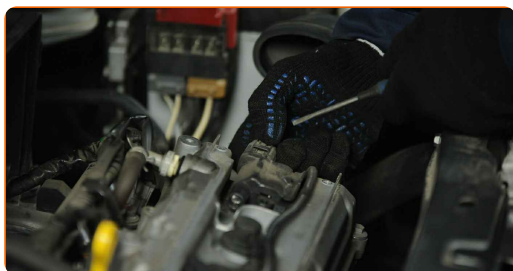

12

Извадете запалителните бобини от отворите за свещи.



Смяна на: запалителни свещи – SUZUKI Grand Vitara II SUV (JT, TE, TD).  
AUTODOC препоръчва:

- Помнете последователността на демонтиране на запалителната бобина.

13

Почистете замърсявания, прах и външни предмети от отвора за свещи.

14

Развийте запалителните свещи. Използвайте вложка за свещи № 16. Използвайте тресчотен ключ.



15


Извадете запалителните свещи. Използвайте вложка за свещи № 16.




- 16** Приложете тънък слой специална високотемпературна грес за запалителни свещи върху резбата на новите запалителни свещи.



- 17** Монтирайте новите запалителни свещи на монтажните им места. Използвайте вложка за свещи № 16.

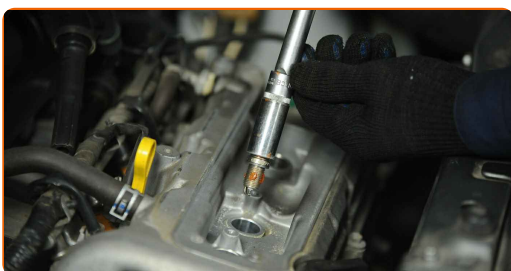

- 18** Завийте и стегнете новите свещи. Използвайте вложка за свещи № 16. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 25 Nm.

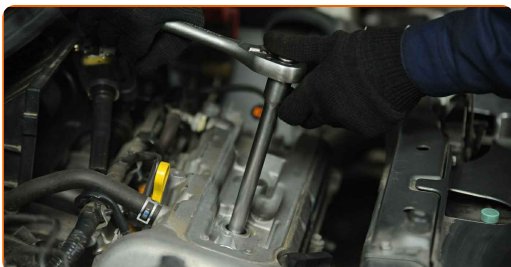

Смяна на: запалителни свещи – SUZUKI Grand Vitara II SUV (JT, TE, TD).  
Професионалистите препоръчват:

- Не затягайте свещите с прекалено голямо усилие. Превишаването на момента на стягане може да повреди резбовото съединение.
- Бъдете внимателни при боравенето с ключа за свещите. Наклоняването му може да доведе до повреждане на резбата.



19

Монтирайте новите запалителни бобини в отвора за запалителни свещите. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.



Смяна на: запалителни свещи – SUZUKI Grand Vitara II SUV (JT, TE, TD).  
Съвет от AUTODOC:

- Следвайте последователността на монтиране.

20

Включете конекторите на запалителните бобини.



21

Поставете накрайниците на кабелите на свещите в отвора за свещите. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.



Смяна на: запалителни свещи – SUZUKI Grand Vitara II SUV (JT, TE, TD).  
Съвет:

- Следвайте последователността на монтиране.

- 22** Затегнете крепежните елементи на запалителните бобини. Използвайте тръбен ключ №10. Изполвайте тресчотен ключ.



- 23** Монтирайте декоративната кора на двигателя и я закрепете.



**Смяна на: запалителни свещи – SUZUKI Grand Vitara II SUV (JT, TE, TD).  
AUTODOC препоръчва:**

- Следете за правилното положение на капака на двигателя. Не трябва да се размества спрямо направляващите фиксатори.
- Смяна на: запалителни свещи – SUZUKI Grand Vitara II SUV (JT, TE, TD). Не използвайте прекомерна сила при монтаж. Това може да повреди крепежните елементи.

- 24** Завийте крепежните елементи на декоративния капак на двигателя. Използвайте тръбен ключ №8. Изполвайте тресчотен ключ.



**25** Поставете капака на въздушния филтър.




**26** Свържете всмукателната тръба към корпуса на въздушния филтър.



**27** Завийте крепежните болтове на корпуса на филтъра. Използвайте тръбен ключ №10. Изполвайте тресчотен ключ.



**28** Притиснете фиксаторите на капака на въздушния филтър на мястото им.

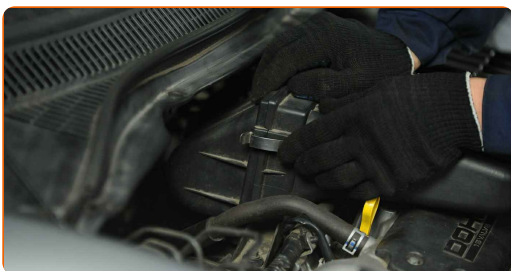

**29** Премахнете покривалото на калника.

**30** Затворете капака на двигателя.

**31** Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

**32** Спрете двигателя.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

# AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.