



Как се сменя заден
тампон на двигател на
VW Transporter T4 –
Ръководство за смяна

ВИДЕО УРОЦИ




Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW Transporter T4 Микробус (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D Syncro,
 VW Transporter T4 Микробус (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 Syncro,
 VW Transporter T4 Микробус (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5, VW
 Transporter T4 Микробус (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.8, VW
 Transporter T4 Микробус (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.9 D, VW
 Transporter T4 Микробус (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.9 TD, VW
 Transporter T4 Микробус (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D, VW
 Transporter T4 Микробус (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.0, VW
 Transporter T4 Микробус (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI, VW
 Transporter T4 Микробус (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI Syncro,
 VW Transporter T4 Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.0, VW Transporter T4 Ван (70A, 70H,
 7DA, 7DH) 2.5, VW Transporter T4 Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 D, VW Transporter
 T4 Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 TD, VW Transporter T4 Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH)
 2.4 D, (+ 14)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ТАМПОН НА ДВИГАТЕЛ – VW
TRANSPORTER T4. ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ
ТРЕБВАТ:

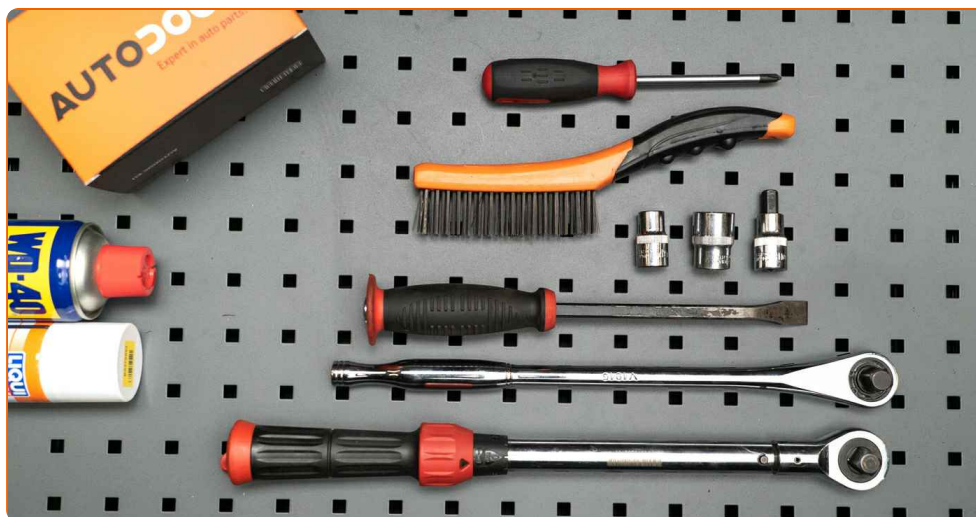

- Телена четка
- Спрей WD-40
- Медна грес
- HEX накрайник №Н10
- Ударна вложка №12
- Ударна вложка №21
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Кръстата отвертка
- Лост тип кози крак
- Трансмисионен крик

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: тампон на двигател – VW Transporter T4. AUTODOC препоръчва:

- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ТАМПОН НА ДВИГАТЕЛ – VW TRANSPORTER T4. ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:

1

Повдигнете колата с крик или я поставете над сервизен канал.




2

Премахнете крепежните елементи на долния капак на картера. Използвайте тръбен ключ №12. Използвайте кръстата отвертка.




3


Премахнете капака на картера.

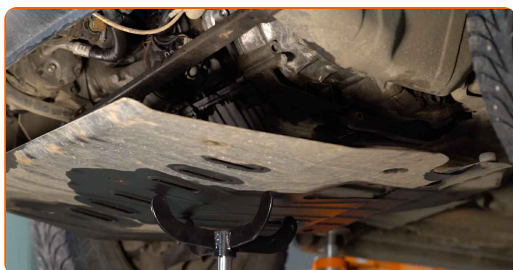

- 4 Почистете крепежните елементи на опората на двигателя. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

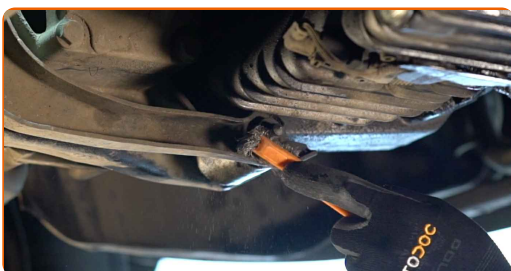


- 5 Подпирайте двигателя в областта на картера. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.

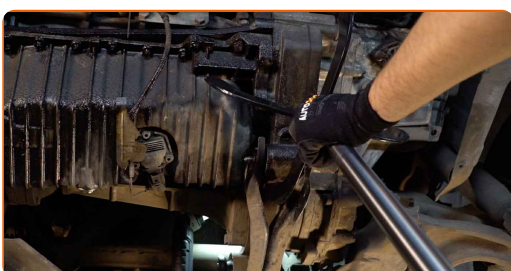


Смяна на: тампон на двигател – VW Transporter T4. Съвет:

- Уверете се, че двигателят има опора.


- 6 Развийте крепежния елемент свързващ опората на двигателя с корпуса на скоростната кутия.
- Използвайте HEX №Н10. Използвайте тресчотен ключ.

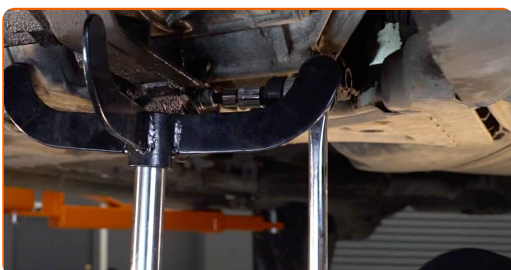


- 7 Развийте крепежния елемент на опората на двигателя, който я свързва с магарето. Използвайте тръбен ключ №21. Използвайте тресчотен ключ.

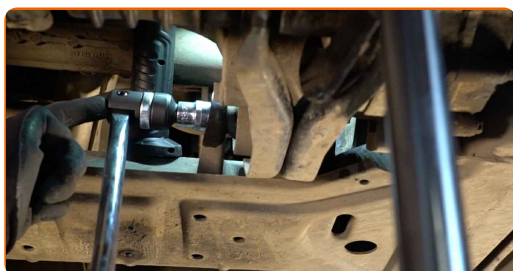

- 8 Премахнете крепежните болтове. Използвайте лост тип кози крак.

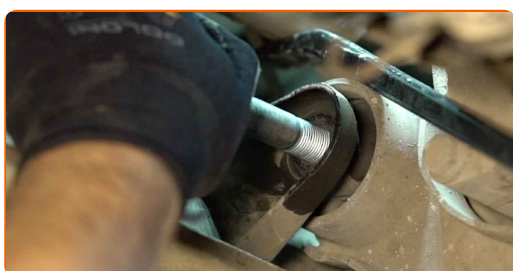


- 9 Премахнете опората на двигателя.

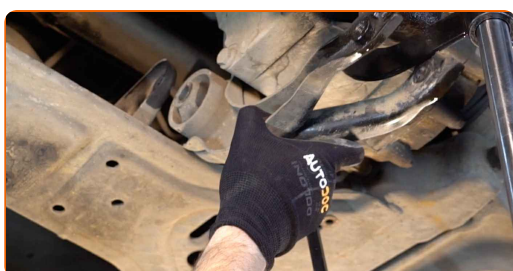

AUTODOC препоръчва:


- Внимателно проверете другите опори на двигателя и ги сменете, ако е нужно.

- 10 Почистете монтажното място на опората на двигателя. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

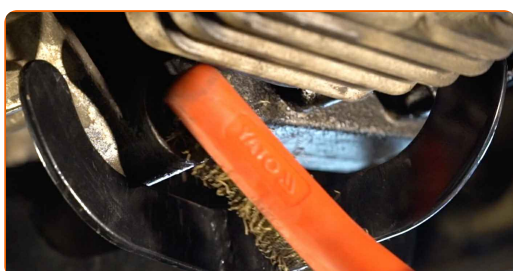


11

Монтирайте опората на двигателя на монтажното ѝ място. Използвайте лост тип кози крак.

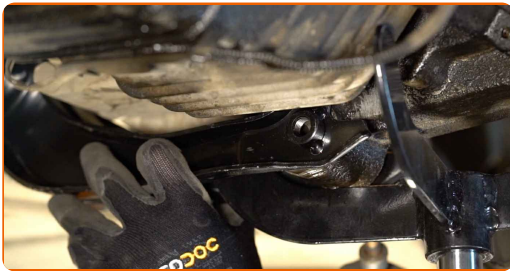


12

Монтирайте крепежните болтове.

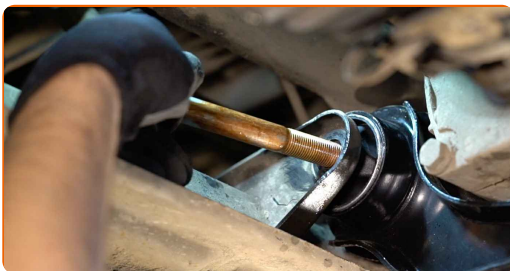

13

Завийте крепежните елементи на опората на двигателя. Използвайте HEX №Н10. Използвайте тръбен ключ №21. Използвайте тресчотен ключ.

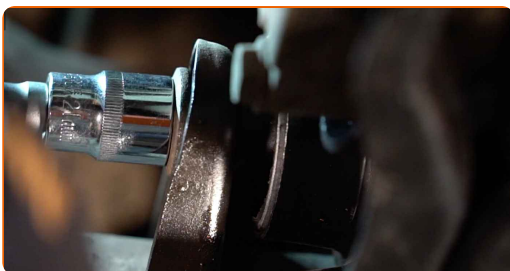

14


Махнете опората, поставена под двигателя.



AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: тампон на двигател – VW Transporter T4. Смъкнете хидравличния крик плавно, без резки движения, за да избегнете повреждане на устройства и механизми.


- 15** Затегнете крепежния болт свързващ опората на двигателя с корпуса на скоростната кутия. Използвайте HEX №Н10. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 80 Nm.+90°

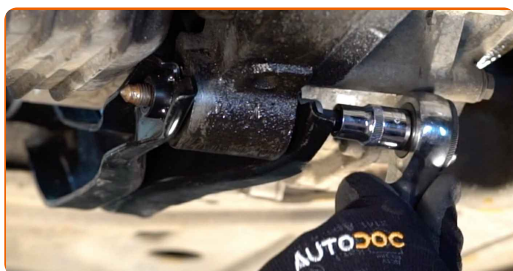

Смяна на: тампон на двигател – VW Transporter T4. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Важно! Обезателно използвайте нови крепежни елементи.

- 16** Затегнете крепежния болт свързващ опората на двигателя с подрамката. Използвайте тръбен ключ №21. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 180 Nm.

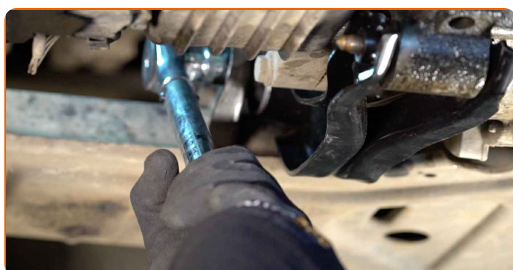

- 17** Обработете крепежните елементи на опората на двигателя. Използвайте медна грес.

- 18** Поставете долния капак на картера.



19

Затегнете крепежните елементи на долния капак на картера. Използвайте тръбен ключ №12. Използвайте кръстата отвертка.



20

Спуснете автомобила.



ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА VW

ТАМПОН НА ДВИГАТЕЛ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА VW TRANSPORTER T4

ТАМПОН НА ДВИГАТЕЛ ЗА VW: КУПИ СЕГА

ТАМПОН НА ДВИГАТЕЛ ЗА VW TRANSPORTER T4: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ

ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.