



Как се сменя масло и
маслен филтър на **VW**
Transporter T4 –
Ръководство за смяна

ВИДЕО УРОЦИ



Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW Transporter T4 Микробус (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D Syncro, VW Transporter T4 Микробус (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 Syncro, VW Transporter T4 Микробус (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5, VW Transporter T4 Микробус (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D, VW LT 28-35 I Микробус 2.4 D, VW LT 28-35 I Микробус 2.4 TD, VW Transporter T4 Микробус (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI, VW Transporter T4 Микробус (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter T4 Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5, VW Transporter T4 Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D, VW Transporter T4 Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 Syncro, VW Transporter T4 Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D Syncro, VW Transporter T4 Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.4 D, VW LT 28-35 I Ван (281-363) 2.4 D, VW LT 28-35 I Ван (281-363) 2.4 TD, (+ 20)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

AUTODOC препоръчва:

- Сменяйте масления филтър всеки път, когато сменят моторното масло.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – VW Transporter T4 – трябва да се извърши с изключен двигател.
- Използвайте ръкавици, за да избегнете контакт с горещата течност.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:


1

Отворете капака на двигателя.




2

Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

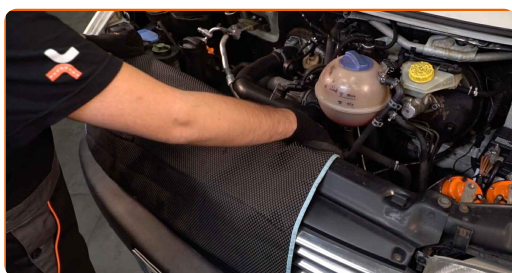

3

Развийте капачката на гърловината за масло.

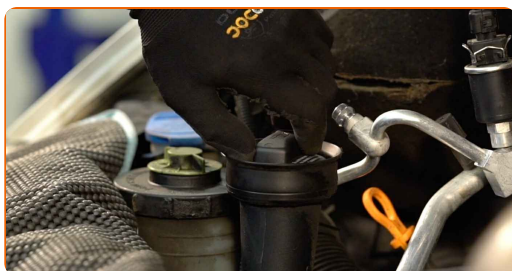

4


Повдигнете колата с крик или я поставете над сервизен канал.

Смяна на: масло и маслен филтър – VW Transporter T4. Професионалистите препоръчват:

- Автомобилът трябва да е разположен на равна повърхност. Ако е наклонен, то пробката на картера трябва да се намира в най-ниската точка.


5

Премахнете крепежните елементи на долния капак на картера. Използвайте тръбен ключ №12.

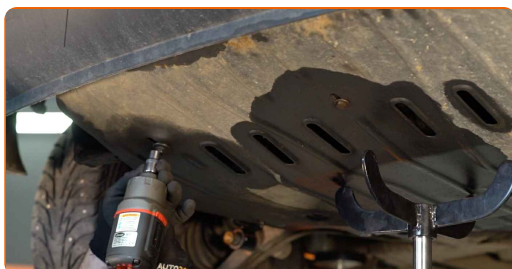


6

Премахнете капака на картера.

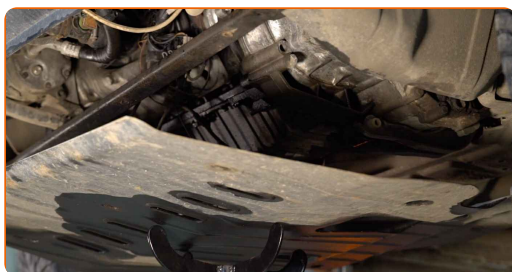


7


Почистете областта на отворстието за източване на картера. Използвайте универсален почистващ спрей.

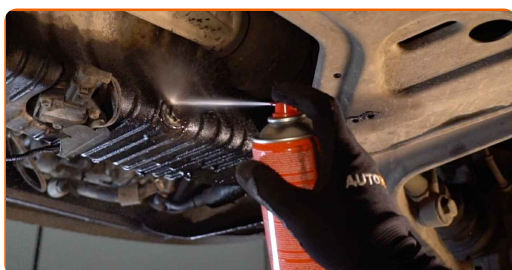


- 8 Сложете съд за събиране на старо масло с капацитет от поне 6 литра под отворстието за източване.

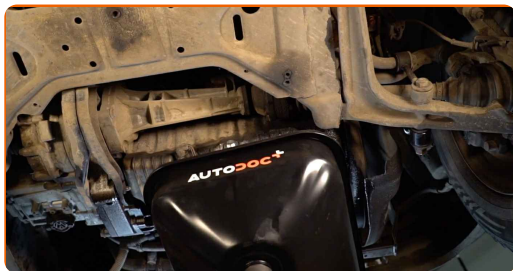

- 9 Развийте пробката за източване. Използвайте тръбен ключ №17. Изполвайте тресчотен ключ.

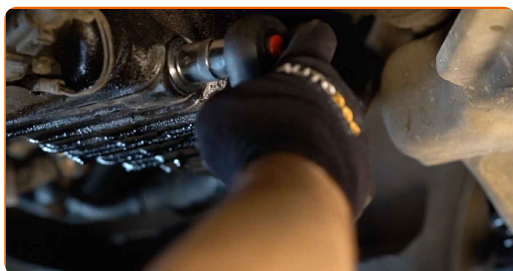

- 10 Източете старото масло.

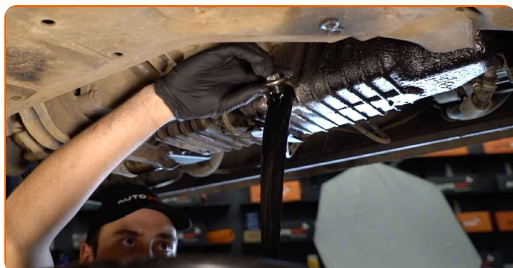

Смяна на: масло и маслен филтър – VW Transporter T4. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Внимание! Маслото може да бъде горещо.

- 11 Подгответе съд за стария маслен филтър.

12

Развийте масления филтър. Използвайте тръбен ключ №32. Използвайте тресчотен ключ.



13

Демонтирайте масления филтър. Сложете стария маслен филтър в съда.




Смяна на: масло и маслен филтър – VW Transporter T4. Съвет от AUTODOC:

- Поставете съда. Маслото започва да се източва от отворстието веднага щом бъде отстранен масления филтър.


14

Почистете монтажното място на масления филтър.

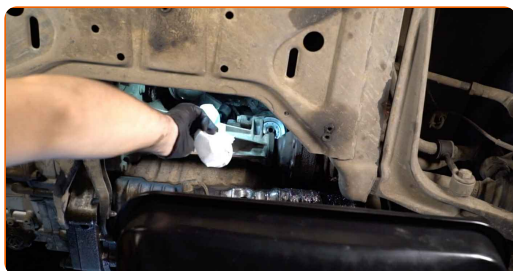


15

Смажете гуменото уплътнение на новия филтър с малко количество ново масло.

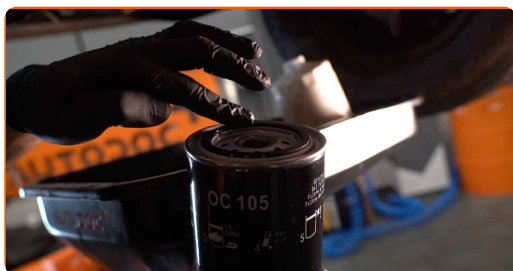

16

Завийте новия филтър на мястото му. Използвайте тръбен ключ №32. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете го с усилие от 25 Nm.

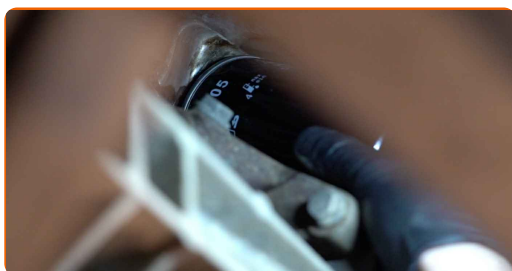


AUTODOC препоръчва:

- Изчакайте маслото напълно да се източи от отворстието за източване.


17

Почистете областта на отворстието за източване на картера.

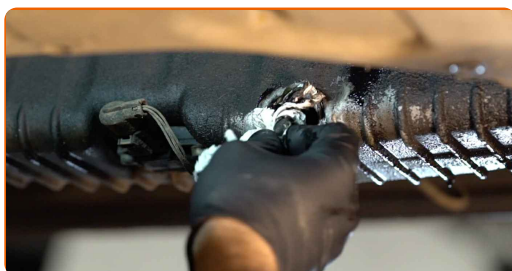


18

Завийте новата пробка за източване и я затегнете. Използвайте тръбен ключ №17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете го с усилие от 30 Nm.

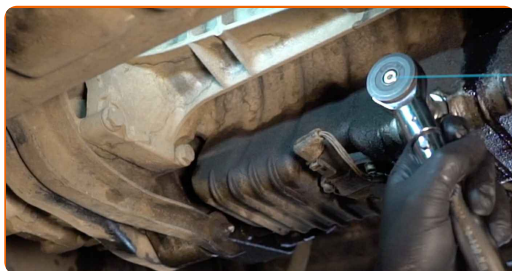


19

Почистете областта на отворстието за източване на картера. Използвайте универсален почистващ спрей.

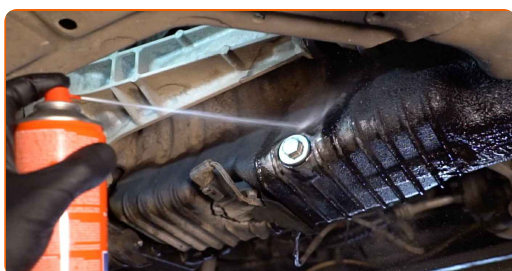

20 Поставете долния капак на картера.

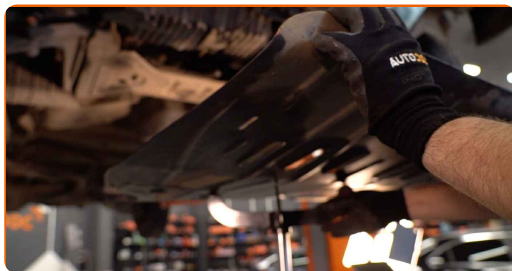


21 Затегнете крепежните елементи на долния капак на картера. Използвайте тръбен ключ №12.



22 Спуснете автомобила.

23 Свалете капачката за маслото. Сложете фунията.

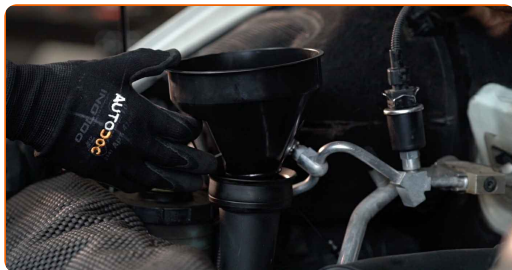

24 Налейте маслото в двигателя чрез гърловината. Нужно количество масло: 5.5 л.



Смяна на: масло и маслен филтър – VW Transporter T4. Съвет:

- Използвайте масло, препоръчано от производителя.

25

Проверете нивото на маслото чрез щеката за масло. Ако е необходимо, добавете масло.




Обърнете внимание!

- Нивото на маслото трябва да бъде между обозначенията Min и Max.


26

Затегнете капачката на гърловината за наливане на масло.

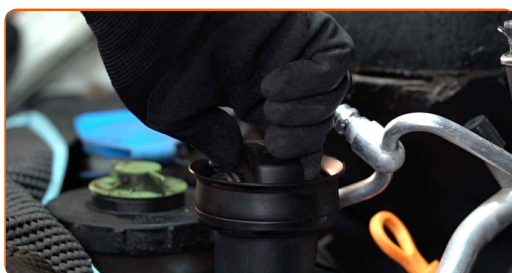


27

Запалете двигателя за няколко минути. След като предупредителната светлина за масло на таблото се изключи, спрете двигателя.

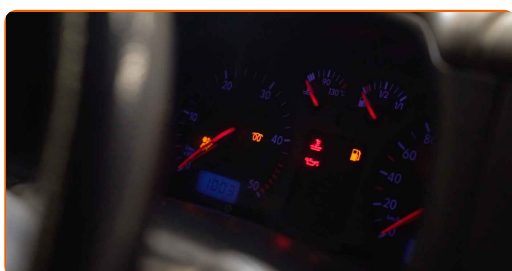

28

5 минути след спиране на двигателя, проверете нивото на маслото по щеката. Ако е необходимо, долейте масло.

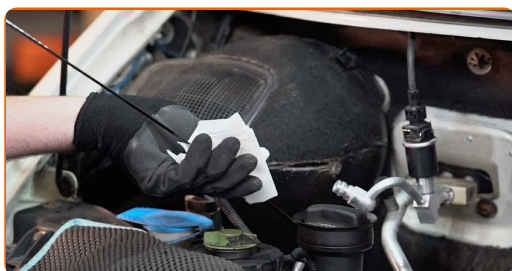


Обърнете внимание!

- Нивото на маслото трябва да бъде между обозначенията Min и Max.
- Уверете се, че капачката на гърловината за масло е добре затегната.
- Проверете херметичността на резбованата пробка на отворието за източване и уплътнението на масления филтър. Ако е нужно, внимателно ги затегнете.

29

Премахнете покривалото на калника.

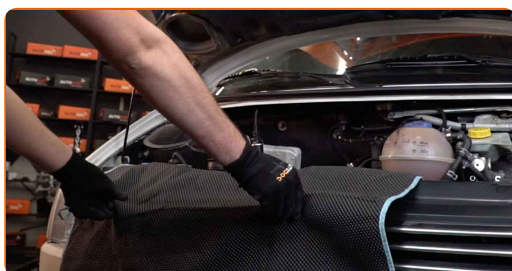

30

Затворете капака на двигателя.



Смяна на: масло и маслен филтър – VW Transporter T4. AUTODOC препоръчва:


- Имайте предвид, че предупредителната светлина, която посочва недостатъчно налягане в смазочната система, може да остане включена за по-дълго от обичайното. След няколко секунди, маслото ще изпълни каналите и лампата ще изгасне.
- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

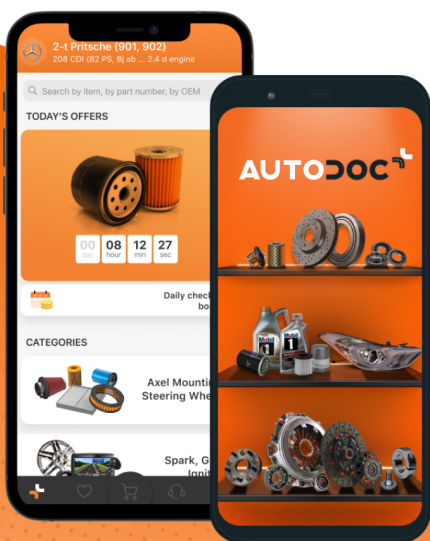

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА VW

МАСЛЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА VW TRANSPORTER T4**МАСЛЕН ФИЛТЪР ЗА VW: КУПИ СЕГА****МАСЛЕН ФИЛТЪР ЗА VW TRANSPORTER T4: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ**

ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.