

 **AUTODOC CLUB**

Как се сменя въздушен  
филтър на **TOYOTA**  
**AVENSIS** комби (**ZRT27,**  
**ADT27**) – Ръководство за  
смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил


** Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
TOYOTA AVENSIS комби (ZRT27, ADT27) 1.6 (ZRT270\_), TOYOTA AVENSIS комби (ZRT27, ADT27) 1.8 (ZRT271\_), TOYOTA AVENSIS комби (ZRT27, ADT27) 2.0 (ZRT272\_)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: TOYOTA AURIS (NRE15\_, ZZE15\_, ADE15\_, ZRE15\_, NDE15\_) 1.8 Hybrid (ZWE150\_)

**СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – TOYOTA AVENTIS  
КОМБИ (ZRT27, ADT27) – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО  
МОЖЕ ДА ПОТРЕБВАТ:**

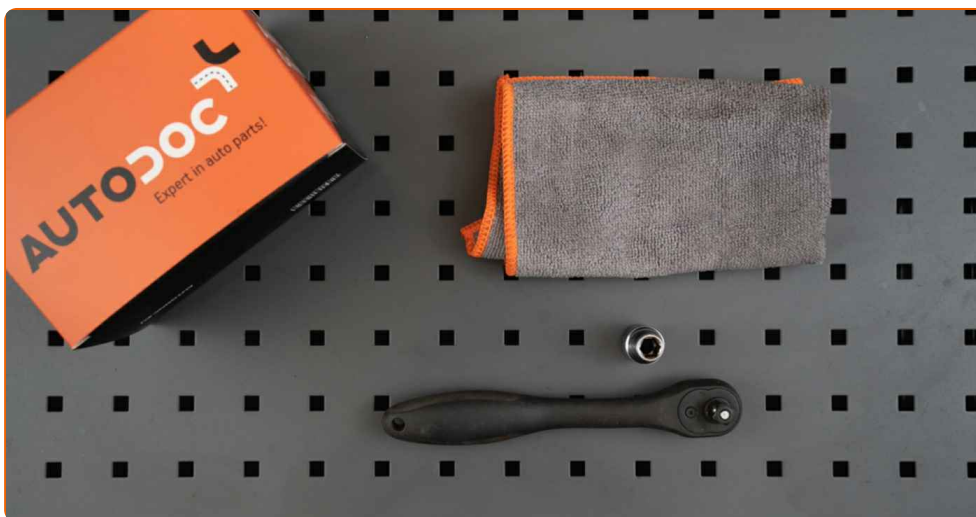

- Гаечен накрайник № 10
- Тресчотка
- Микрофибърна кърпа
- Защитен калъф за калници

**Купи инструменти**

**AUTODOC препоръчва:**

- Смяна на: въздушен филтър – TOYOTA AVENSIS комби (ZRT27, ADT27). Следвайте графика за обслужване, препоръките и изискванията посочени от производителя.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

**СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – TOYOTA AVENSIS КОМБИ (ZRT27, ADT27). ПРЕДПРИЕТЕТЕ СЛЕДНИТЕ СТЪПКИ:**


**1** Отворете капака на двигателя.

**2** Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.


**3** Откачете скобата на всмукателния маркуч. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.




**4** Освободете фиксаторите на капака на въздушния филтър.

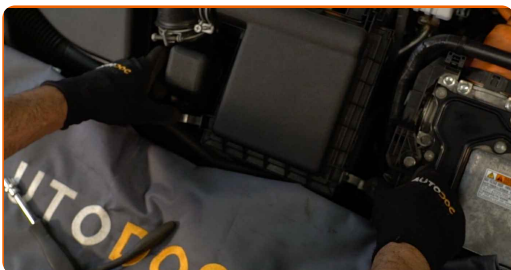


**5** Леко повдигнете капака на корпуса на въздушния филтър.

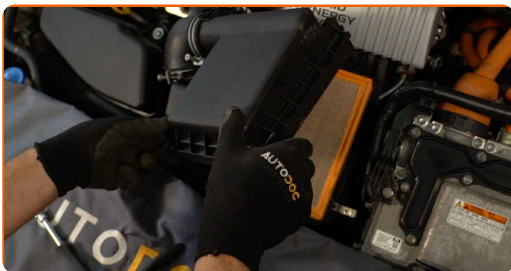


**6** Изкарайте от корпуса на филтъра сменяемия филтроелемент.

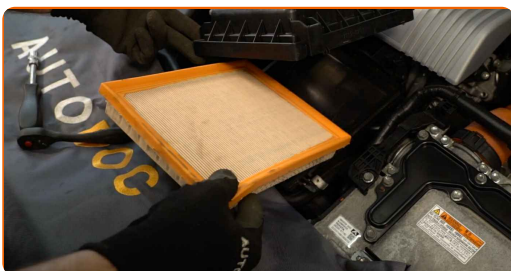

**7** Покрийте маркуча за подаване на въздух с микрофibrена кърпа, за да предотвратите попадането на прах и замърсявания в системата.

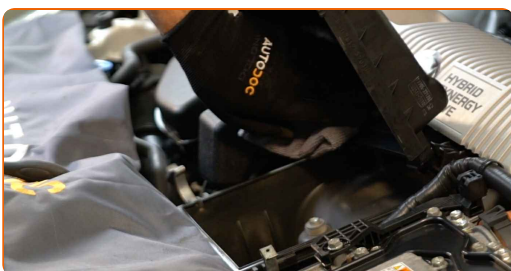

**8** Почистете капака и корпуса на въздушния филтър.

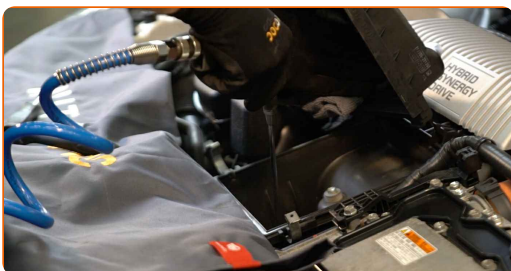

Смяна на: въздушен филтър – TOYOTA AVENSIS комби (ZRT27, ADT27).  
Съвет от AUTODOC:

- Преди да почистите капака и корпуса на въздушния филтър, покрийте частите на въздуховода, датчика за масов разход на въздух (ако е наличен), дроселния клапан с чиста кърпа.


9

Премахнете микрофибрената кърпа от всмукателния маркуч.



10

Поставете в корпуса новия филтроелемент. Уверете се, че края на филтъра плътно пасва на корпуса.

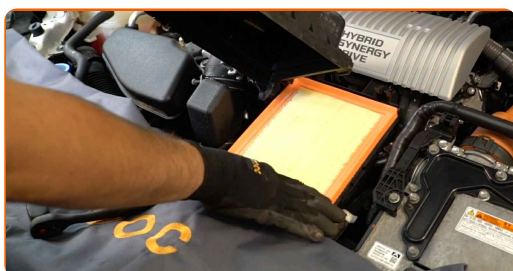

Смяна на: въздушен филтър – TOYOTA AVENSIS комби (ZRT27, ADT27).  
AUTODOC препоръчва:

- Следете за правилното положение на филтроелемента. Не допускайте усукване.
- Внимание! Използвайте качествени филтри – TOYOTA AVENSIS комби (ZRT27, ADT27).
- По време на монтаж, постарайте се да не влизат прах и замърсявания в корпуса на филтъра.


**11** Поставете капака на въздушния филтър. Стегнете болтовете.



**12** Притиснете фиксаторите на капака на въздушния филтър на мястото им.



**13** Затегнете скобата на всмукателния маркуч. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.

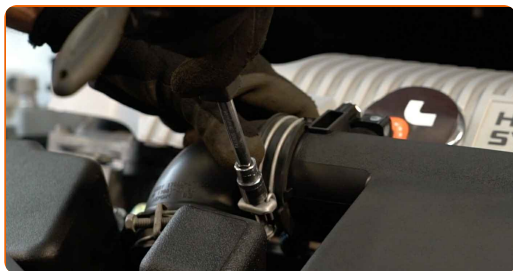

**14** Премахнете покривалото на калника.

**15** Затворете капака на двигателя.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

# AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.