



Как се сменят задни  
чистачки за кола на  
**ТОУОТА НІАСЕ ІІІ кутия**  
**(УН7\_, ЛН6\_, ЛН7\_, ЛН5\_,**  
**УН5\_, УН6\_) –**  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

TOYOTA HIACE III кутия (YH7\_, LH6\_, LH7\_, LH5\_, YH5\_, YH6\_) 2.4 D (LH10\_, LH11\_), TOYOTA HIACE III кутия (YH7\_, LH6\_, LH7\_, LH5\_, YH5\_, YH6\_) 2.0 (RCH102\_, RCH112\_), TOYOTA HIACE III кутия (YH7\_, LH6\_, LH7\_, LH5\_, YH5\_, YH6\_) 2.4 (RZH10), TOYOTA HIACE III кутия (YH7\_, LH6\_, LH7\_, LH5\_, YH5\_, YH6\_) 2.4 4WD (RCH103\_, RCH113\_), TOYOTA HIACE III кутия (YH7\_, LH6\_, LH7\_, LH5\_, YH5\_, YH6\_) 2.4 D 4WD (LXH22\_, LXH12\_, LH114\_, LH112\_, LH104\_,..., TOYOTA HIACE III кутия (YH7\_, LH6\_, LH7\_, LH5\_, YH5\_, YH6\_) 2.4 D (LN10, LH11), TOYOTA HIACE III кутия (YH7\_, LH6\_, LH7\_, LH5\_, YH5\_, YH6\_) 2.4 D 4WD, TOYOTA HIACE III кутия (YH7\_, LH6\_, LH7\_, LH5\_, YH5\_, YH6\_) 2.8 D (LH11, LH10), TOYOTA HIACE III кутия (YH7\_, LH6\_, LH7\_, LH5\_, YH5\_, YH6\_) 2.4 D, TOYOTA HIACE III кутия (YH7\_, LH6\_, LH7\_, LH5\_, YH5\_, YH6\_) 2.4 (RZH103, RZH113), TOYOTA HIACE III кутия (YH7\_, LH6\_, LH7\_, LH5\_, YH5\_, YH6\_) 2.4 i (RZH103, RZH113)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Имайте предвид, че този урок беше създаден на основата на процедура по смяна на тази част на друга кола със сходна конструкция.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: TOYOTA LAND CRUISER (KDJ12\_, GRJ12\_) 3.0 D-4D

СМЯНА НА: ЧИСТАЧКИ ЗА КОЛА – TOYOTA HIACE III  
КУТИЯ (УН7\_, LH6\_, LH7\_, LH5\_, УН5\_, УН6\_) –  
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБВАТ:



- Пlosка Отвертка

**Купи инструменти**


**AUTODOC препоръчва:**

- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – TOYOTA HIACE III кутия (YH7\_, LH6\_, LH7\_, LH5\_, YH5\_, YH6\_) – трябва да се извърши с изключен двигател.

**ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:**

1

Подгответе новите чистачки.

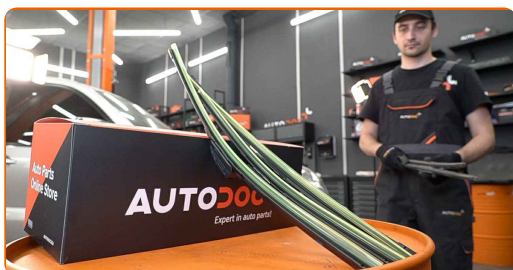

2

Отдалечете чистачката от повърхността на стъклото до упор.




3

Притиснете фиксатора. Използвайте права отвертка.



4

Отстранете перото от рамото на чистачката.

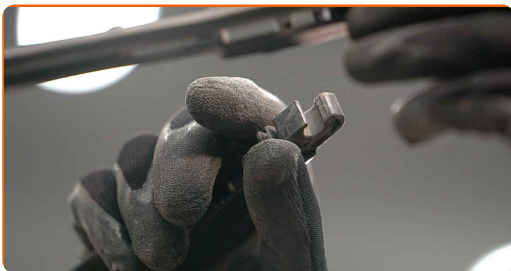


Смяна на: чистачки за кола – TOYOTA HIACE III кутия (YH7\_, LH6\_, LH7\_, LH5\_, YH5\_, YH6\_). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Когато сменяте перата на чистачките, внимавайте пружините на рамената на чистачките да не ударят стъклото.

5

Поставете новото перо на чистачките и внимателно притиснете рамото към стъклото.

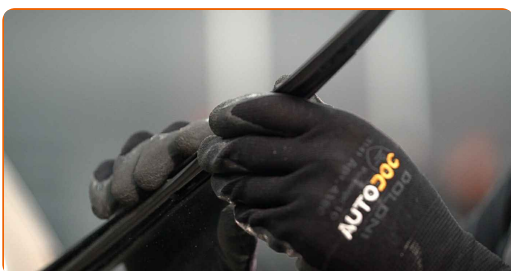

Смяна на: чистачки за кола – TOYOTA HIACE III кутия (YH7\_, LH6\_, LH7\_, LH5\_, YH5\_, YH6\_). AUTODOC препоръчва:

- Не хващайте чистачката за работната част на перото, за да не повредите графитния слой.
- Убедете се, че гуменото перо приляга към стъклото по цялата си дължина.

6

Включете запалването.

7

След монтажа, проверете работата на чистачките.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ЧИСТАЧКИ ЗА КОЛА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.