



Как се сменят задни  
чистачки за кола на  
**TOYOTA LAND CRUISER**  
**(VDJ20\_, UZJ20\_) –**  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20\_, UZJ20\_) 4.6 V8, TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20\_, UZJ20\_) 5.7 V8 (URJ200\_), TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20\_, UZJ20\_) 4.5 D4-D, TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20\_, UZJ20\_) 4.0 (GRJ200\_), TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20\_, UZJ20\_) 4.5 D4-D (VDJ200), TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20\_, UZJ20\_) 4.7 V8, TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20\_, UZJ20\_) 4.5 D V8, TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20\_, UZJ20\_) 5.7 V8, TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20\_, UZJ20\_) 4.5 D-4D, TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20\_, UZJ20\_) 4.6 V8 (URJ202), TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20\_, UZJ20\_) 4.0 (GRJ200), TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20\_, UZJ20\_) 4.6 V8 (URJ202\_), TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20\_, UZJ20\_) 4.5 D4-D (VDJ200\_), TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20\_, UZJ20\_) 4.7 V8 (UZJ200)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: TOYOTA RAV 4 III (ACA3\_, ACE\_, ALA3\_, GSA3\_, ZSA3\_) 2.4 (ACA33)

**AUTODOC препоръчва:**

- Внимание! Изключете двигателя преди да започнете работа – TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20\_, UZJ20\_).

**ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:**

**1**

Подгответе новите чистачки.



**2**

Обърнете перото на чистачката на деветдесет градуса. Отстранете перото от рамото на чистачката.



**Смяна на: чистачки за кола – TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20\_, UZJ20\_).**

**Съвет от AUTODOC:**

- Когато сменяте перата на чистачките, внимавайте пружините на рамената на чистачките да не ударят стъклото.

3

Поставете новото перо на чистачките и внимателно притиснете рамото към стъклото.



Смяна на: чистачки за кола – TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20\_, UZJ20\_).  
Съвет:


- Не хващайте чистачката за работната част на перото, за да не повредите графитния слой.
- Убедете се, че гуменото перо приляга към стъклото по цялата си дължина.

4

Включете запалването.

5

След монтажа, проверете работата на чистачките.

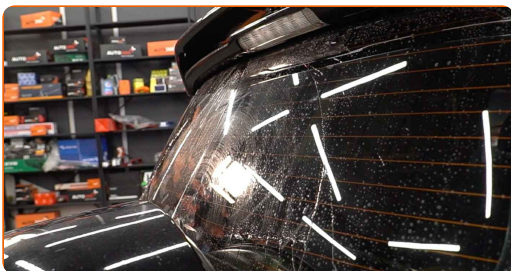

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

# AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ЧИСТАЧКИ ЗА КОЛА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.