



Как се сменя горивен
филтър на **VW T5**
Transporter –
Ръководство за смяна

ВИДЕО УРОЦИ



Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW Transporter V Микробус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI, VW Transporter V Микробус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI 4motion, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 4motion, VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7) 2.5 R5 TDI, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI, VW Transporter V Бордова платформа / Шаси (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 1.9 TDI, VW Transporter V Бордова платформа / Шаси (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.5 TDI, VW Transporter V Ван (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI, VW Transporter V Ван (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI, VW Transporter V Микробус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 1.9 TDI, VW Transporter V Микробус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.5 TDI, VW Transporter V Ван (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI 4motion, VW Transporter V Микробус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.5 TDI 4motion, (+ 31)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

**СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – VW T5
TRANSPORTER. СПИСЪК С НУЖНИТЕ
ИНСТРУМЕНТИ:**



- Универсален спрей за почистване
- Гаечен накрайник № 10
- Гаечен накрайник № 13
- Тресчотка
- Кръстата Отвертка
- Плоска Отвертка
- Съд за течности
- Защитен калъф за калници

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ


Смяна на: горивен филтър – VW T5 Transporter. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Осигурете добра вентилация на работното място. Парите на горивото са отровни.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – VW T5 Transporter – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:


1

Отворете капака на двигателя.

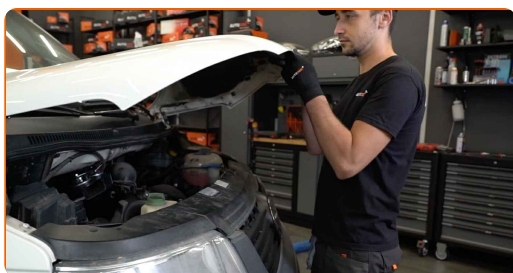


2

Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

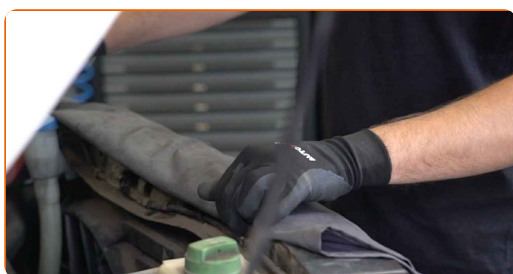


3


Откачете конектора на разширителния резервоар за охладителна течност.

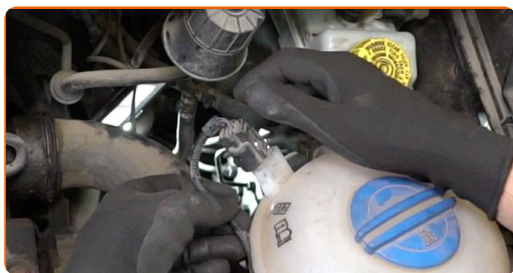


4 Развийте крепежните елементи на резервоара за охлаждайна течност. Използвайте кръстатата отвертка.

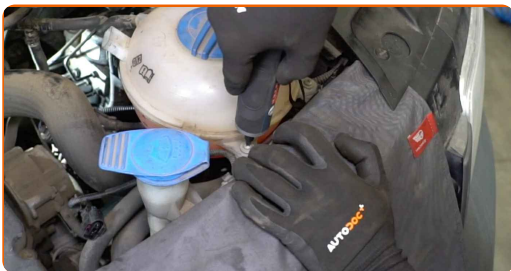


5 Премахнете резервоара за охлаждайна течност.

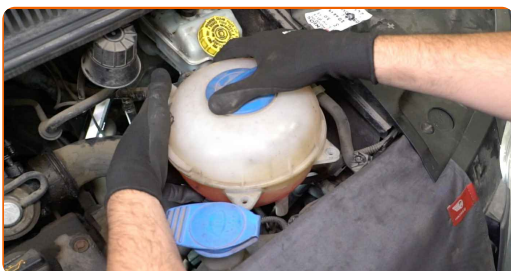

6 Почистете крепежните елементи на горивопровода. Използвайте универсален почистващ спрей.

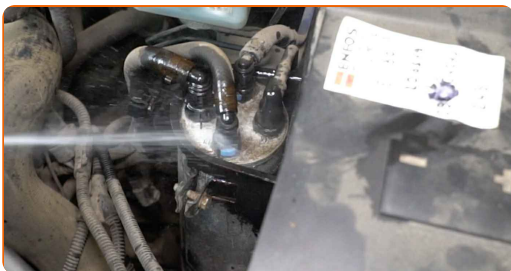


7 Разсъединете горивните тръбопроводи от филтъра. Използвайте права отвертка.

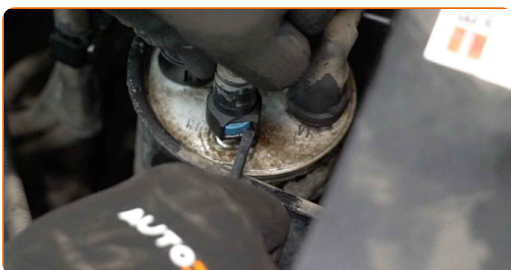

Смяна на: горивен филтър – VW T5 Transporter. Професионалистите препоръчват:

- Бъдете внимателни! Гориво може да протече от корпуса на филтър и маркучите.

8 Развийте крепежните елементи на задната част на капака на двигателя. Използвайте права отвертка.

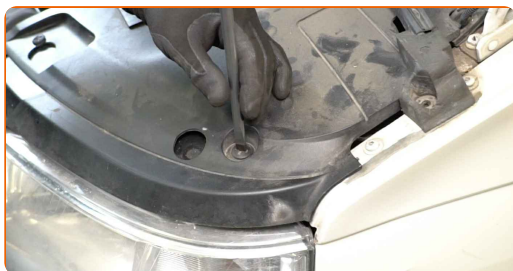

9 Развийте крепежните защитния панел на горивната система. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте тресчотен ключ.




10 Премахнете защитния панел на горивната система.



11 Развийте скобата на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.

12

Развийте болтовете, закрепващи конзолата на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте тресчотен ключ.

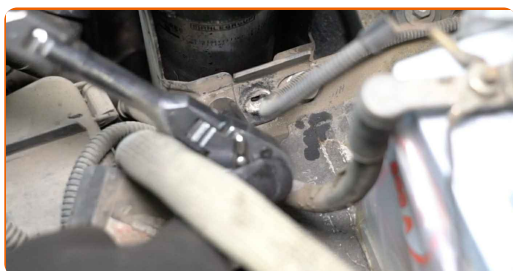


13

Подгответе съда за течности.

14

Демонтирайте горивния филтър. Сложете касетата на стария филтър в съда.

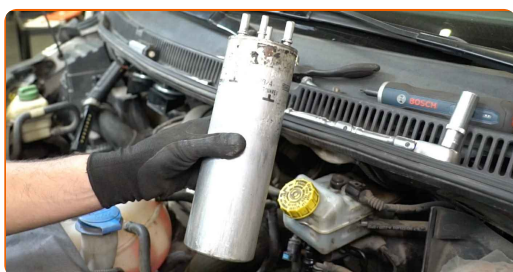


Смяна на: горивен филтър – VW T5 Transporter. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Бъдете внимателни! Гориво може да протече от корпуса на филтър и маркучите.

15

Поставете новия горивен филтър.

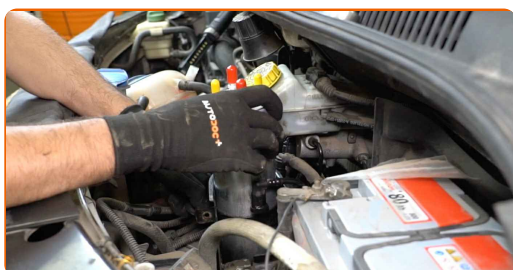


Смяна на: горивен филтър – VW T5 Transporter. AUTODOC препоръчва:

- Уверете се, че горивния филтър е правилно разположен. Вземете предвид маркировката за посока на потока на горивото.
- По време на монтаж, старайте се да предотвратявате попадането на прах и замърсявания в корпуса на горивния филтър.
- Внимание! Използвайте качествени филтри – VW T5 Transporter.


16

Завийте болтовете, закрепващи конзолата на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №13. Изполвайте тресчотен ключ.

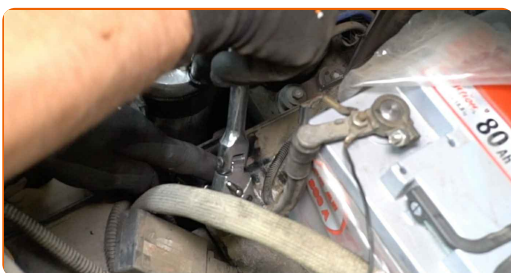


17

Почистете горивопроводите. Използвайте универсален почистващ спрей.

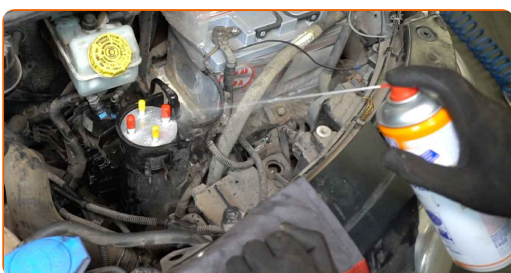


18


Съединете горивните маркучи към новия горивен филтър.

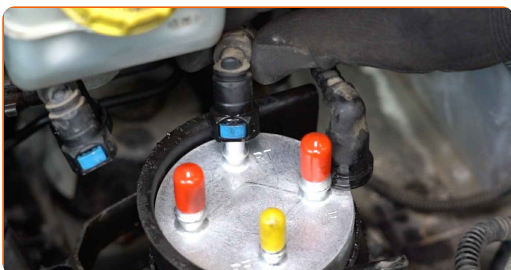


- 19** Завийте опорната скоба на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.

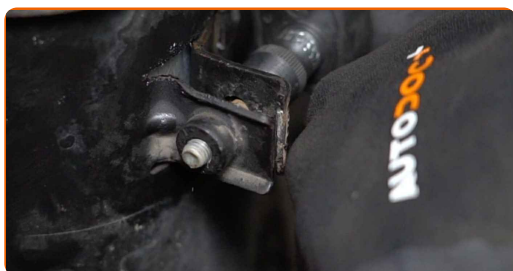


- 20** Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

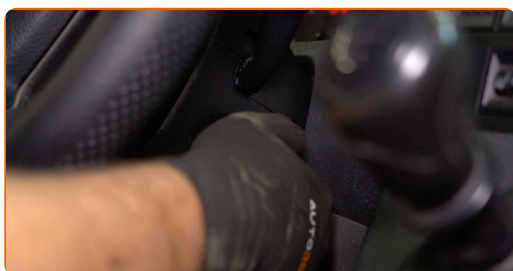

- 21** Спрете двигателя.

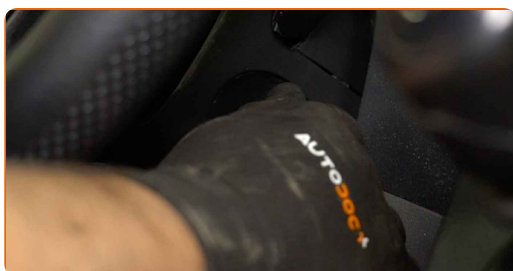

- 22** Сложете обратно защитния панел на горивната система.

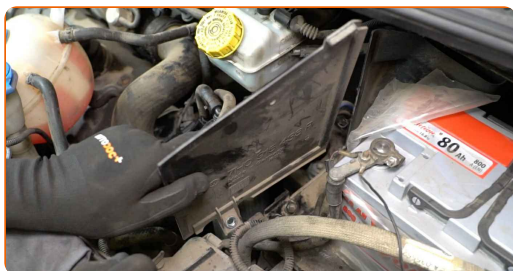


- 23** Завийте крепежните елементи на защитния панел на горивната система. Използвайте тръбен ключ №13. Изполвайте тресчотен ключ.




- 24** Завийте крепежните елементи на задната част на капака на двигателя. Използвайте права отвертка.



- 25** Монтирайте резервоара за охладителна течност.

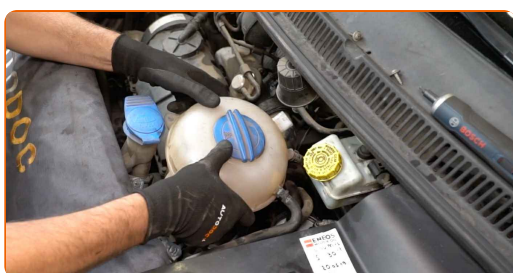


- 26** Завийте крепежните елементи на резервоара за охладителна течност. Използвайте кръстата отвертка.

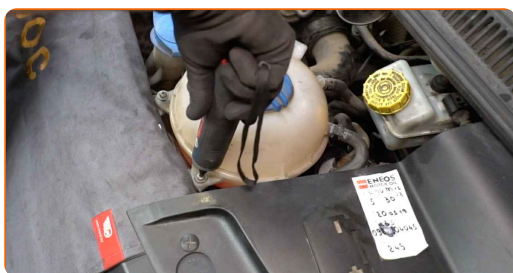


27

Закрепете конектора на разширителния резервоар за охлаждайна течност.

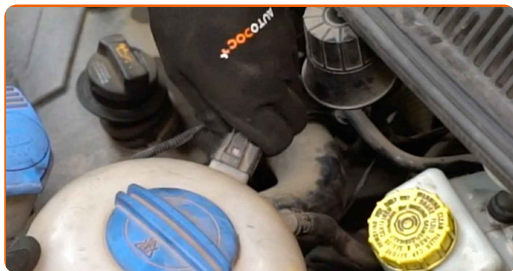


28

Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

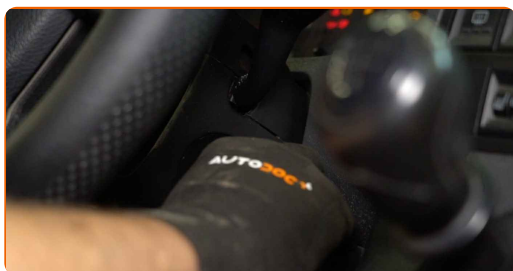


29

Спрете двигателя.

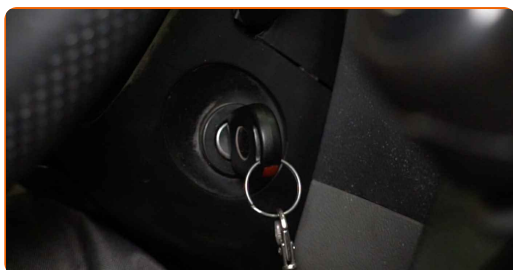


30

Премахнете покривалото на калника.

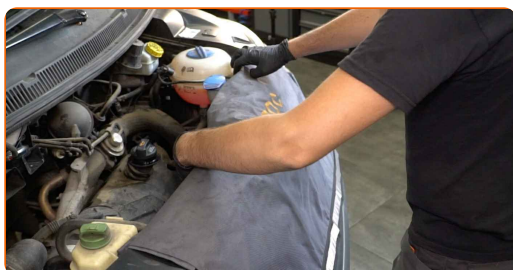

31

Затворете капака на двигателя.

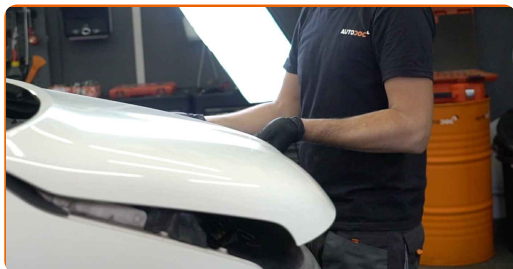

Смяна на: горивен филтър – VW T5 Transporter. Съвет от експертите на AUTODOC:

- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА VW

ГОРИВЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА VW T5 TRANSPORTER

ГОРИВЕН ФИЛТЪР ЗА VW: КУПИ СЕГА

ГОРИВЕН ФИЛТЪР ЗА VW T5 TRANSPORTER: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.