



Как се сменя горивен  
филтър на **Volvo V70**  
**BW** – Ръководство за  
смяна

## ВИДЕО УРОЦИ



### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VOLVO V60 (155, 157) 1.6 T3, VOLVO V60 (155, 157) 1.6 T4, VOLVO V70 III (135) 1.6 T4, VOLVO XC60 (156) 2.0 T5, VOLVO S80 II (124) 1.6 T4, VOLVO XC70 II Комби (136) 3.0 T6 AWD, VOLVO S60 II (134) 1.6 T4F, VOLVO S80 II (124) 1.6 T4F, VOLVO V60 (155, 157) 1.6 T4F, VOLVO V70 III (135) 1.6 T4F, VOLVO S80 II (124) 4.4 V8 AWD, VOLVO S80 II (124) 2.5 T, VOLVO S80 II (124) 3.2, VOLVO S80 II (124) 3.2 AWD, VOLVO S80 II (124) 3.0 T6 AWD, (+ 74)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

**СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – VOLVO V70 BW.  
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:**



- Телена четка
- Спрей WD-40
- Универсален спрей за почистване
- Накрайник Torx T30
- Тресчотка
- Плоска отвертка
- Съд за течности

**КУПИ ИНСТРУМЕНТИ**


Смяна на: горивен филтър – Volvo V70 BW. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Осигурете добра вентилация на работното място. Парите на горивото са отровни.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – Volvo V70 BW – трябва да се извърши с изключен двигател.

**ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:**

1

Отворете капачката на резервоара за гориво.

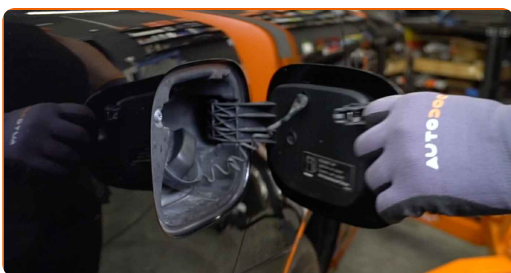


2

Развийте капачката на гърлото на резервоара за гориво.




3

Повдигнете колата с крик или я поставете над сервизен канал.

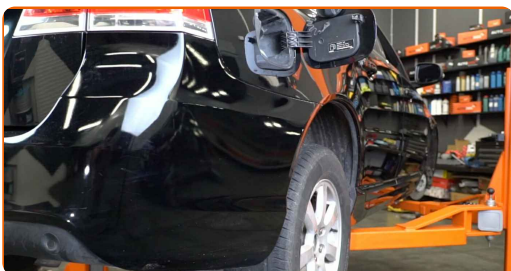


4

Подгответе съда за течности.

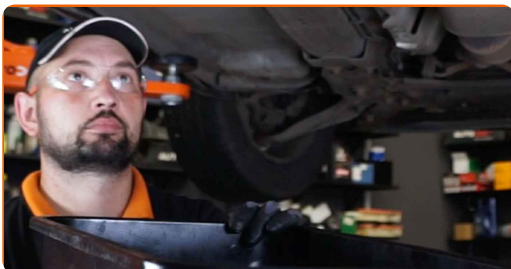


5

Почистете опорната скоба на горивния филтър. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

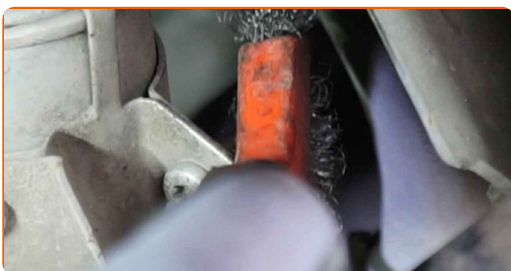

6

Разхлабете крепежните елементи на горивния филтър. Използвайте Torx T30. Използвайте тресчотен ключ.

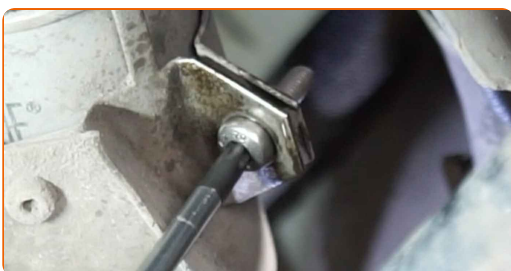


7

Почистете крепежните елементи на горивопровода. Използвайте универсален почистващ спрей.



8

Откачете тръбите за подаване на гориво от горивния филтър. Използвайте права отвертка.

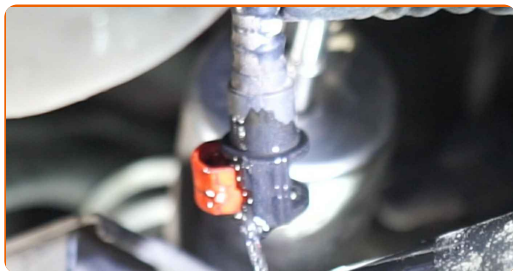

Смяна на: горивен филтър – Volvo V70 BW. AUTODOC препоръчва:

- Бъдете внимателни! Гориво може да протече от корпуса на филтър и маркучите.

9

Премахнете горивния филтър.



10

Почистете горивопроводите. Използвайте универсален почистващ спрей.




**11** Монтирайте новия горивен филтър.




**AUTODOC препоръчва:**

- По време на монтаж, старайте се да предотвратявате попадането на прах и замърсявания в корпуса на горивния филтър.

**12** Свържете горивопроводите към горивния филтър.

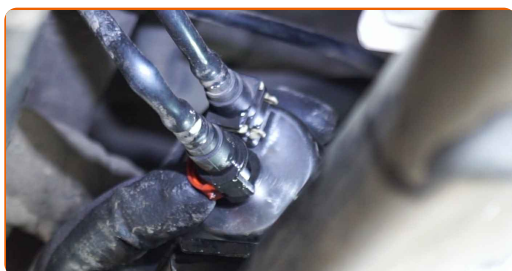


**13** Завийте опорната скоба на горивния филтър. Използвайте Torx T30. Използвайте тресчотен ключ.

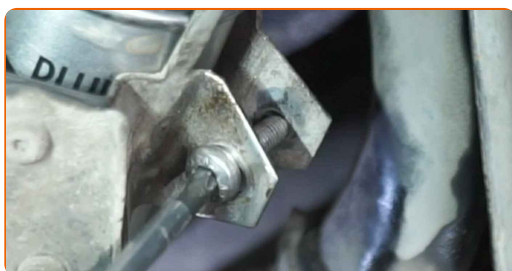


**14** Премахнете съда за течности изпод горивния филтър.




**15** Смъкнете автомобила.

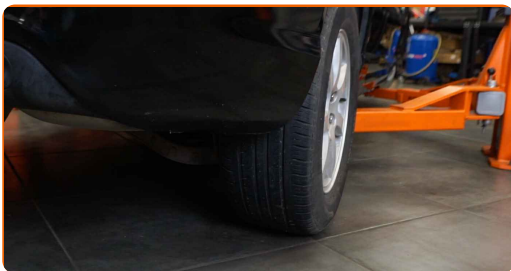

**16** Затегнете капачката на гърлото на резервоара за гориво.

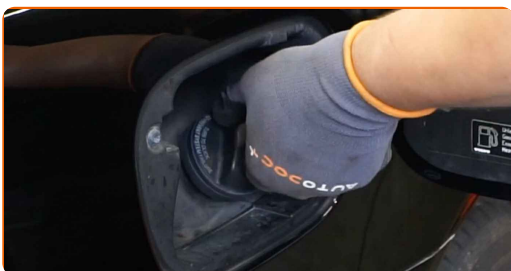

**17** Затворете капака на резервоара.

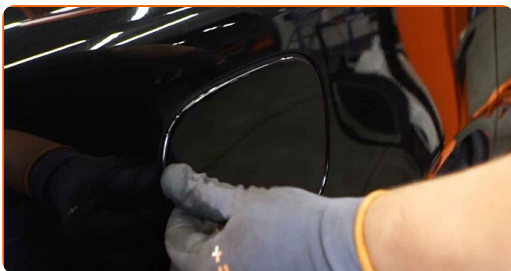

### Смяна на: горивен филтър – Volvo V70 BW. Съвет:

- Преди да включите двигателя, включете и изключете запалването няколко пъти. Това трябва да се направи, за да се активира горивната помпа и да вкара гориво в горивната система.

**18** Запалете двигателя за няколко минути.



## AUTODOC препоръчва:

- Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

19

Спрете двигателя.

## Смяна на: горивен филтър – Volvo V70 ВW. Професионалистите препоръчват:

- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

**ДОБРА РАБОТА!** [ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА VOLVO**

**ГОРИВЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

**ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА VOLVO V70 BW**

**ГОРИВЕН ФИЛТЪР ЗА VOLVO: КУПИ СЕГА**

**ГОРИВЕН ФИЛТЪР ЗА VOLVO V70 BW: НАЙ-ДОБРИТЕ  
ОФЕРТИ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.