

# AUTODOC CLUB

Как се сменя заден  
лагер главина на **Volvo**  
**V70 BW** – РЪКОВОДСТВО  
за смяна

## ВИДЕО УРОЦИ



### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VOLVO V60 (155, 157) 2.4 D5, VOLVO V70 III (135) 1.6 T4, VOLVO XC60 (156) 2.0 T5, VOLVO S80 II (124) 1.6 T4, VOLVO S80 II (124) 2.0 T5, VOLVO S80 II (124) 2.0 D3 / D4, VOLVO V70 III (135) 2.0 T5, VOLVO S80 II (124) 3.2, VOLVO V70 III (135) 2.0 D3 / D4, VOLVO S80 II (124) 1.6 DRIVE, VOLVO V70 III (135) 1.6 DRIVE / D2, VOLVO V70 III (135) 2.4 D5, VOLVO S80 II (124) 2.4 D5, VOLVO XC70 II Комби (136) 2.0 D3, VOLVO V70 III (135) 3.2, (+ 33)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.



Смяна на: лагер главина – Volvo V70 BW. AUTODOC препоръчва:

- Не използвайте повторно лагерния възел на Вашия автомобил Volvo V70 BW.
- Процедурата по смяна на главина на колелото е идентична за двете колела на една и съща ос.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: ЛАГЕР ГЛАВИНА – VOLVO V70 BW. ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:

**1** Застопорете колелата с клинове.

**2** Разхлабете колесните болтове. Използвайте ударна вложка за джанти #19. Използвайте върток.



**3** Повдигнете автомобила.



**AUTODOC препоръчва:**

- Ако използвате крик, уверете се, че е разположен на плоска повърхност без никакви неравности.
- Обезателно обезопасете автомобила допълнително с подпорни стойки.

**4**

Развийте болтовете на колелото.




**Смяна на: лагер главина – Volvo V70 BW. Съвет:**


- За да избегнете нараняване, задръжте колелото, когато развивате болтовете.

**5**


Отстранете колелото.

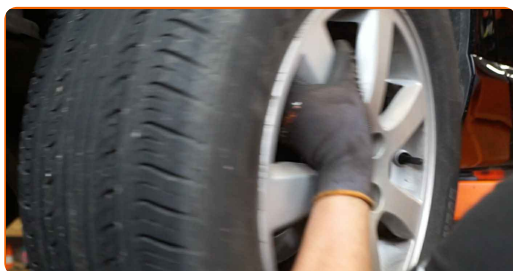


- 6** Почистете крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

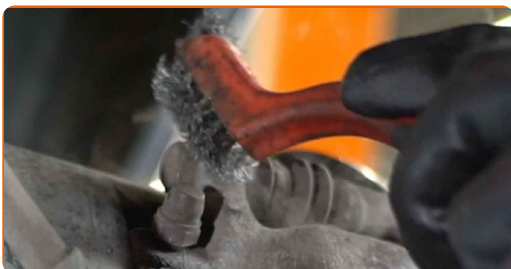


- 7** Развийте крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте комбиниран гаечен ключ №15. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте тресчотен ключ.

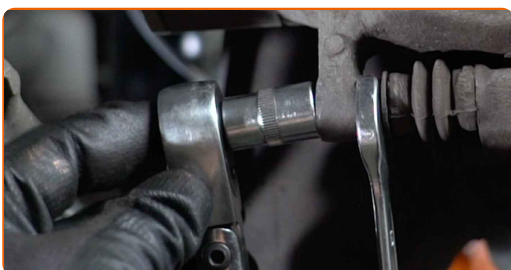

- 8** Премахнете крепежните болтове.

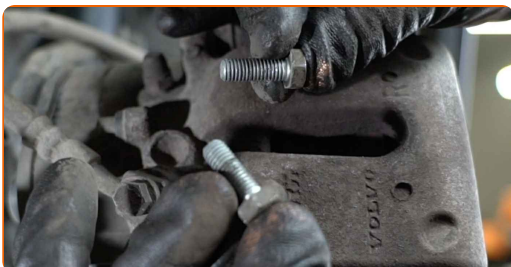

- 9** Премахнете спирачния апарат.

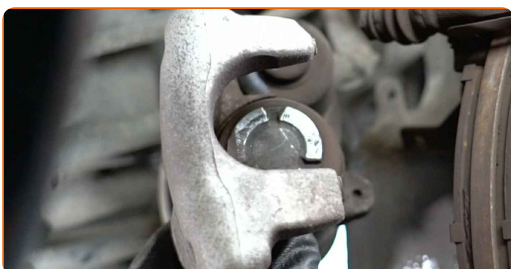


Смяна на: лагер главина – Volvo V70 BW. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Закрепете демонтирания спирачен апарат с тел към окачването или купето, с цел избягване на разхерметизиране на спирачната система.
- Не допускайте спирачния апарат да виси на спирачния маркуч.
- Не натискайте педала на спирачките след демонтажа на спирачния апарат. Това би довело до изпадане на буталото от спирачния цилиндър, теч на спирачна течност и разхерметизация на системата.


10

Премахнете спирачните накладки.

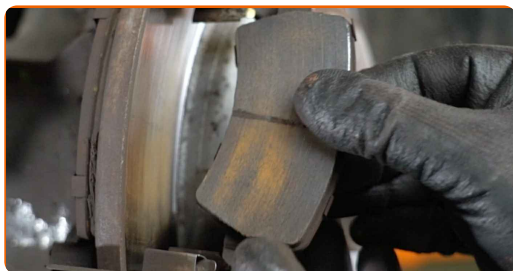

11


Почистете болтовете на скобата на спирачния апарат. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

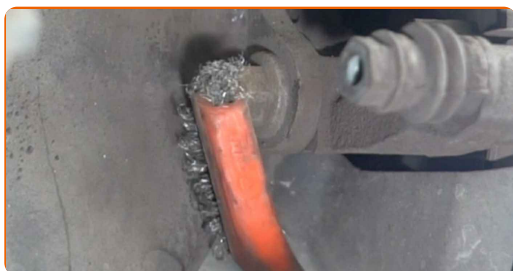

- 12** Развийте крепежните елементи на скобата на спирачния апарат. Използвайте тръбен ключ №15. Използвайте тресчотен ключ.




- 13** Премахнете крепежните болтове.

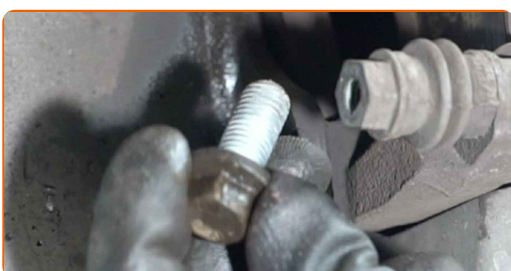

- 14** Премахнете скобата на спирачния апарат.



- 15** Почистете крепежния елемент на спирачния диск. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

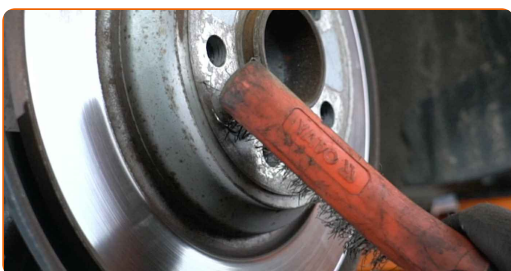




- 16** Развийте крепежните елементи на спирачния диск. Използвайте Torx T50. Използвайте ударна отвертка. Използвайте чук.




- 17** Премахнете крепежния болт.

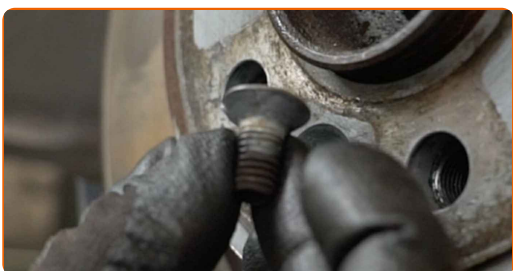


- 18** Премахнете спирачния диск.




- 19** Почистете крепежните елементи на главината. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

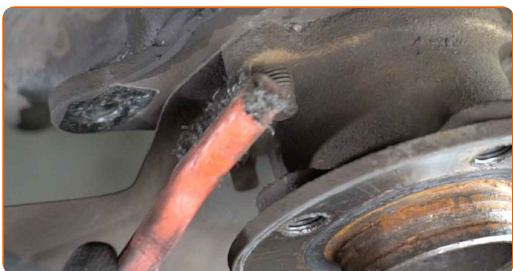


**20** Почистете крепежния елемент на ABS сензора. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

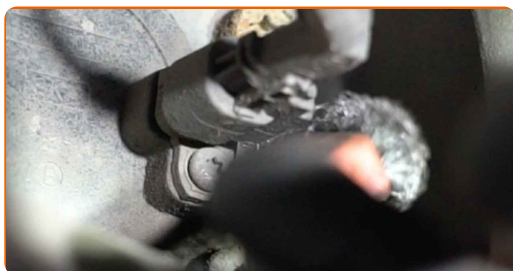


**21** Развийте крепежния елемент на ABS сензора. Използвайте Torx T25. Използвайте тресчотен ключ.

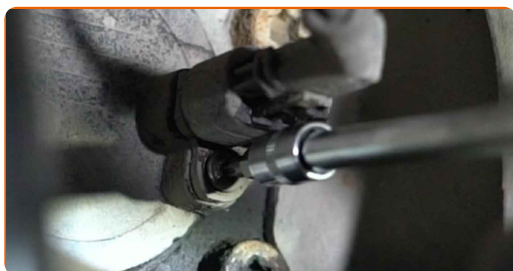

**22** Откачете ABS сензора.

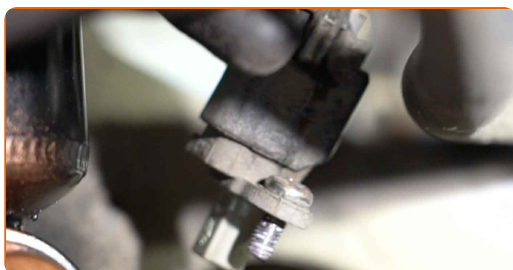

**23** Премахнете крепежния болт.

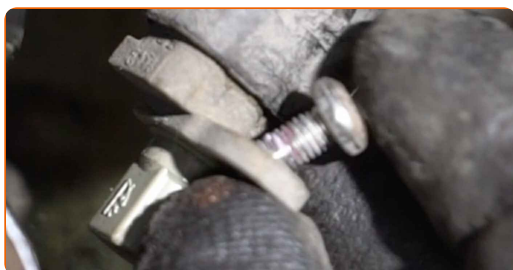


**24** Почистете крепежните елементи на главината. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.




**25** Развийте крепежните елементи на главината. Използвайте Torx T55. Използвайте тресчотен ключ.



**26** Премахнете крепежните болтове.

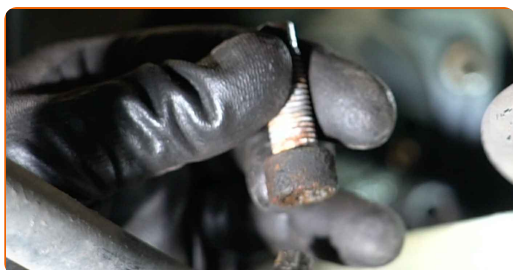

**27** Демонтирайте главината заедно с лагера, защото направени като единен механизъм.

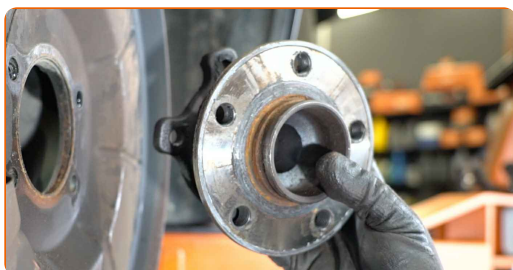

**28** Премахнете предпазителя на спирачния диск.



29

Почистете монтажното място на главината на колелото. Използвайте телена четка.




30

Монтирайте предпазителя на спирачния диск.




31

Монтирайте новата главина заедно с лагера.

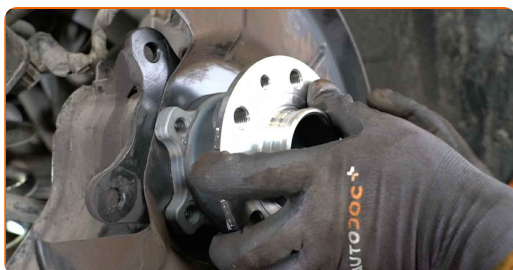


32

Монтирайте крепежните болтове.

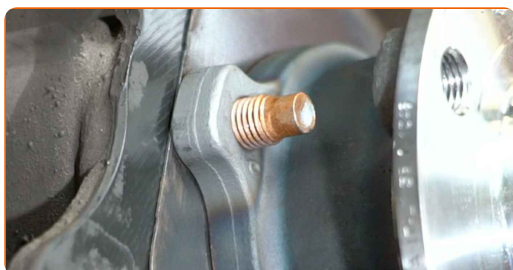

33


Затегнете крепежните елементи на главината. Използвайте Torx T55. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 110 Nm.

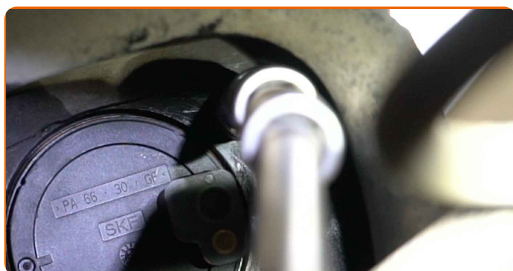

**34** Почистете ABS сензора. Използвайте универсален почистващ спрей.




**35** Свържете ABS сензора.

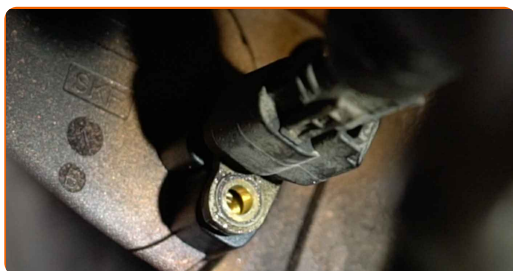

**36** Монтирайте крепежния болт.

**37** Затегнете крепежния елемент на ABS сензора. Използвайте Torx T25. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 5 Nm.

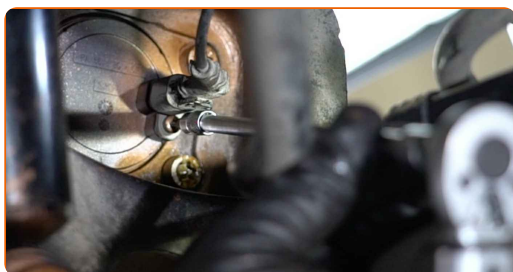

**38** Обработете главината на местата на контакт със спирачния диск. Използвайте керамична грес.

**39** Монтирайте спирачния диск.



**40** Монтирайте крепежния болт.

41

Затегнете крепежните елементи на спирачния диск. Използвайте Torx T50. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 15 Nm.



42


Почистете скобата на спирачния апарат от замърсявания и прах. Използвайте телена четка. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

**Смяна на: лагер главина – Volvo V70 BW. Съвет от AUTODOC:**

- Проверете състоянието на скобата на спирачния апарат, направляващите щифтове на спирачния апарат и маншоните. Почистете ги. Сменете ги, ако е нужно.


43

Монтирайте скобата на спирачния апарат.

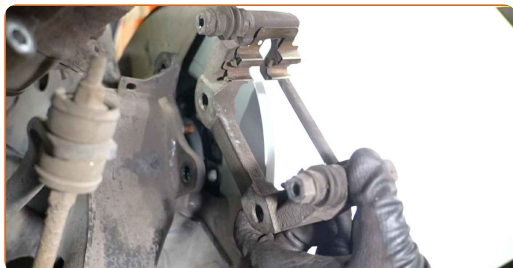


44

Монтирайте крепежните болтове.

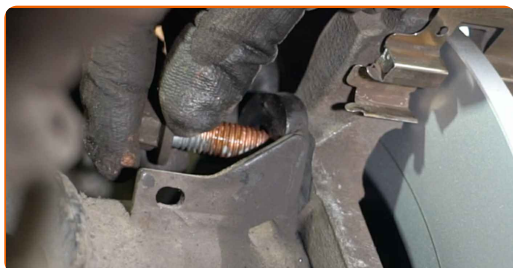


45

Затегнете крепежните елементи на скобата на спирачния апарат. Използвайте тръбен ключ №15. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 110 Nm.

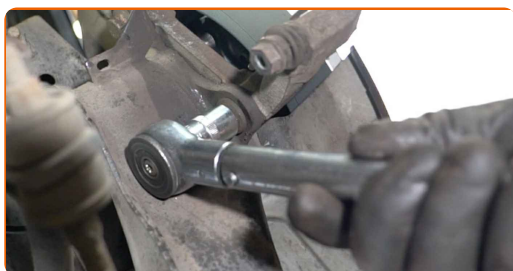


46

Монтирайте спирачните накладки.

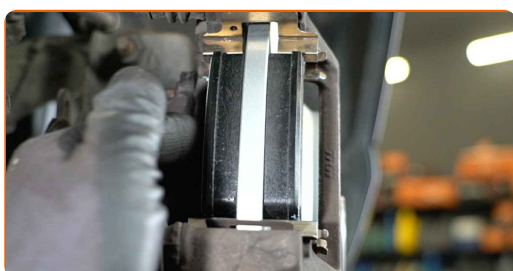


47

Монтирайте спирачния апарат и го затегнете.

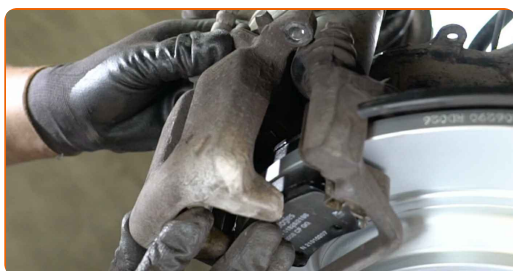

48

Монтирайте крепежните болтове.

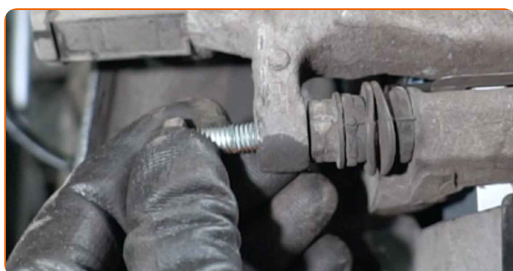

49

Затегнете крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте комбиниран гаечен ключ №15. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 35 Nm.



50

Почистете монтажното място на джантата. Използвайте телена четка.



51

Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте керамична грес.

52

Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.



53

Монтирайте колелото.




### AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове. Volvo V70 BW



**54** Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19. Изполвайте тресчотен ключ.

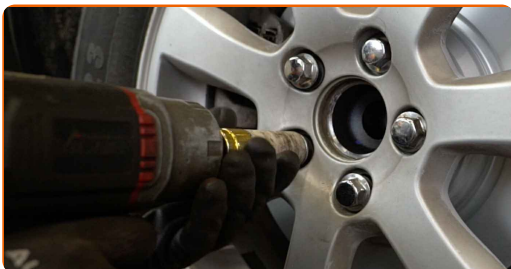

**55** Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 140 Nm.



**56** Премахнете криковете и клиновете.



**ДОБРА РАБОТА!** 👍

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА VOLVO**

**ЛАГЕР ГЛАВИНА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

**ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА VOLVO V70 BW**

**ЛАГЕР ГЛАВИНА ЗА VOLVO: КУПИ СЕГА**

**ЛАГЕР ГЛАВИНА ЗА VOLVO V70 BW: НАЙ-ДОБРИТЕ  
ОФЕРТИ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.