



Как се сменя филтър  
купе на **VAUXHALL**  
**Astra Mk IV (G) Седан**  
**(Т98)** – Ръководство за  
смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VAUXHALL Astra Mk IV (G) Седан (T98) 1.4 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Седан (T98) 1.6, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Седан (T98) 1.6 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Седан (T98) 1.8 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Седан (T98) 2.0 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Седан (T98) 1.7 TD, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Седан (T98) 2.0 DI, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Седан (T98) 2.0 DTI 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Седан (T98) 1.7 DTI 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Седан (T98) 1.7 CDTI 16V

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

СМЯНА НА: ФИЛТЪР КУПЕ – VAUXHALL ASTRA MK IV  
(G) СЕДАН (Т98). СПИСЪК С НУЖНИТЕ  
ИНСТРУМЕНТИ:



- Гаечен накрайник № 7
- Торкс отвертка T20
- Защитен калъф за калници

**Купи инструменти**


Смяна на: филтър купе – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Седан (Т98).  
 Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Заменяйте поленовия филтър не по-рядко от 1 път за 6 месеца, в началото на пролетния и есенния сезон.
- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Ако въздушният поток, подаван в купето намелее рязко, заменете поленовия филтър по-рано от планираното техническо обслужване.
- Внимание! Изключете двигателя преди да започнете работа – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Седан (Т98).

## ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:


1

Преместете седалката на пътника назад докрай.

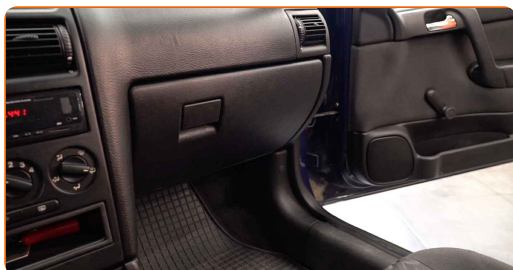


2

Постелете кърпа под филтъра за купе, за да защитите тапицерията от замърсяване.

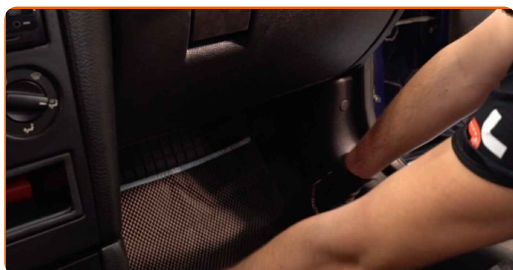


3

Развийте закрепващите винтове на жабката. Използвайте Torx T20.

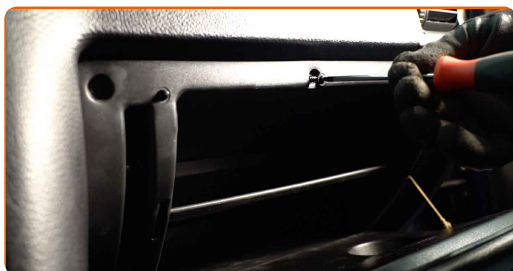

4

Демонтирайте жабката.

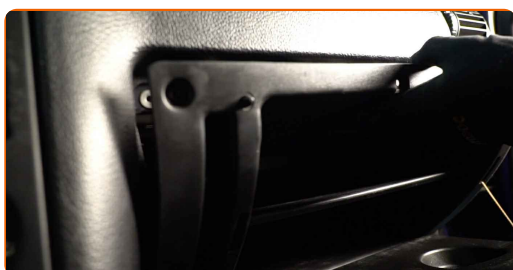


Смяна на: филтър купе – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Седан (Т98). Съвет:

- Внимавайте да не повредите крепежните елементи на жабката.


5

Откачете конектора за лампата на жабката.

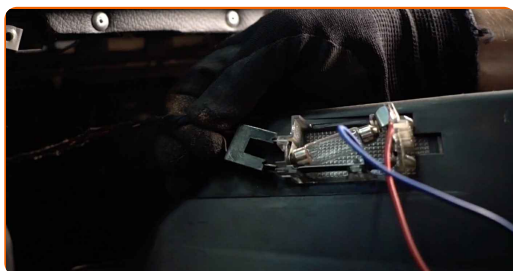

6

Развийте крепежните елементи на капака на корпуса на филтъра за купе. Използвайте тръбен ключ №7.

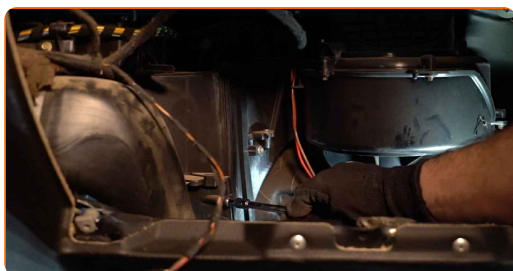

**7** Демонтирайте капака на поленовия филтър.




**8** Извадете поленовия филтър.




Смяна на: филтър купе – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Седан (Т98).  
Професионалистите препоръчват:

- Не се опитвайте да почистите и да използвате повторно стария филтър - това ще се отрази на качеството на пречиствания въздух за купето.

**9** Почистете монтажното място на филтъра за купе.

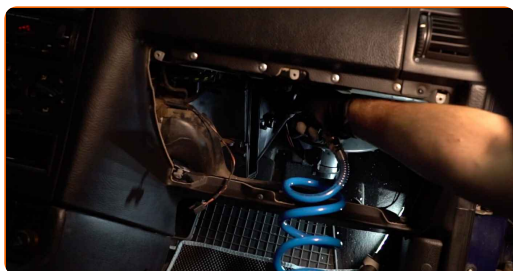

**10** Поставете филтъра за купе на монтажното му място.

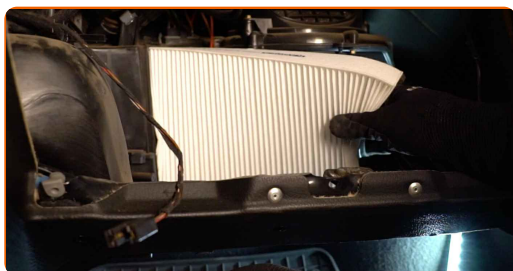


Смяна на: филтър купе – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Седан (Т98).  
 Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Обърнете внимание на маркировката на филтъра за направлението на въздушния поток.
- Смяна на: филтър купе – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Седан (Т98). Уверете се, че сте разположили филтриращия елемент правилно. Не допускайте отклонения.
- Използвайте само качествени филтри.


11

Поставете капака на филтъра.

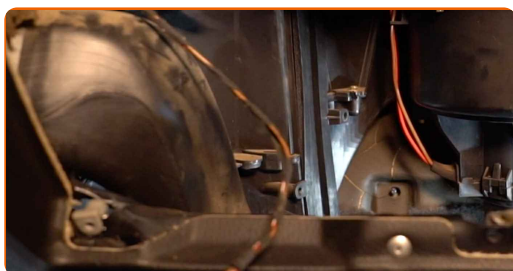


12

Завийте крепежните елементи на капака на корпуса на филтъра за купе. Използвайте тръбен ключ №7.

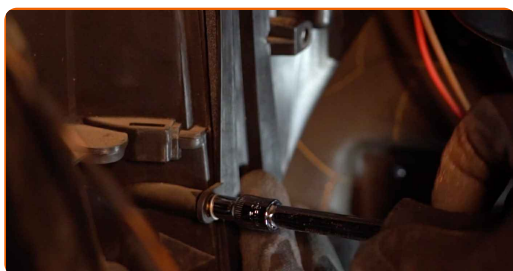

13


Включете конектора на лампата за жабката.

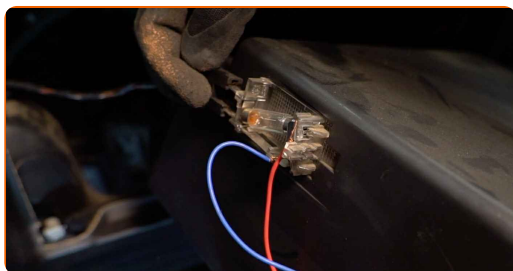

**14** Поставете жабката.




**15** Завийте закрепващите винтове на жабката. Използвайте Torx T20.

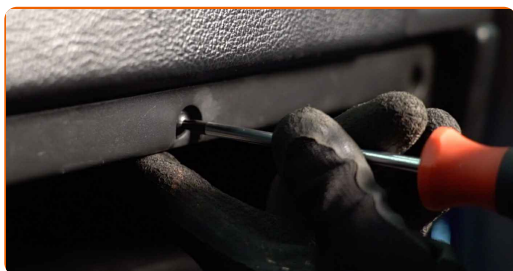

**16** Премахнете кърпата.



**17** Върнете седалката на пътника в първоначалното ѝ положение.

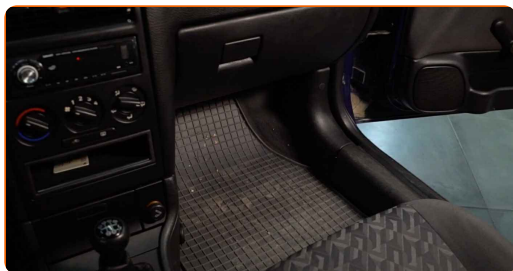

**18** Включете запалването.

**19** Включете климатика. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.



20

Изключете запалването.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

# AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ФИЛТЪР КУПЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.