



Как се сменят
запалителни свещи на
VAUXHALL Astra Mk3
(F) Кабрио (Т92) бензин
– Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил


Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
 VAUXHALL Astra Mk3 (F) Кабрио (T92) 1.6 i, VAUXHALL Astra Mk3 (F) Кабрио (T92) 2.0 i, VAUXHALL Astra Mk3 (F) Кабрио (T92) 1.8 16V, VAUXHALL Astra Mk3 (F) Кабрио (T92) 2.0 i 16V, VAUXHALL Astra Mk3 (F) Кабрио (T92) 1.8, VAUXHALL Astra Mk3 (F) Кабрио (T92) 1.8 i (F08)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: OPEL Corsa C Хечбек (X01) 1.2 (F08, F68)

**СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ – VAUXHALL
ASTRA МКЗ (F) КАБРИО (Т92). СПИСЪК С НУЖНИТЕ
ИНСТРУМЕНТИ:**

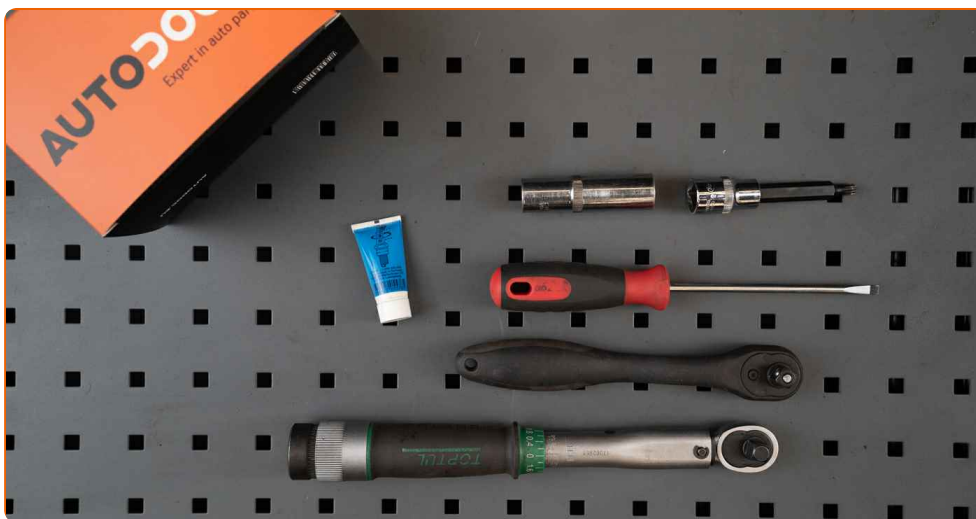

- Спрей за електроника.
- Високотемпературна грес за запалителни свещи
- Накрайник Torx T40
- Вложка за свещи № 16
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Плоска Отвертка
- Защитен калъф за калници

Купи инструменти

Смяна на: запалителни свещи – VAUXHALL Astra Mk3 (F) Кабрио (T92).
Експертите на AUTODOC препоръчват:


- Процедурата на смяна е една и съща за всички запалителни свещи.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ – VAUXHALL ASTRA MK3 (F) КАБРИО (T92). ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СЪПКИ:

1 Отворете капака на двигателя.

2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.


3 Развийте винтовете на капака на двигателя. Използвайте права отвертка.

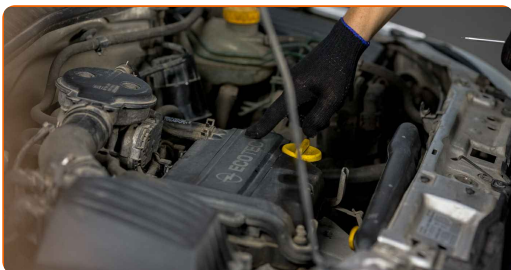

4 Демонтирайте декоративната кора над двигателя.



5 Откачете конектора от запалителната бобина. Използвайте права отвертка.

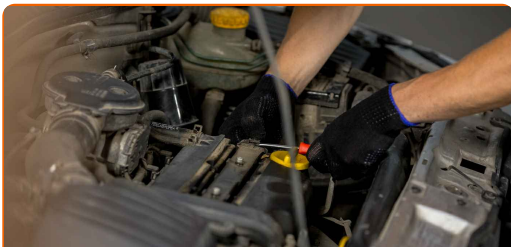


6 Развийте закрепването на запалителната бобина. Използвайте Torx T40. Използвайте тресчотен ключ.



7 Извадете запалителна бобина от щекерното гнездо на запалителната свещ. Използвайте права отвертка.



8 Почистете замърсявания, прах и външни предмети от отвора за свещи.

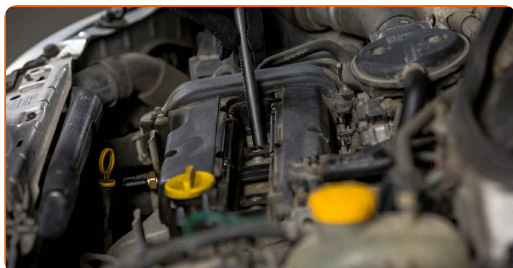

9 Развийте запалителните свещи. Използвайте вложка за свещи № 16. Използвайте тресчотен ключ.



Смяна на: запалителни свещи – VAUXHALL Astra Mk3 (F) Кабрио (Т92).
Съвет:

- Убедете се, че електродите и резбовата част на свещта са чисти и сухи.

10 Извадете запалителните свещи.



11 Приложете тънък слой специална високотемпературна грес за запалителни свещи върху резбата на новите запалителни свещи.



12 Монтирайте новите запалителни свещи на монтажните им места.

13 Завийте и стегнете новите свещи. Използвайте вложка за свещи № 16. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 24 Nm.




Смяна на: запалителни свещи – VAUXHALL Astra Mk3 (F) Кабрио (T92).
Съвет от AUTODOC:

- Не затягвайте свещите с прекалено голямо усилие. Превिшаването на момента на стягане може да повреди резбовото съединение.
- Бъдете внимателни при боравенето с ключа за свещите. Наклоняването му може да доведе до повреждане на резбата.


14

Поставете запалителна бобина в щекерното гнездо. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.

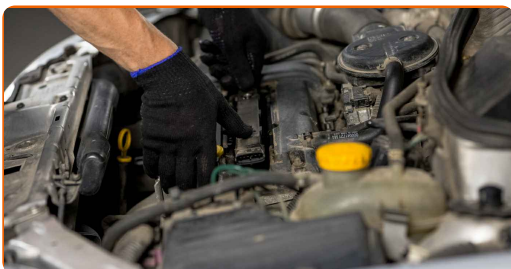

15

Стегнете крепежа на запалителната бобина. Използвайте Torx T40. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 12 Nm.

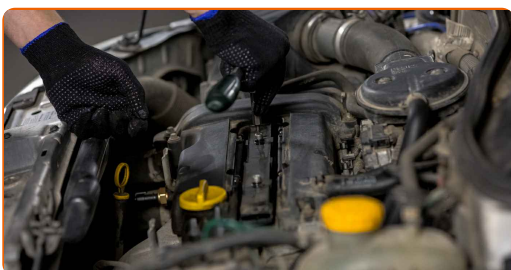


16

Обработете конектора на запалителната бобина със спрей за електроника. Спреят ще защити електрическите контакти от корозия, окисидация и ще понижи съпротивлението на контактите.


17

Включете конектора на запалителната бобина.

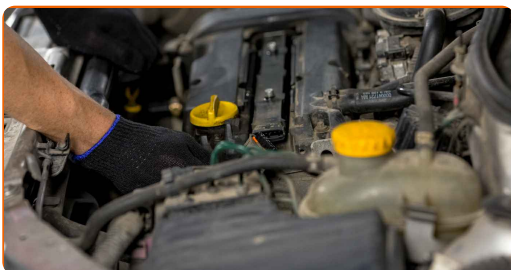

18

Монтирайте декоративната кора на двигателя и я закрепете. Използвайте права отвертка.

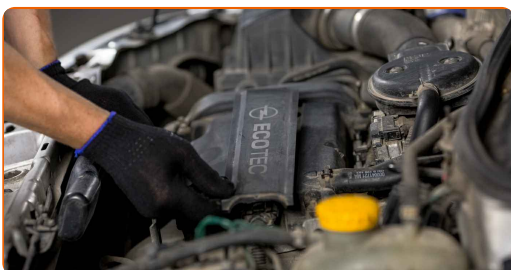

Смяна на: запалителни свещи – VAUXHALL Astra Mk3 (F) Кабрио (T92).
Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Следете за правилното положение на капака на двигателя. Той не трябва да се размества спрямо направляващите фиксатори и всмукателния маркуч на дроселната клапа.

19 Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

20 Спрете двигателя.

21 Премахнете покривалото на калника.

22 Затворете капака на двигателя.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.