

AUTODOC CLUB

Как се сменя горивен
филтър на **VAUXHALL**
Corsa Mk III (D) Хечбек
(S07) – Ръководство за
смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!


Тази процедура на смяна може да се използва за:

VAUXHALL Corsa Mk III (D) Хечбек (S07) 1.3 CDTI, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Хечбек (S07) 1.7 CDTI

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: OPEL Corsa D Хечбек (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)

**СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – VAUXHALL CORSA
МК III (D) ХЕЧБЕК (S07). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО
ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ:**

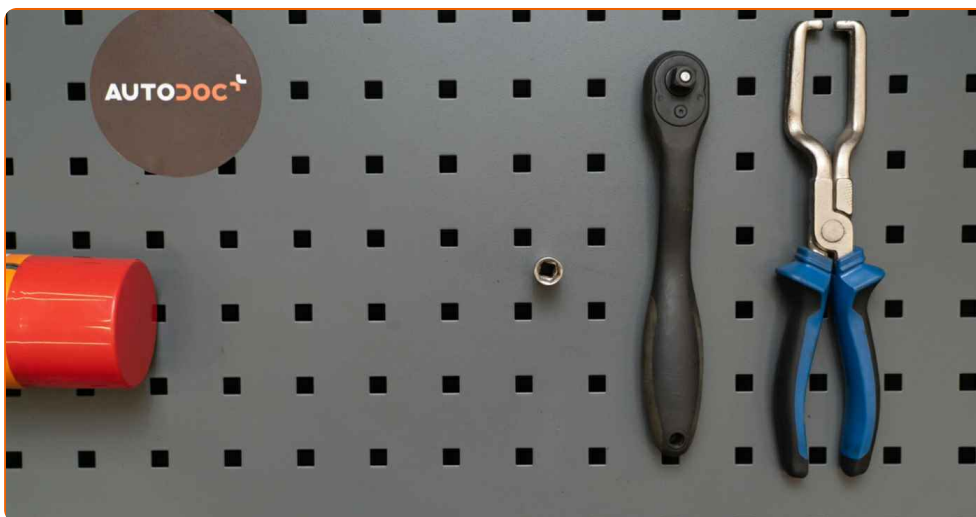

- Универсален спрей за почистване
- Гаечен накрайник № 10
- Тресчотка
- Клеци за горивни тръби
- Защитен калъф за калници

Купи инструменти

Смяна на: горивен филтър – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Хечбек (S07).
 Съвет от експертите на AUTODOC:


- Осигурете добра вентилация на работното място. Парите на горивото са отровни.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Хечбек (S07) – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:


1 Отворете капака на двигателя.

2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.


3 Развийте скобата на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.

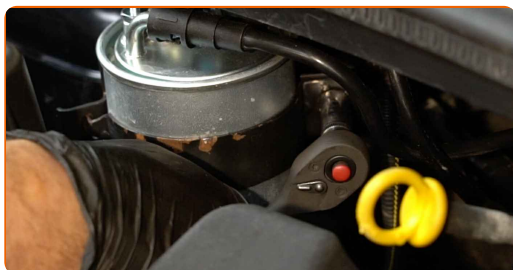

4 Премахнете крепежния болт.

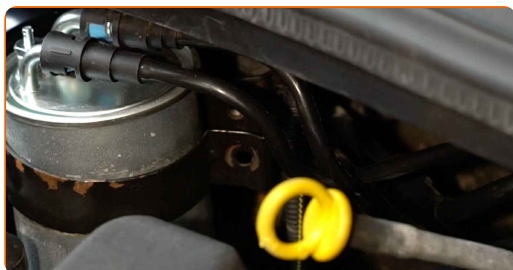

5 Демонтирайте горивния филтър.

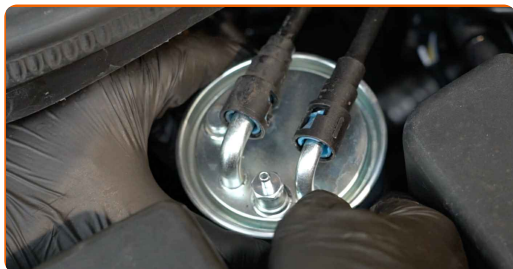

6 Почистете крепежните елементи на горивопровода. Използвайте универсален почистващ спрей.




7 Разсъединете горивните тръбопроводи от филтъра. Използвайте клещи за горивни тръби.



Смяна на: горивен филтър – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Хечбек (S07).
Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Бъдете внимателни! Гориво може да протече от корпуса на филтър и маркучите.

8 Откачете конектора на датчика за налягане на горивото.

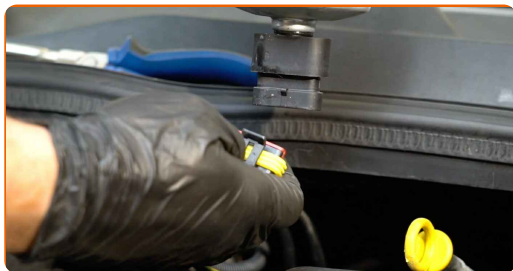

9 Сложете касетата на стария филтър в съда.



10 Премахнете датчика за налягане на горивото.



Смяна на: горивен филтър – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Хечбек (S07).
Съвет от експертите на AUTODOC:

- Бъдете внимателни! Гориво може да протече от корпуса на филтър и маркучите.


11 Монтирайте датчика за налягане на горивото.




12 Закрепете конектора на датчика за налягане на горивото.




13 Съединете тръбопроводите подаващи гориво към горивния филтър.

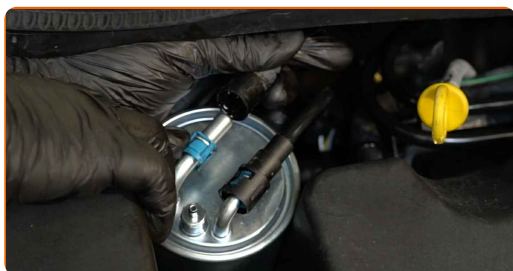


14 Поставете новия горивен филтър.

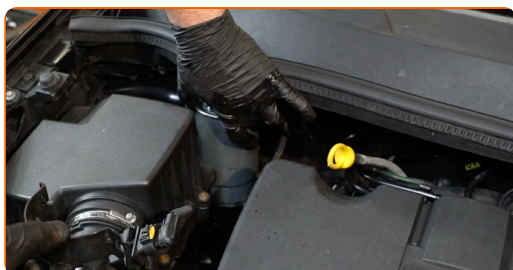

15 Монтирайте крепежния болт.

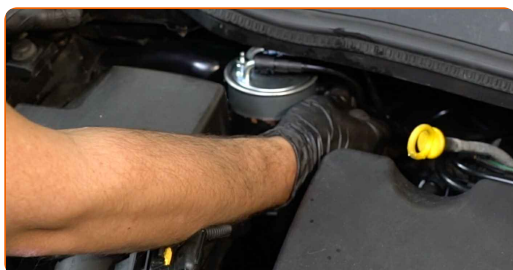

16 Завийте опорната скоба на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №10. Изполвайте тресчотен ключ.

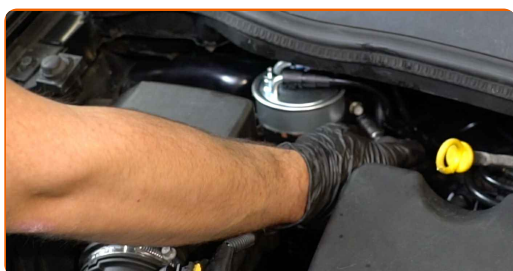

17 Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

18 Спрете двигателя.

19 Премахнете покривалото на калника.

20 Затворете капака на двигателя.

Смяна на: горивен филтър – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Хечбек (S07).
AUTODOC препоръчва:

- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ГОРИВЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.