

# **AUTODOC CLUB**

Как се сменя въздушен  
филтър на **VAUXHALL**  
**Corsa Mk IV (E) Хечбек**  
**(X15)** – Ръководство за  
смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил


### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Хечбек (X15) 1.0, VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Хечбек (X15) 1.3 CDTi

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: OPEL Corsa D Хечбек (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)

**СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – VAUXHALL  
CORSA MK IV (E) ХЕЧБЕК (X15) – ИНСТРУМЕНТИТЕ,  
КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБВАТ:**

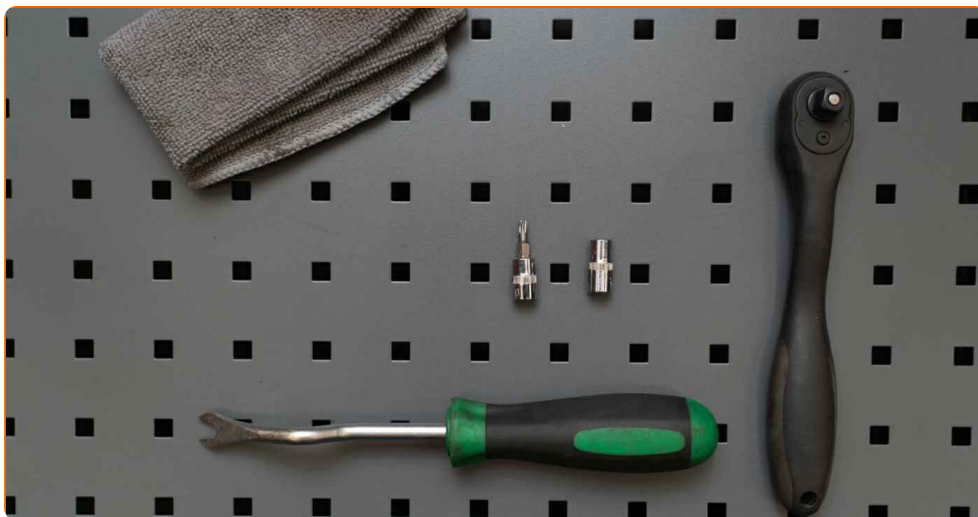

- Накрайник Torx T20
- Гаечен накрайник № 7
- Тресчотка
- Микрофибърна кърпа
- Защитен калъф за калници

**Купи инструменти**

Смяна на: въздушен филтър – VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Хечбек (X15).  
Експертите на AUTODOC препоръчват:


- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:


**1** Отворете капака на двигателя.

**2** Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

**3** Откачете конектора на датчика за разход на въздух.

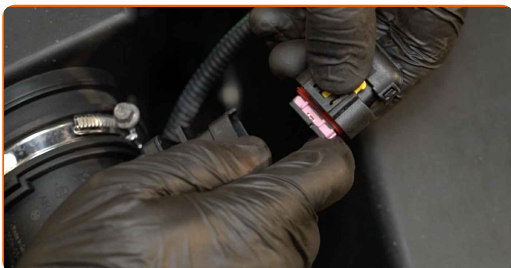

**4** Откачете скобата на всмукателния маркуч. Използвайте тръбен ключ №7. Използвайте тресчотен ключ.

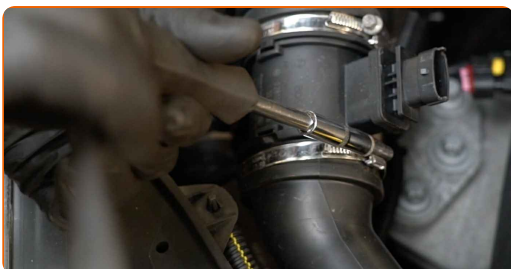


- 5** Развийте крепежните винтове на капака на въздушния филтър. Използвайте Torx T20. Изполвайте тресчотен ключ.



- 6** Откачете всмукателната тръба от корпуса на въздушния филтър.




- 7** Демонтирайте капака на въздушния филтър.

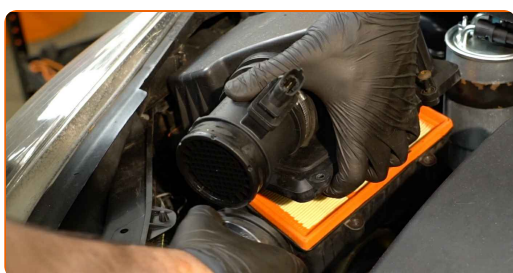


**AUTODOC препоръчва:**

- Смяна на: въздушен филтър – VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Хечбек (X15). Не използвайте прекомерна сила при премахване на частта, защото това може да я повреди.


- 8** Изкарайте от корпуса на филтъра сменяемия филтроелемент.

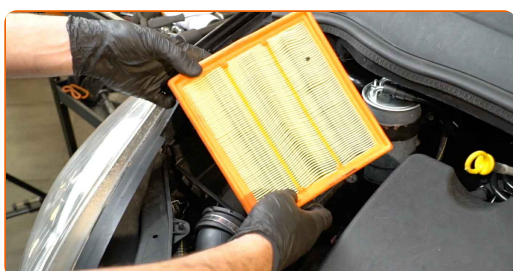

- 9** Покрийте маркуча за подаване на въздух с микрофибрена кърпа, за да предотвратите попадането на прах и замърсявания в системата.

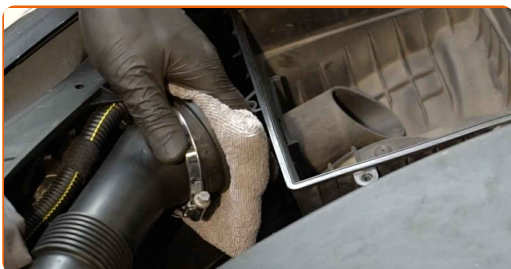

- 10** Почистете капака и корпуса на въздушния филтър.

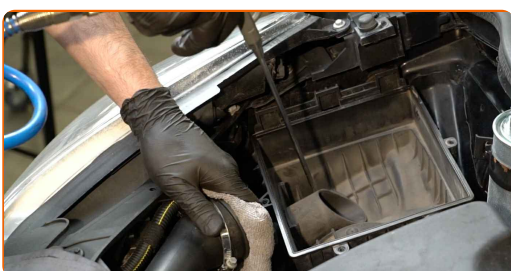


Смяна на: въздушен филтър – VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Хечбек (X15).  
Съвет:

- Преди да почистите капака и корпуса на въздушния филтър, покрийте частите на въздуховода, датчика за масов разход на въздух (ако е наличен), дроселния клапан с чиста кърпа.

- 11** Премахнете микрофибрената кърпа от всмукателния маркуч.




**12** Поставете в корпуса новия филтроелемент. Уверете се, че края на филтъра плътно пасва на корпуса.

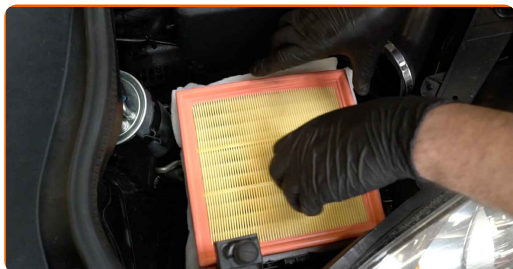

### AUTODOC препоръчва:

- Следете за правилното положение на филтроелемента. Не допускайте усукване.
- Внимание! Използвайте качествени филтри – VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Хечбек (X15).
- По време на монтаж, постаарайте се да не влизат прах и замърсявания в корпуса на филтъра.

**13** Поставете капака на въздушния филтър. Стегнете болтовете.

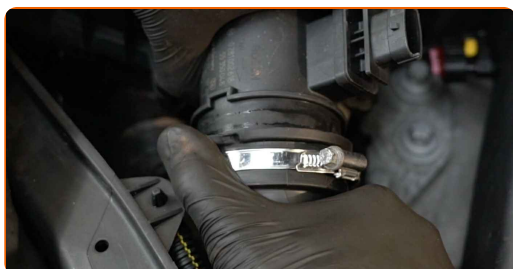


Смяна на: въздушен филтър – VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Хечбек (X15).  
AUTODOC препоръчва:

- Не прилагате прекомерно усилие при монтирането на частта. В противен може да повредите крепежните елементи.



14

Свържете всмукателната тръба към корпуса на въздушния филтър.

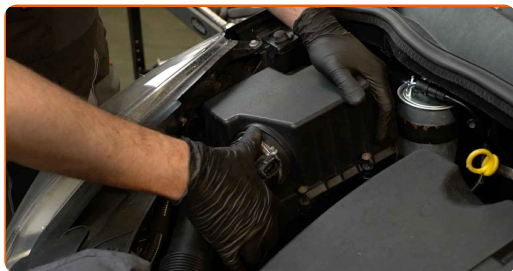


15

Развийте крепежните винтове на капака на въздушния филтър. Използвайте Torx T20. Изполвайте тресчотен ключ.




16

Затегнете скобата на всмукателния маркуч. Използвайте тръбен ключ №7. Изполвайте тресчотен ключ.

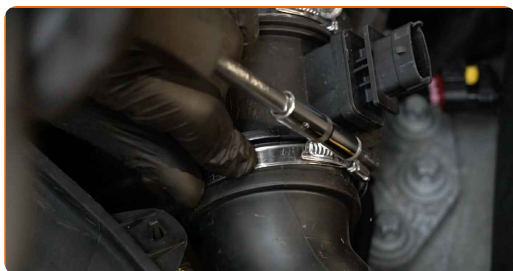

17

Включете конектора на датчика за разход на въздух.

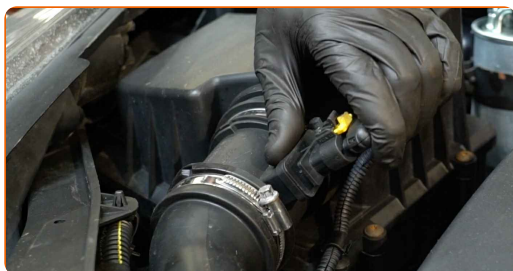

18

Премахнете покривалото на калника.



19

Затворете капака на двигателя.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ВЪЗДУШНИ ФИЛТРИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.