



Как се сменя горивен  
филтър на **VAUXHALL**  
**Corsavan Mk IV (E) Ван**  
**(X15)** – Ръководство за  
смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил


### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
VAUXHALL Corsavan Mk IV (E) Ван (X15) 1.3 CDTi

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: OPEL Corsa D Хечбек (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)

**СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – VAUXHALL  
CORSAVAN МК IV (Е) ВАН (X15). ИНСТРУМЕНТИТЕ,  
КОИТО ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ:**

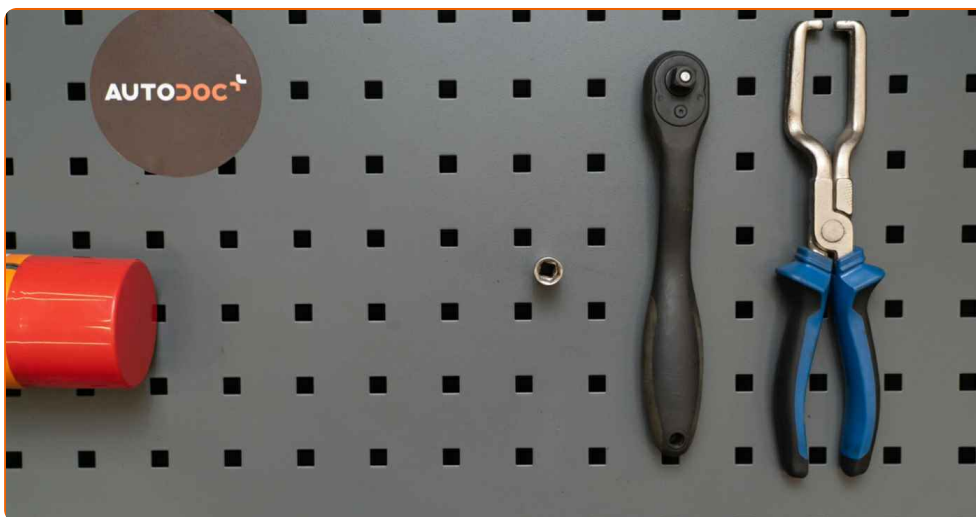

- Универсален спрей за почистване
- Гаечен накрайник № 10
- Тресчотка
- Клеци за горивни тръби
- Защитен калъф за калници

**Купи инструменти**

Смяна на: горивен филтър – VAUXHALL Corsavan Mk IV (E) Ван (X15).  
 Съвет от експертите на AUTODOC:


- Осигурете добра вентилация на работното място. Парите на горивото са отровни.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – VAUXHALL Corsavan Mk IV (E) Ван (X15) – трябва да се извърши с изключен двигател.

## ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:


**1** Отворете капака на двигателя.

**2** Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.


**3** Развийте скобата на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.

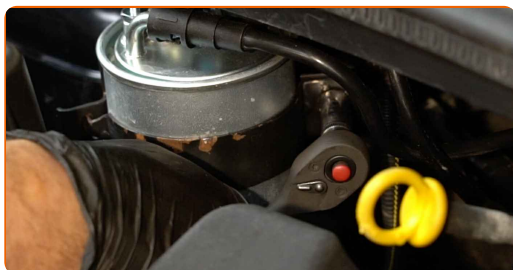

**4** Премахнете крепежния болт.

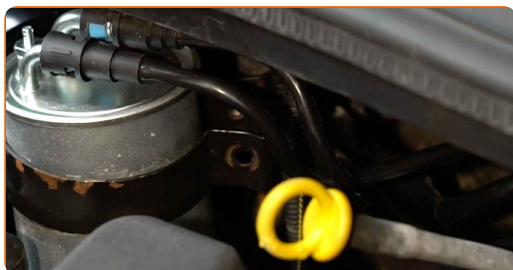

**5** Демонтирайте горивния филтър.

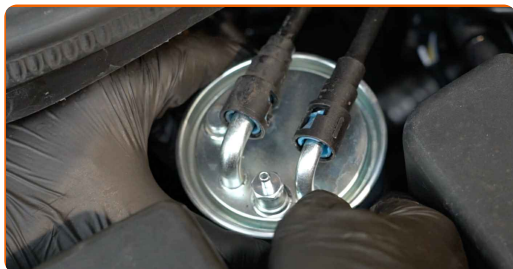

**6** Почистете крепежните елементи на горивопровода. Използвайте универсален почистващ спрей.



**7** Разсъединете горивните тръбопроводи от филтъра. Използвайте клещи за горивни тръби.



Смяна на: горивен филтър – VAUXHALL Corsavan Mk IV (E) Ван (X15).  
Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Бъдете внимателни! Гориво може да протече от корпуса на филтър и маркучите.

**8** Откачете конектора на датчика за налягане на горивото.



**9** Сложете касетата на стария филтър в съда.



**10** Премахнете датчика за налягане на горивото.



Смяна на: горивен филтър – VAUXHALL Corsavan Mk IV (E) Ван (X15).  
Съвет от експертите на AUTODOC:

- Бъдете внимателни! Гориво може да протече от корпуса на филтър и маркучите.

**11** Монтирайте датчика за налягане на горивото.



**12** Закрепете конектора на датчика за налягане на горивото.



**13** Съединете тръбопроводите подаващи гориво към горивния филтър.



**14** Поставете новия горивен филтър.



**15** Монтирайте крепежния болт.



**16** Завийте опорната скоба на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.



17 Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

18 Спрете двигателя.

19 Премахнете покривалото на калника.

20 Затворете капака на двигателя.

Смяна на: горивен филтър – VAUXHALL Corsavan Mk IV (E) Ван (X15).  
AUTODOC препоръчва:

- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**



## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ГОРИВЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.