



Как се сменя въздушен
филтър на **VAUXHALL**
Vivaro Ван (X83) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил


Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
VAUXHALL Vivaro Ван (X83) 2.5 DTI, VAUXHALL Vivaro Ван (X83) 2.5 CDTI,
VAUXHALL Vivaro Ван (X83) 2.0 CDTI

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – VAUXHALL VIVARO VAN (X83). СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:

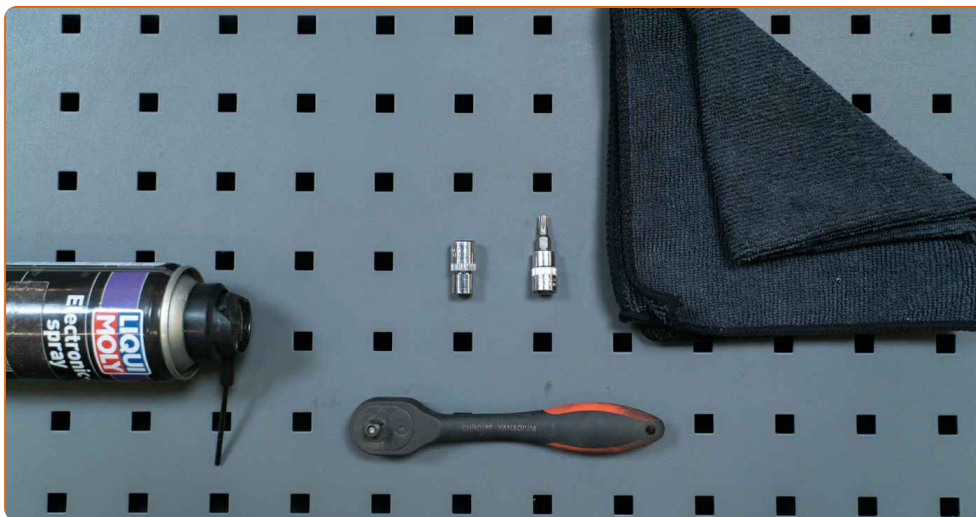

- Контактен спрей за електроника
- Гаечен накрайник 7 мм
- Отвертка Torx T25
- Тресчотка
- Микрофибърна кърпа
- Защитен калъф за калници

Купи инструменти

Смяна на: въздушен филтър – VAUXHALL Vivaro Ван (X83).
Професионалистите препоръчват:

- Следете сроковете за обслужване, препоръките и изискванията за експлоатация на частта, които са посочени от производителя.
- Всичката работа трябва да се извършва при изключено запалване.

СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – VAUXHALL VIVARO ВАН (X83). ПРЕДПРИЕТЕ СЛЕДНИТЕ СЪПКИ:


1 Отворете капака на двигателя.

2 Използвайте защитен калъф за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.


3 Разхлабете скобата на всмукателния маркуч. Използвайте гаечен накрайник 7 мм. Използвайте тресчотен ключ.



4 Откачете всмукателния маркуч от MAF сензора.

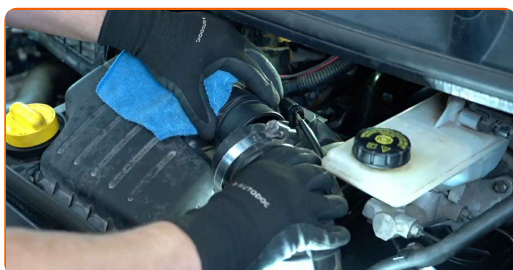


- 5 Запушете всмукателния маркуч с микрофибърна кърпа, за да предотвратите попадането на прах и замърсявания в системата.

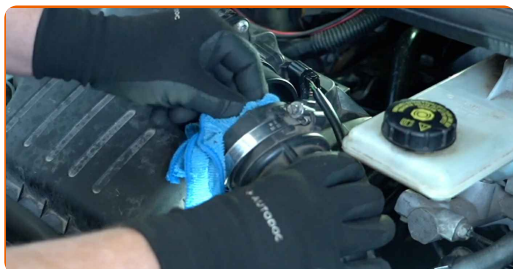

- 6 Откачете конектора от MAF сензора.



- 7 Развийте крепежните елементи на капака на въздушния филтър. Използвайте отвертка T25 Torx.

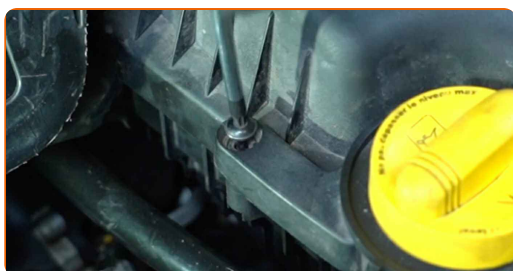

- 8 Премахнете капака на въздушния филтър.




9

Премахнете филтриращия елемент от корпуса на филтъра.




10

Почистете капака и корпуса на въздушния филтър.

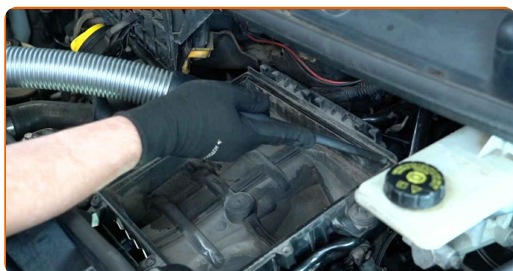

11

Поставете новия филтриращ елемент в корпуса.

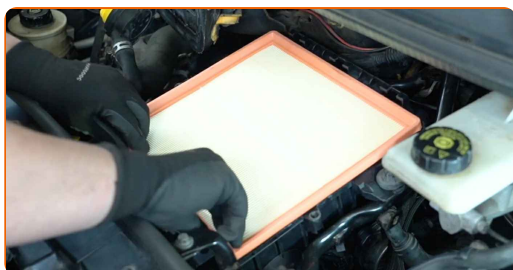


Смяна на: въздушен филтър – VAUXHALL Vivaro Ван (X83). AUTODOC препоръчва:

- По време на монтаж, постарайте се да не влизат прах и замърсявания в корпуса на въздушния филтър.
- Използвайте само качествени филтри.


12

Монтирайте капака на въздушния филтър.

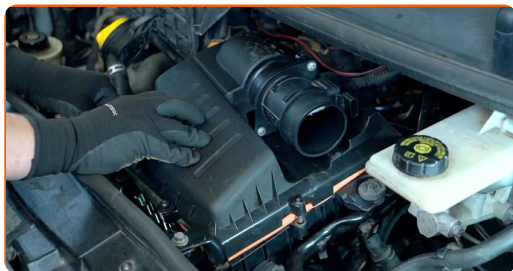


13

Затегнете крепежните елементи на капака на въздушния филтър. Използвайте отвертка T25 Torx.

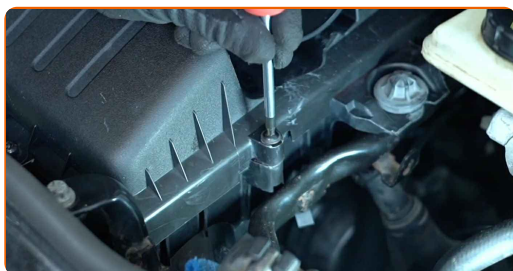


14

Обработете конектора на MAF сензора. Използвайте контактен спрей за електроника.

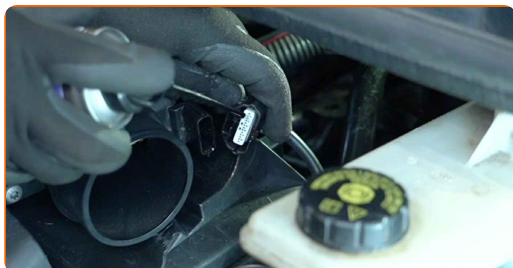


15

Свържете обратно конектора на MAF сензора.

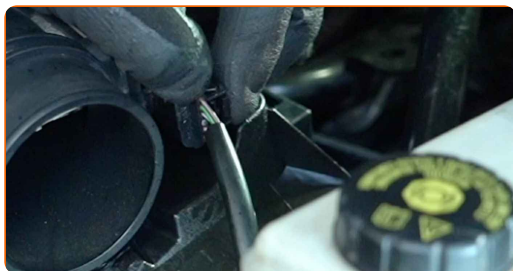

16

Премахнете микрофибърната кърпа от всмукателния маркуч.

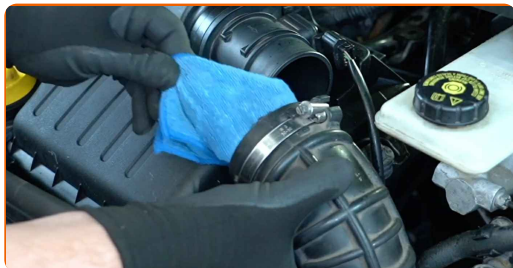


17

Закрепете всмукателния маркуч към MAF сензора.



18

Затегнете скобата на всмукателния маркуч. Използвайте гаечен накрайник 7 мм. Използвайте тресчотен ключ.

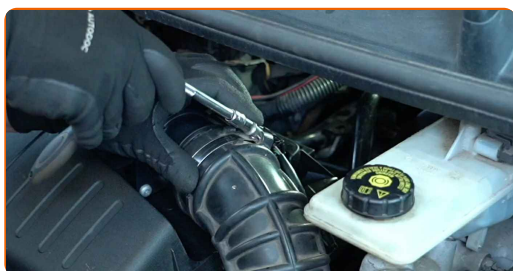

19

Премахнете калъфа от калника.

20


Затворете капак на двигателя.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

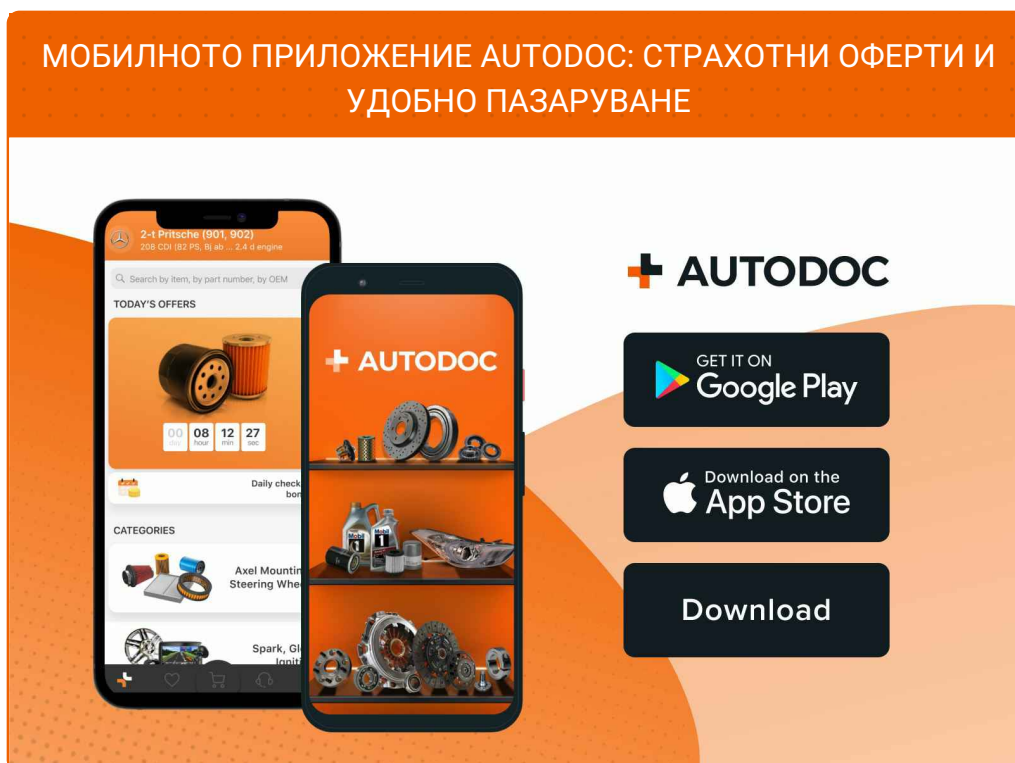

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2025 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.