



Как се сменя масло и
маслен филтър на
Mercedes Vito W639 –
Ръководство за смяна

ВИДЕО УРОЦИ




Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
 MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203) C 220 CDI (203.208), MERCEDES-BENZ E-класа T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ E-класа Седан (W210) E 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ C-класа Седан (W202) C 220 CDI (202.133), MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S202) C 220 T CDI (202.193), MERCEDES-BENZ E-класа Седан (W210) E 220 CDI (210.006), MERCEDES-BENZ E-класа T-modell (S210) E 220 T CDI (210.206), MERCEDES-BENZ E-класа Седан (W210) E 200 CDI (210.007), MERCEDES-BENZ C-класа Седан (W202) C 200 CDI (202.134), MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S202) C 200 T CDI (202.194), MERCEDES-BENZ E-класа T-Model (S211) E 220 T CDI, MERCEDES-BENZ E-класа Седан (W211) E 220 CDI, MERCEDES-BENZ V-класа (W638/2) V 200 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ V-класа (W638/2) V 220 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ VITO автобус (638) 108 CDI 2.2 (638.194), (+ 177)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

**СМЯНА НА: МАСЛО И МАСЛЕН ФИЛТЪР –
MERCEDES VITO W639. СПИСЪК С НУЖНИТЕ
ИНСТРУМЕНТИ:**

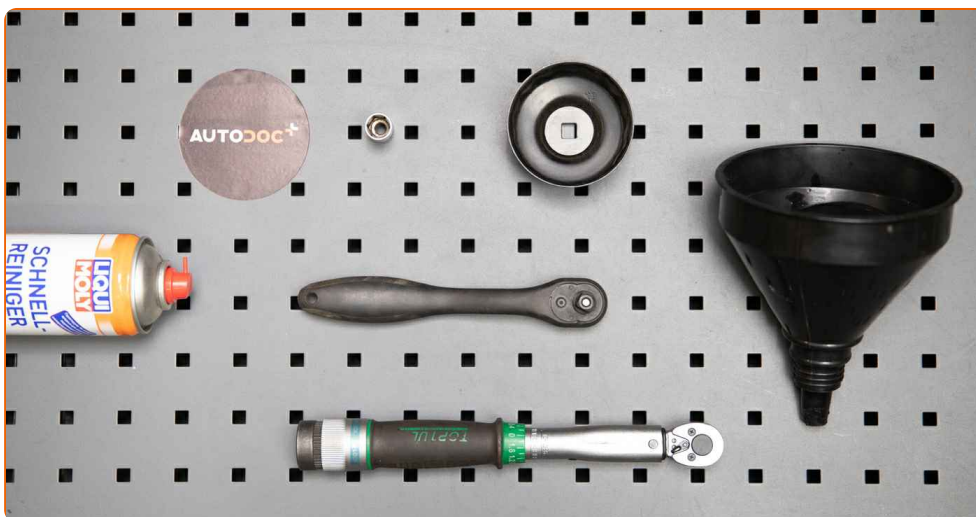

- Универсален спрей за почистване
- Динамометричен ключ
- Гаечен накрайник № 13
- Вложка за маслен филтър 74/14F
- Тресчотка
- Фуния
- Съд за събиране на масло
- Защитен калъф за калници

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: масло и маслен филтър – Mercedes Vito W639. AUTODOC препоръчва:

- Сменяйте масления филтър всеки път, когато сменяте моторното масло.
- Използвайте ръкавици, за да избегнете контакт с горещата течност.
- Винаги използвайте нови уплътнения при монтажа.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – Mercedes Vito W639 – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1

Повдигнете колата с кряк или я поставете над сервизен канал.



Смяна на: масло и маслен филтър – Mercedes Vito W639. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Автомобилът трябва да е разположен на равна повърхност. Ако е наклонен, то пробката на картера трябва да се намира в най-ниската точка.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

2 Сложете съд за събиране на старо масло с капацитет от поне 11 литра под отворстието за източване.



3 Развийте пробката за източване. Използвайте тръбен ключ №13. Изполвайте тресчотен ключ.



4 Източете старото масло.




Смяна на: масло и маслен филтър – Mercedes Vito W639.
 Професионалистите препоръчват:

- Внимание! Маслото може да бъде горещо.
- Изчакайте маслото напълно да се източи от отворстието за източване.

5 Почистете областта на отворието за източване на картера.



6 Завийте новата пробка за източване и я затегнете. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 30 Nm.

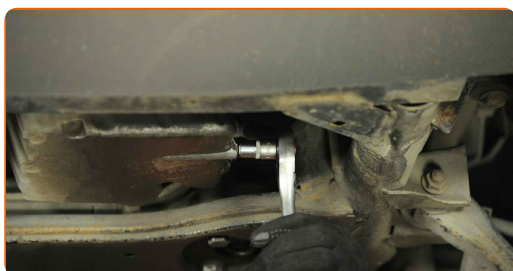


7 Почистете областта на отворието за източване на картера. Използвайте универсален почистващ спрей.

8 Спуснете автомобила.



9 Отворете капака на двигателя.

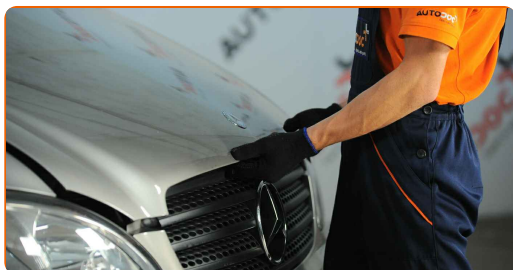

10 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

11

Свалете чашата на филтъра, заедно със стария филтроелемент. Използвайте накрайник 74/14F. Използвайте тресчотен ключ.



12

Сложете стария маслен филтър в съда.




Смяна на: масло и маслен филтър – Mercedes Vito W639. Съвет от експертите на AUTODOC:


- Поставете съда. Маслото започва да се източва от отворстието веднага щом бъде отстранен масления филтър.

13


Отстранете масления филтър от капака кутия.

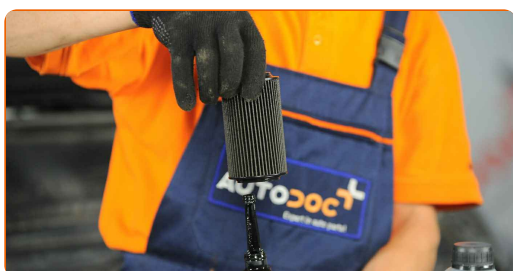


14 Почистете капачката на корпуса на масления филтър. Използвайте универсален почистващ спрей.

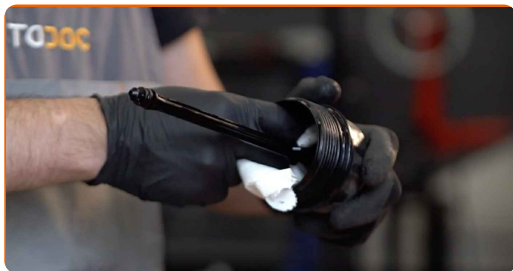

15 Премахнете старите уплътнителни пръстени от капака кутия на масления филтър. Използвайте права отвертка.

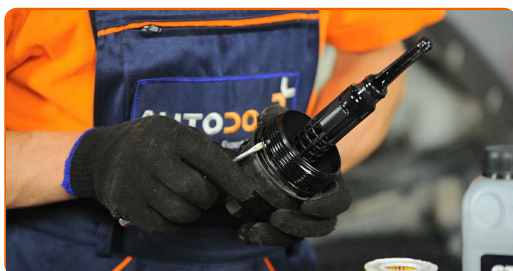

16 Монтирайте нови уплътнителни пръстени. Използвайте права отвертка.

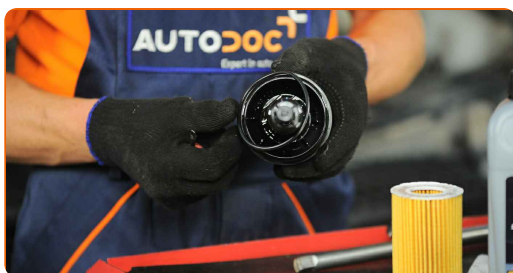

17 Монтирайте новия маслен филтър на монтажното място на капака на филтъра.




Обърнете внимание!

- Уверете се, че сте монтирали новия филтър правилно. Внимавайте да не размените страните на частта.

18

Смажете гуменото уплътнение на новия филтър с малко количество ново масло.

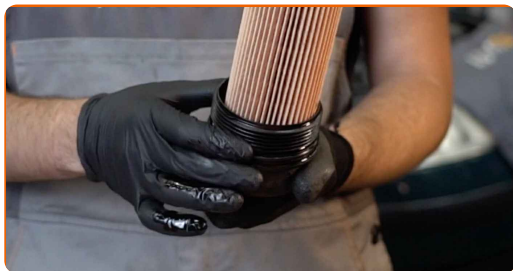


19

Почистете монтажното място на масления филтър.


20

Поставете капачката на корпуса на масления филтър и я завийте. Използвайте накрайник 74/14F. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 25 Nm.

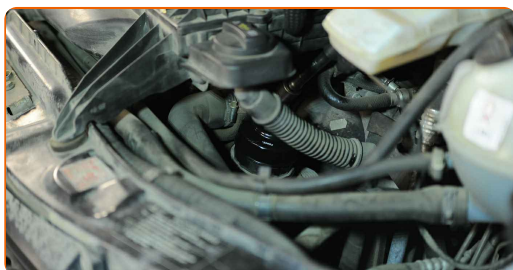

21

Развийте капачката на гърловината за масло.

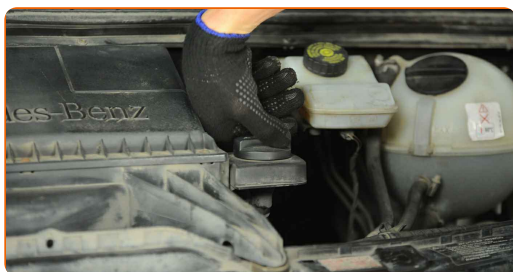

22

Свалете капачката за маслото.



23

Сложете фунията.



24

Налейте маслото в двигателя чрез гърловината. Нужно количество масло: 9 л.




Смяна на: масло и маслен филтър – Mercedes Vito W639. Съвет:

- Използвайте масло, препоръчано от производителя.

25

Проверете нивото на маслото чрез щеката за масло. Ако е необходимо, добавете масло.

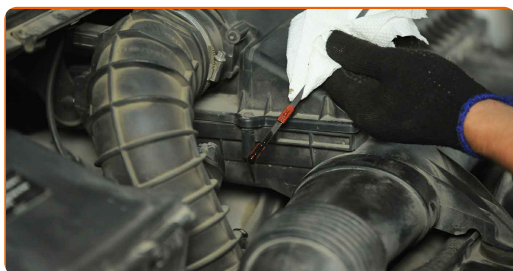


Обърнете внимание!

- Нивото на маслото трябва да бъде между обозначенията Min и Max.

26 Поставете капачката за маслото.


27 Затегнете капачката на гърловината за наливане на масло.

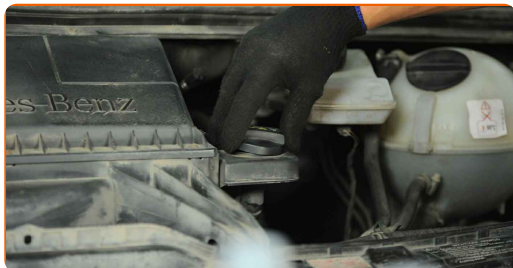

28 Запалете двигателя за няколко минути. След като предупредителната светлина за масло на таблото се изключи, спрете двигателя.



29 5 минути след спиране на двигателя, проверете нивото на маслото по щеката. Ако е необходимо, долейте масло.

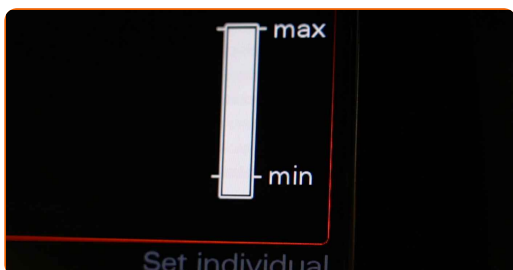


Обърнете внимание!

- Нивото на маслото трябва да бъде между обозначенията Min и Max.
- Уверете се, че капачката на гърловината за масло е добре затегната.
- Проверете херметичността на резбованата пробка на отворието за източване и уплътнението на масления филтър. Ако е нужно, внимателно ги затегнете.

30 Премахнете покривалото на калника.

31 Затворете капака на двигателя.

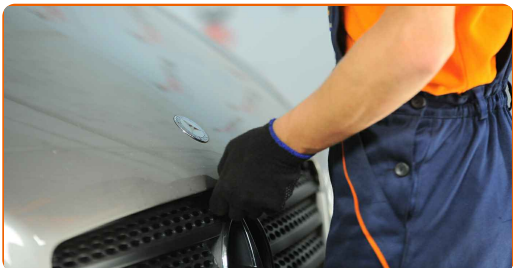

Смяна на: масло и маслен филтър – Mercedes Vito W639. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Имайте предвид, че предупредителната светлина, която посочва недостатъчно налягане в смазочната система, може да остане включена за по-дълго от обичайното. След няколко секунди, маслото ще изпълни каналите и лампата ще изгасне.
- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА MERCEDES

МАСЛЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА MERCEDES VITO W639

МАСЛЕН ФИЛТЪР ЗА MERCEDES: КУПИ СЕГА

МАСЛЕН ФИЛТЪР ЗА MERCEDES VITO W639: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.