



Как се сменя масло и
маслен филтър на
VOLVO C70 II Кабрио
(542) – Ръководство за
смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

ⓘ Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VOLVO C70 II Кабрио (542) 2.4, VOLVO C70 II Кабрио (542) 2.4 i, VOLVO C70 II Кабрио (542) 2.5 T5, VOLVO C70 II Кабрио (542) 2.4 D5, VOLVO C70 II Кабрио (542) 2.4 D

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VOLVO XC90 I (C, 275) 2.4 D5

СМЯНА НА: МАСЛО И МАСЛЕН ФИЛТЪР – VOLVO C70 II КАБРИО (542) – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЕБВАТ:



- Универсален спрей за почистване
- Гаечен накрайник № 17
- Гаечен накрайник № 36
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Плоска Отвертка
- Фуния
- Съд за събиране на масло
- Защитен калъф за калници

Купи инструменти

Смяна на: масло и маслен филтър – VOLVO C70 II Кабрио (542).
Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Сменяйте масления филтър всеки път, когато сменяте моторното масло.
- Използвайте ръкавици, за да избегнете контакт с горещата течност.
- Винаги използвайте нови уплътнения при монтажа.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – VOLVO C70 II Кабрио (542) – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1

Повдигнете колата с крик или я поставете над сервисен канал.

Смяна на: масло и маслен филтър – VOLVO C70 II Кабрио (542). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Автомобилът трябва да е разположен на равна повърхност. Ако е наклонен, то пробката на картера трябва да се намира в най-ниската точка.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.


2

Сложете съд за събиране на старо масло с капацитет от поне 6 литра под отворстието за източване.




3

Развийте пробката за източване. Използвайте тръбен ключ №17. Изполвайте тресчотен ключ.

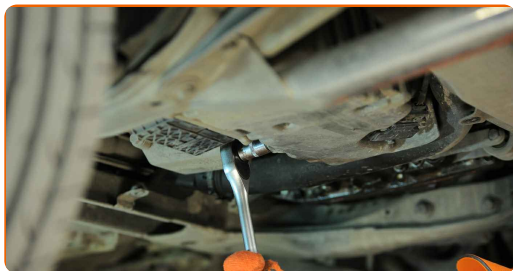

4

Източете старото масло.

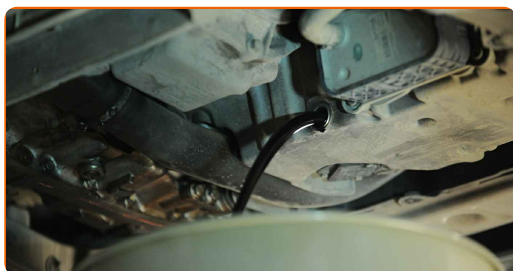

Смяна на: масло и маслен филтър – VOLVO C70 II Кабрио (542). Съвет:


- Внимание! Маслото може да бъде горещо.
- Изчакайте маслото напълно да се източи от отворстието за източване.

5

Почистете областта на отворстието за източване на картера.

6


Завийте новата пробка за източване и я затегнете. Използвайте тръбен ключ №17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 28 Nm.

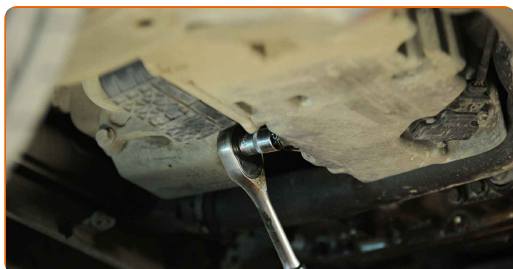

7

Почистете областта на отворстието за източване на картера. Използвайте универсален почистващ спрей.


- 8 Спуснете автомобила.
- 9 Отворете капака на двигателя.
- 10 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.
- 11 Демонтирайте декоративната кора над двигателя.

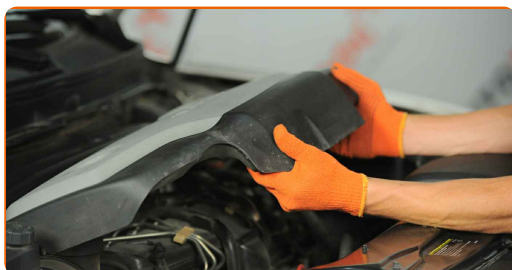


AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: масло и маслен филтър – VOLVO C70 II Кабрио (542). Не използвайте прекомерна сила при премахване на частта, защото това може да я повреди.

- 12 Свалете чашата на филтъра, заедно със стария филтроелемент. Използвайте тръбен ключ №36. Използвайте тресчотен ключ.

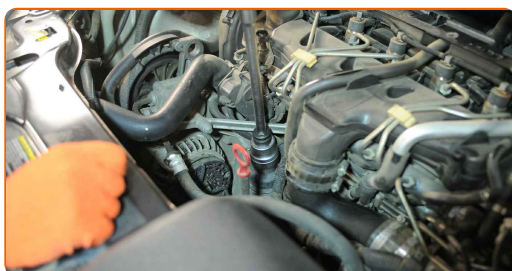


- 13 Подгответе съд за стария маслен филтър.

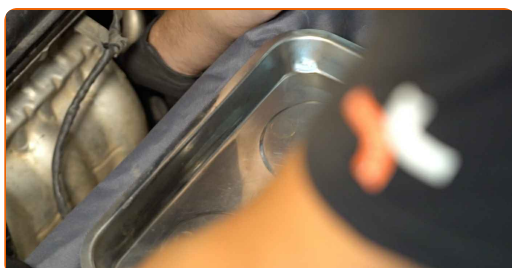

14

Сложете стария маслен филтър в съда.

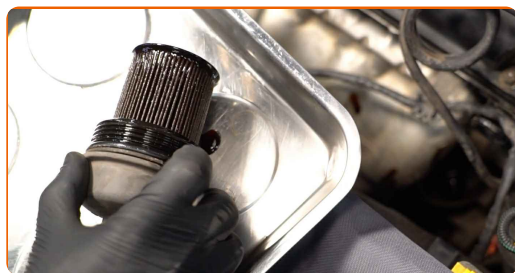


Смяна на: масло и маслен филтър – VOLVO C70 II Кабрио (542). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Поставете съда. Маслото започва да се източва от отворието веднага щом бъде отстранен масления филтър.

15

Отстранете масления филтър от капака кутия.

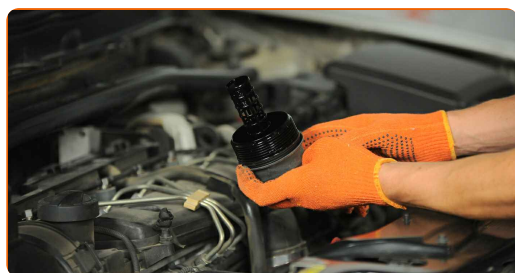

16

Премахнете уплътнителния пръстен на капака на масления филтър. Използвайте права отвертка.



17

Поставете новия уплътнителен пръстен на монтажното място на капака на масления филтър. Използвайте права отвертка.



18

Монтирайте новия маслен филтър на монтажното място на капака на филтъра.



Обърнете внимание!

- Уверете се, че сте монтирали новия филтър правилно. Внимавайте да не размените страните на частта.

19


Смажете гуменото уплътнение на новия филтър с малко количество ново масло.

20

Почистете монтажното място на масления филтър.

21

Поставете капачката на корпуса на масления филтър и я завийте. Използвайте тръбен ключ №36. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 25 Nm.

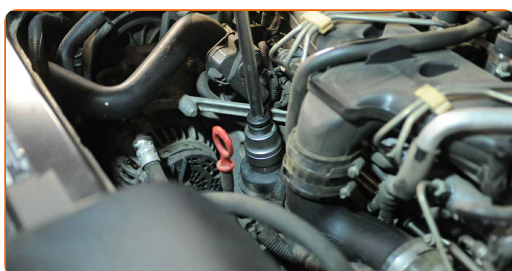


22

Развийте капачката на гърловината за масло.

23

Свалете капачката за маслото.

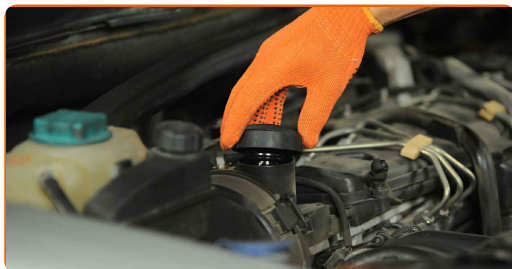


24

Сложете фунията.

25

Налейте маслото в двигателя чрез гърловината. Нужно количество масло: 5.9 л.

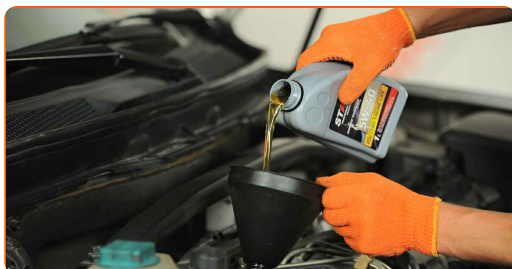


Смяна на: масло и маслен филтър – VOLVO C70 II Кабрио (542).
Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Използвайте масло, препоръчано от производителя.

26

Проверете нивото на маслото чрез щеката за масло. Ако е необходимо, добавете масло.

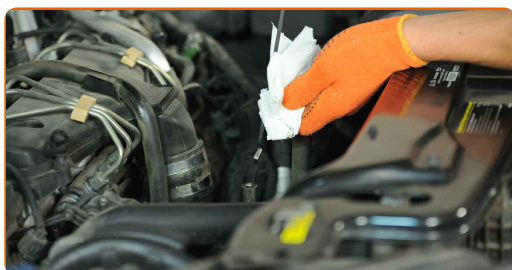


Обърнете внимание!

- Нивото на маслото трябва да бъде между обозначенията Min и Max.

27

Поставете капачката за маслото.

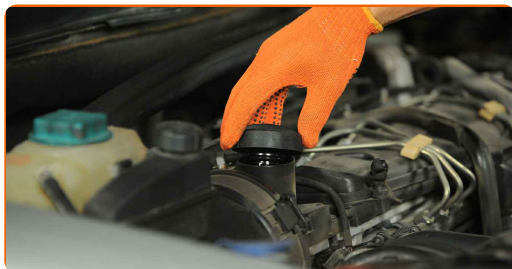

28

Затегнете капачката на гърловината за наливане на масло.

29

Запалете двигателя за няколко минути. След като предупредителната светлина за масло на таблото се изключи, спрете двигателя.

30

5 минути след спиране на двигателя, проверете нивото на маслото по щеката. Ако е необходимо, долейте масло.




Обърнете внимание!

- Нивото на маслото трябва да бъде между обозначенията Min и Max.
- Уверете се, че капачката на гърловината за масло е добре затегната.
- Проверете херметичността на резбованата пробка на отворстието за източване и уплътнението на масления филтър. Ако е нужно, внимателно ги затегнете.

31

Монтирайте декоративната кора на двигателя и я закрепете.

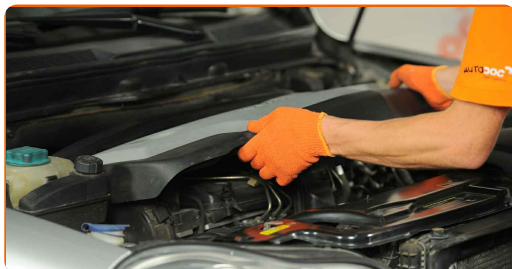

AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: масло и маслен филтър – VOLVO C70 II Кабрио (542). За да предотвратите повреждане на частта при монтаж, не използвайте прекомерна сила.

32

Премахнете покривалото на калника. Затворете капака на двигателя.

Смяна на: масло и маслен филтър – VOLVO C70 II Кабрио (542). AUTODOC препоръчва:

- Имайте предвид, че предупредителната светлина, която посочва недостатъчно налягане в смазочната система, може да остане включена за по-дълго от обичайното. След няколко секунди, маслото ще изпълни каналите и лампата ще изгасне.
- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

ДОБРА РАБОТА! 👍

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

МАСЛЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

📄 ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.