



Как се сменя горивен  
филтър на **VOLVO XC90**  
**I (C, 275)** – Ръководство  
за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил


### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
VOLVO XC90 I (C, 275) 2.5 T AWD, VOLVO XC90 I (C, 275) 2.9 T6, VOLVO XC90 I (C, 275) 4.4 V8, VOLVO XC90 I (C, 275) 3.2 AWD

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VOLVO V70 II (SW, 285) 2.0 T

**СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – VOLVO XC90 I (С, 275). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ:**

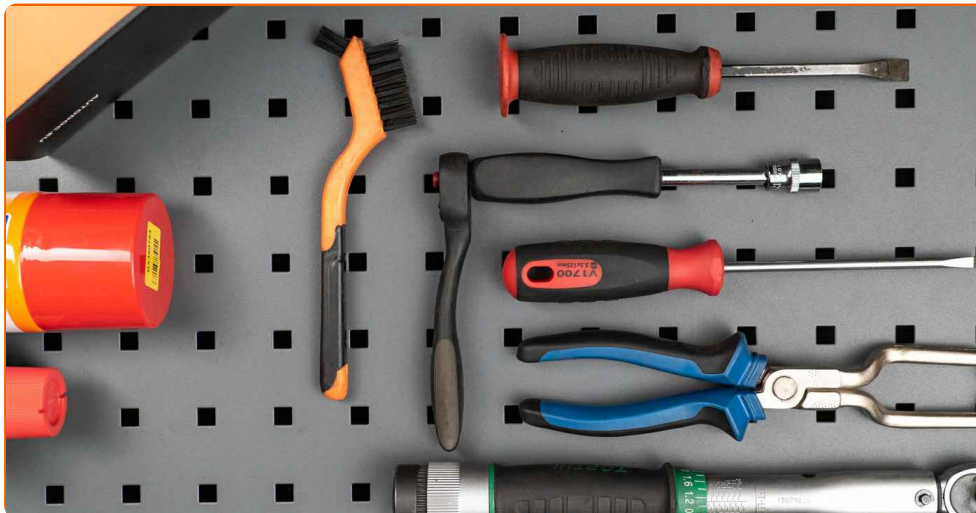

- Телена четка
- Спрей WD-40
- Универсален спрей за почистване
- Гаечен накрайник № 12
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Съд за течности
- Клеци за горивни тръби
- Плоска Отвертка
- Лост тип кози крак

**Купи инструменти**

Смяна на: горивен филтър – VOLVO XC90 I (C, 275). AUTODOC препоръчва:


- Осигурете добра вентилация на работното място. Парите на горивото са отровни.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – VOLVO XC90 I (C, 275). ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:

- 1 Отворете капачката на резервоара за гориво.
- 2 Развийте капачката на гърлото на резервоара за гориво.
- 3 Повдигнете колата с крик или я поставете над сервисен канал.
- 4 Подгответе съда за течности.



- 5 Почистете крепежните елементи на горивопровода. Използвайте телена четка. Използвайте универсален почистващ спрей.

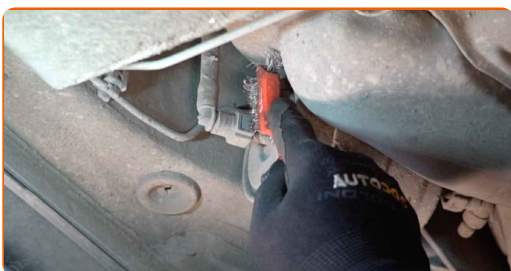


**6** Почистете скобата на горивния филтър. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.




**7** Развийте капачката на клапана за контрол на налягането.



**8** Притиснете клапана за регулиране на налягането. Използвайте права отвертка.

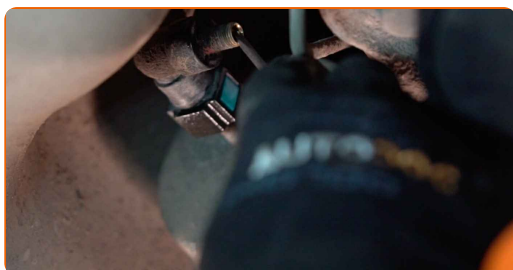

**9** Стиснете фиксаторите и откачете маркучите за подаване на гориво от корпуса на горивния филтър. Използвайте клещи за горивни тръби. Използвайте лост тип кози крак.

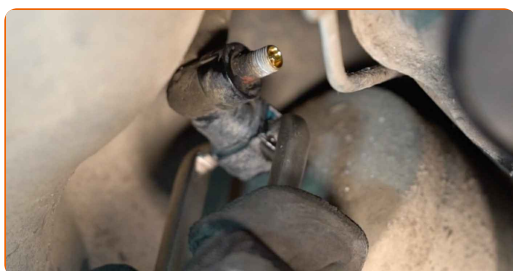

Смяна на: горивен филтър – VOLVO XC90 I (С, 275). Професионалистите препоръчват:

- Бъдете внимателни! Гориво може да протече от корпуса на филтър и маркучите.

- 10** Развийте болтовете, закрепващи конзолата на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №12. Използвайте тресчотен ключ.



- 11** Демонтирайте горивния филтър, заедно с конзолата.



- 12** Демонтирайте горивния филтър.



- 13** Сложете касетата на стария филтър в съда.


- 14** Поставете новия горивен филтър.



**15** Монтирайте новия горивен филтър, заедно с конзолата.



**16** Завийте болтовете, закрепващи конзолата на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №12. Използвайте тресчотен ключ.

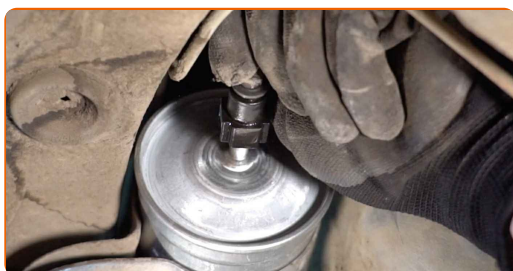


Смяна на: горивен филтър – VOLVO XC90 I (С, 275). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Уверете се, че горивния филтър е правилно разположен. Вземете предвид маркировката за посока на потока на горивото.
- По време на монтаж, старайте се да предотвратявате попадането на прах и замърсявания в корпуса на горивния филтър.
- Използвайте само качествени филтри.


**17** Съединете горивните тръбопроводи към горивния филтър, докато щракнат щипките им.

**18** Стегнете закрепването на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №12. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 25 Nm.

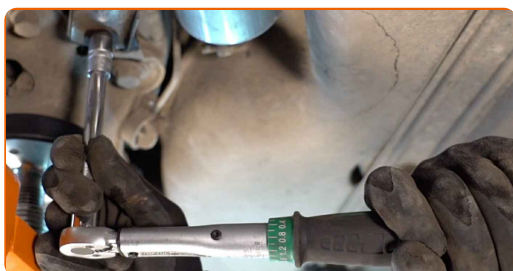



**19** Завийте капака на клапана за контрол на налягането.

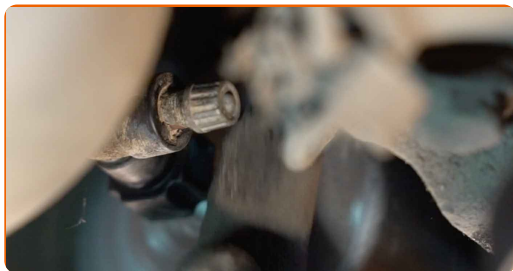

**20** Премахнете съда за течности изпод горивния филтър.



**21** Спуснете автомобила.

**22** Затегнете капачката на гърлото на резервоара за гориво.

**23** Затворете капака на резервоара.

**Смяна на: горивен филтър – VOLVO XC90 I (C, 275). AUTODOC препоръчва:**

- Преди да включите двигателя, включете и изключете запалването няколко пъти. Това трябва да се направи, за да се активира горивната помпа и да вкара гориво в горивната система.

**24** Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

**25** Спрете двигателя.



Смяна на: горивен филтър – VOLVO XC90 I (C, 275). Съвет:

- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

**ДОБРА РАБОТА!** 

[ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ГОРИВЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.