

AUTODOC CLUB

Как се сменят предни
чистачки за кола на **VW**
Amarok Бордова
платформа / Шаси (S1B,
S6B, S7B) – РЪКОВОДСТВО
за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW Amarok Бордова платформа / Шаси (S1B, S6B, S7B) 2.0 TDI, VW Amarok Бордова платформа / Шаси (S1B, S6B, S7B) 2.0 TDI 4motion

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW Transporter T4 Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI

СМЯНА НА: ЧИСТАЧКИ ЗА КОЛА – VW AMAROK
БОРДОВА ПЛАТФОРМА / ШАСИ (S1B, S6B, S7B) –
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБВАТ:



- Защитен калъф за калници

[Купи инструменти](#)

Смяна на: чистачки за кола – VW Amarok Бордова платформа / Шаси (S1B, S6B, S7B). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Винаги заменяйте предните чистачки в комплект. Това ще осигури качествено и равномерно почистване на предното стъкло.
- Не сменяйте местата на чистачките пред водача и пътника.
- Процедурата по замяната и на двете чистачки е еднаква.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ЧИСТАЧКИ ЗА КОЛА – VW АМАРОК БОРДОВА ПЛАТФОРМА / ШАСИ (S1B, S6B, S7B). ПРЕДПРИЕТЕ СЛЕДНИТЕ СТЬПКИ:

- 1 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.



- 2 Подгответе новите чистачки.



3

Отдалечете чистачката от повърхността на стъклото до упор.



4

Обърнете перото на чистачката на деветдесет градуса. Отстранете перото от рамото на чистачката.




Смяна на: чистачки за кола – VW Amarok Бордова платформа / Шаси (S1B, S6B, S7B). Професионалистите препоръчват:

- Когато сменяте перата на чистачките, внимавайте пружините на рамената на чистачките да не ударят стъклото.

5

Поставете новото перо на чистачките и внимателно притиснете рамото към стъклото.

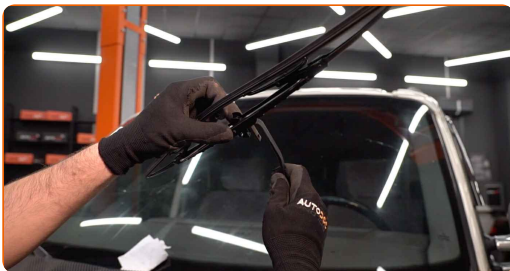

Смяна на: чистачки за кола – VW Amarok Бордова платформа / Шаси (S1B, S6B, S7B). AUTODOC препоръчва:

- Не хващайте чистачката за работната част на перото, за да не повредите графитния слой.
- Убедете се, че гуменото перо приляга към стъклото по цялата си дължина.

6

Премахнете покривалото на калника.



7

Включете запалването.

8

След монтажа, проверете работата на чистачките. Чистачките не трябва да се опират една в друга и не трябва да докосват уплътнението на стъклото.



ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ЧИСТАЧКИ ЗА КОЛА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

i ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2021 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.