



Как се сменя горивен  
филтър на **VW Beetle**  
**Кабрио (5C7, 5C8)** –  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
VW Beetle Кабрио (5C7, 5C8) 2.5

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW Polo V Седан (602, 604, 612, 614) 1.6

СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – VW BEETLE КАБРИО  
(5C7, 5C8). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ВИ  
ТРЕБВАТ:



- Четка за почистване с найлонови косми
- Универсален спрей за почистване
- Съд за течности
- Плоска Отвертка
- Кръстата отвертка
- Лост тип кози крак

**Купи инструменти**

Смяна на: горивен филтър – VW Beetle Кабрио (5C7, 5C8). Експертите на AUTODOC препоръчват:


- Осигурете добра вентилация на работното място. Парите на горивото са отровни.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – VW BEETLE КАБРИО (5C7, 5C8). ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:


- 1 Отворете капачката на резервоара за гориво.
- 2 Развийте капачката на гърлото на резервоара за гориво.
- 3 Повдигнете колата с крик или я поставете над сервисен канал.
- 4 Подгответе съда за течности.



- 5 Почистете крепежните елементи на горивопровода. Използвайте четка за почистване с найлонови косми. Използвайте универсален почистващ спрей.

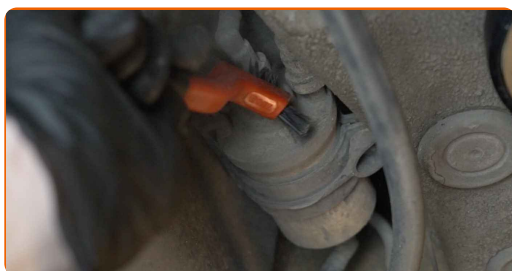


- 6 Разсъединете горивните тръбопроводи от филтъра. Използвайте права отвертка. Използвайте лост тип кози крак.

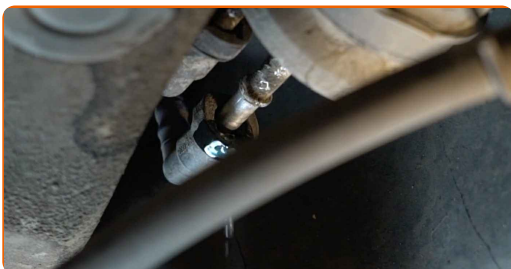


Смяна на: горивен филтър – VW Beetle Кабрио (5C7, 5C8). Съвет от AUTODOC:

- Бъдете внимателни! Гориво може да протече от корпуса на филтър и маркучите.

- 7 Разхлабете закрепването на горивния филтър. Използвайте кръстатата отвертка.

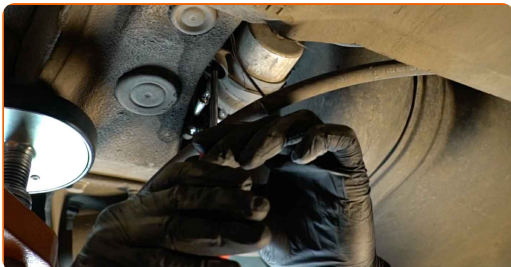

- 8 Демонтирайте горивния филтър. Сложете касетата на стария филтър в съда.

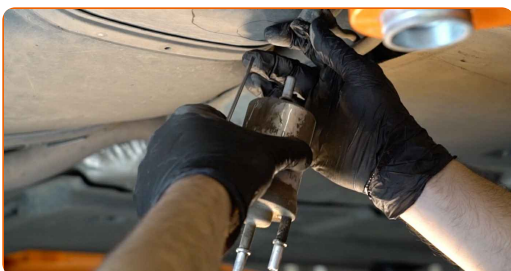

9

Съединете тръбопроводите подаващи гориво към горивния филтър.



10

Поставете новия горивен филтър.



### AUTODOC препоръчва:


- Уверете се, че горивния филтър е правилно разположен. Вземете предвид маркировката за посока на потока на горивото.
- По време на монтаж, старайте се да предотвратявате попадането на прах и замърсявания в корпуса на горивния филтър.
- VW Beetle Кабрио (5C7, 5C8) – Важно е да използвате само висококачествени филтри.

11


Завийте опорната скоба на горивния филтър. Използвайте кръстата отвертка.




**12** Съединете тръбопроводите подаващи гориво към горивния филтър.

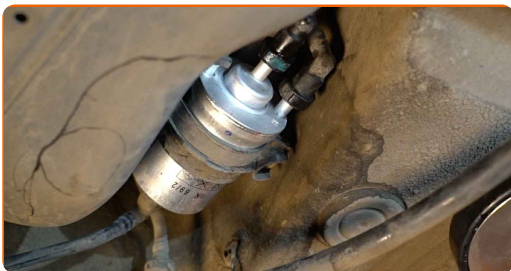

**13** Почистете горивопроводите. Използвайте универсален почистващ спрей.

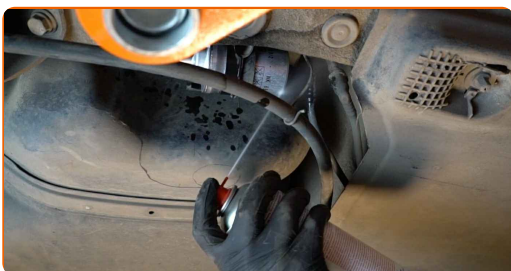

**14** Премахнете съда за течности изпод горивния филтър.

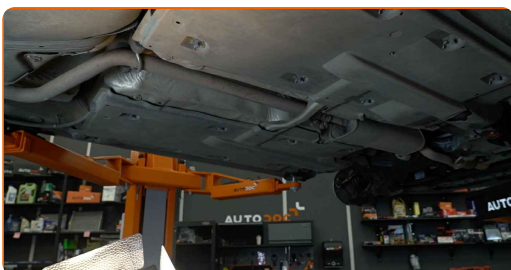

**15** Спуснете автомобила.

**16** Затегнете капачката на гърлото на резервоара за гориво.

**17** Затворете капака на резервоара.

Смяна на: горивен филтър – VW Beetle Кабрио (5C7, 5C8). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Преди да включите двигателя, включете и изключете запалването няколко пъти. Това трябва да се направи, за да се активира горивната помпа и да вкара гориво в горивната система.

**18** Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

**19** Спрете двигателя.

Смяна на: горивен филтър – VW Beetle Кабрио (5C7, 5C8). Съвет от експертите на AUTODOC:

- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**



## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ГОРИВЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.