

AUTODOC CLUB

Как се сменя горивен
филтър на **VW CRAFTER**
30-50 (бордова)
платформа/ шаси (2F_)
– Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил


Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
VW CRAFTER 30-50 (бордова) платформа/ шаси (2F_) 2.5 TDI

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI

**СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – VW CRAFTER 30-50
(БОРДОВА) ПЛАТФОРМА/ ШАСИ (2F_).
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ:**

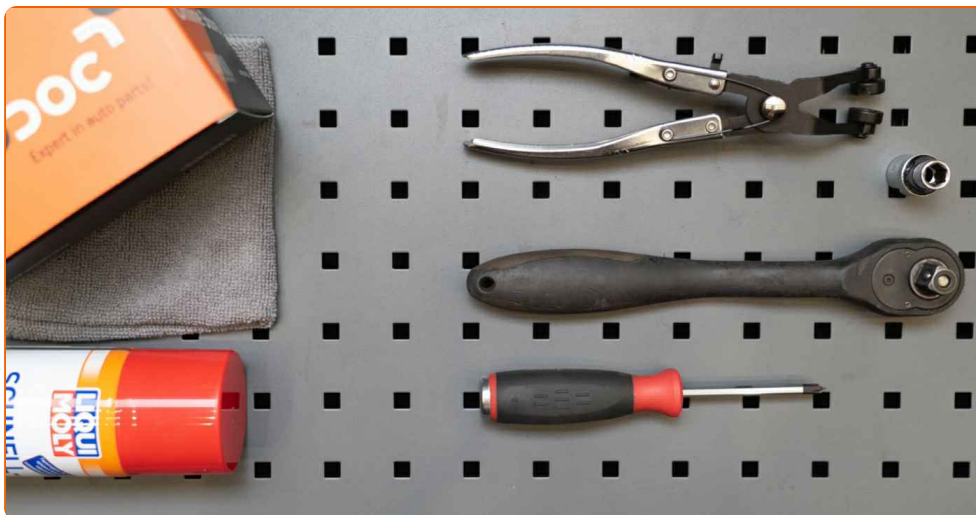

- Универсален спрей за почистване
- Гаечен накрайник № 10
- Клещи за скоби за маркучи
- Кръстата отвертка
- Плоска Отвертка
- Защитен калъф за калници

Купи инструменти

Смяна на: горивен филтър – VW CRAFTER 30-50 (бордова) платформа/ шаси (2F_). Съвет от AUTODOC:


- Осигурете добра вентилация на работното място. Парите на горивото са отровни.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – VW CRAFTER 30-50 (бордова) платформа/ шаси (2F_) – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

- 1 Отворете капака на двигателя.
- 2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.
- 3 Премахнете капачките на капака на двигателя. Използвайте права отвертка.
- 4 Развийте крепежния елемент на капака на двигателя. Използвайте тръбен ключ №10.



- 5 Демонтирайте декоративната кора над двигателя.

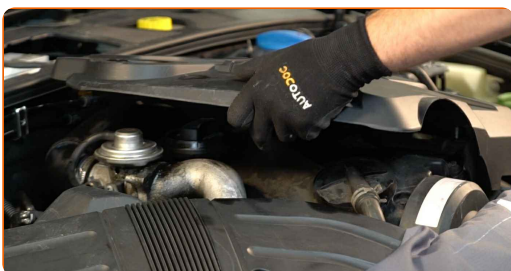


Смяна на: горивен филтър – VW CRAFTER 30-50 (бордова) платформа/ шаси (2F_). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Повдигнете капака на двигателя, държейки го от двете страни едновременно.


6

Почистете горивния филтър. Използвайте универсален почистващ спрей.

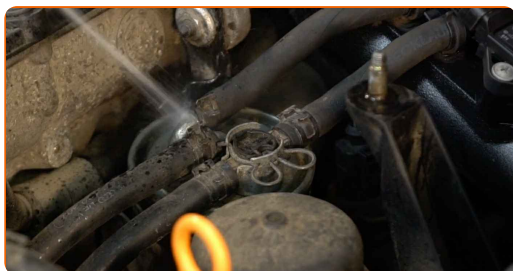

7

Разхлабете фиксиращите скоби на тръбите на горивния филтър. Използвайте клещи за скоби за маркучи с фиксатор.

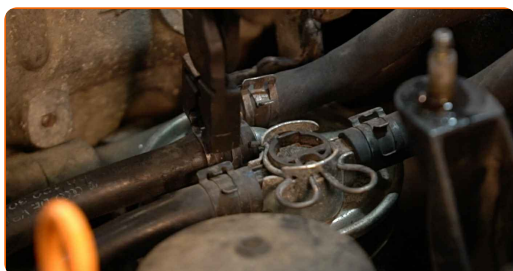

8

Откачете тръбите от горивния филтър.




Смяна на: горивен филтър – VW CRAFTER 30-50 (бордова) платформа/ шаси (2F_). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Бъдете внимателни! Гориво може да протече от корпуса на филтър и маркучите.


9

Разхлабете закрепването на горивния филтър. Използвайте кръстатата отвертка.

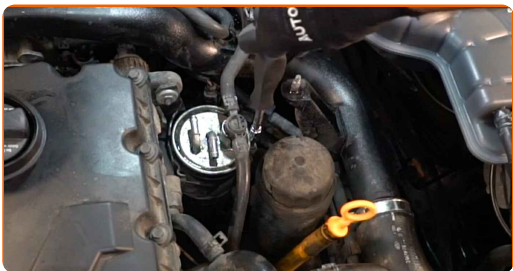


10

Премахнете фиксатора на на тръбата на горивния филтър.

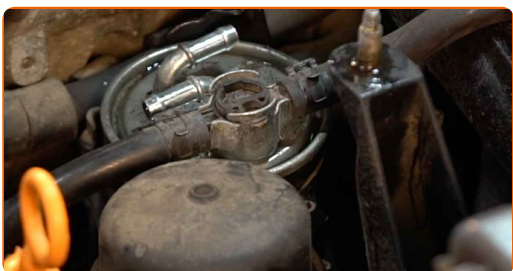


11

Откачете тръбата от горивния филтър.

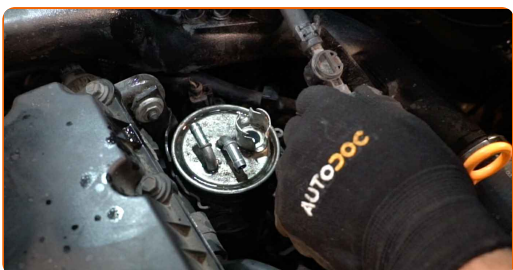


12

Демонтирайте горивния филтър. Сложете касетата на стария филтър в съда.

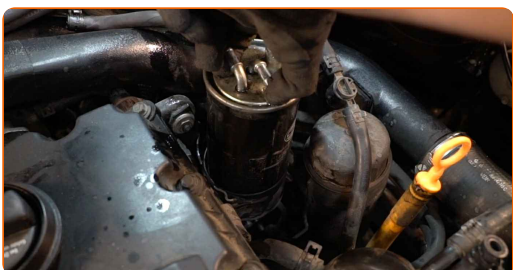

13

Поставете новия горивен филтър.

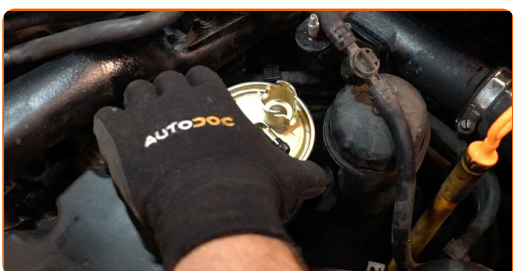


Смяна на: горивен филтър – VW CRAFTER 30-50 (бордова) платформа/ шаси (2F_). Съвет от AUTODOC:

- Уверете се, че горивния филтър е правилно разположен. Вземете предвид маркировката за посока на потока на горивото.
- По време на монтаж, старайте се да предотвратявате попадането на прах и замърсявания в корпуса на горивния филтър.
- VW CRAFTER 30-50 (бордова) платформа/ шаси (2F_) – Важно е да използвате само висококачествени филтри.


14

Стегнете закрепването на горивния филтър. Използвайте кръстатата отвертка.

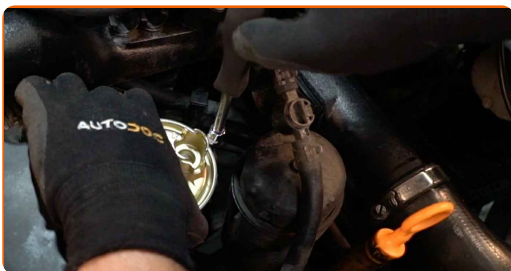


15

Премахнете уплътнителните пръстени. Използвайте права отвертка.

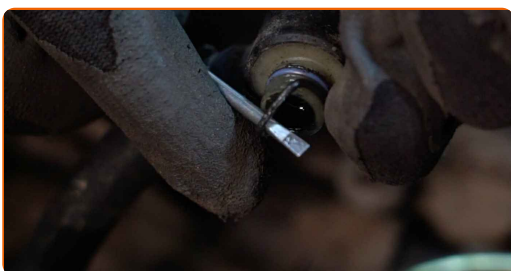

16

Монтирайте нови уплътнителни пръстени.

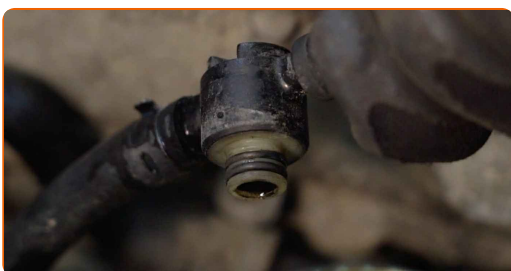

17 Закрепете тръбата към горивния филтър.




18 Монтирайте фиксатора на на тръбата на горивния филтър.



19 Закрепете тръбите към горивния филтър.



20 Затегнете фиксиращите скоби на тръбите на горивния филтър. Използвайте клещи за скоби за маркучи с фиксатор.

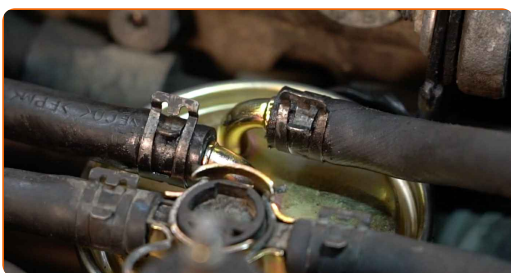


21 Монтирайте декоративната кора на двигателя и я закрепете.



Смяна на: горивен филтър – VW CRAFTER 30-50 (бордова) платформа/ шаси (2F_). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Следете за правилното положение на капака на двигателя. Не трябва да се размества спрямо направляващите фиксатори.
- Не прилагате прекомерно усилие при монтирането на частта. В противен може да повредите крепежните елементи.

22 Завийте крепежните елементи на декоративния капак на двигателя. Използвайте тръбен ключ №10.

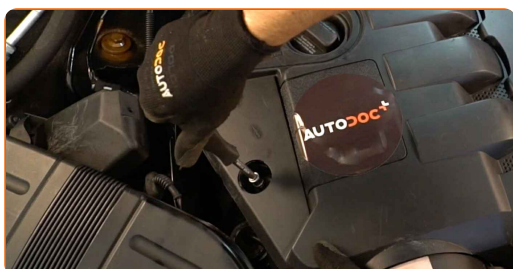

23 Монтирайте капачките на капака на двигателя.

Смяна на: горивен филтър – VW CRAFTER 30-50 (бордова) платформа/ шаси (2F_). Съвет от AUTODOC:

- Преди да включите двигателя, включете и изключете запалването няколко пъти. Това трябва да се направи, за да се активира горивната помпа и да вкара гориво в горивната система.

24 Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

25 Спрете двигателя.

26 Премахнете покривалото на калника.

27

Затворете капака на двигателя.

Смяна на: горивен филтър – VW CRAFTER 30-50 (бордова) платформа/
шаси (2F_). Съвет:

- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ГОРИВЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.