

# **AUTODOC CLUB**

Как се сменя въздушен  
филтър на **VW CRAFTER**

**30-50 кутия (2E\_) –**

Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил


 **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
VW CRAFTER 30-50 кутия (2E\_) 2.0 TDI

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на  
автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част  
на: VW Golf IV Хечбек (1J1) 1.6

**СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – VW CRAFTER 30-50 КУТИЯ (2Е\_). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ:**

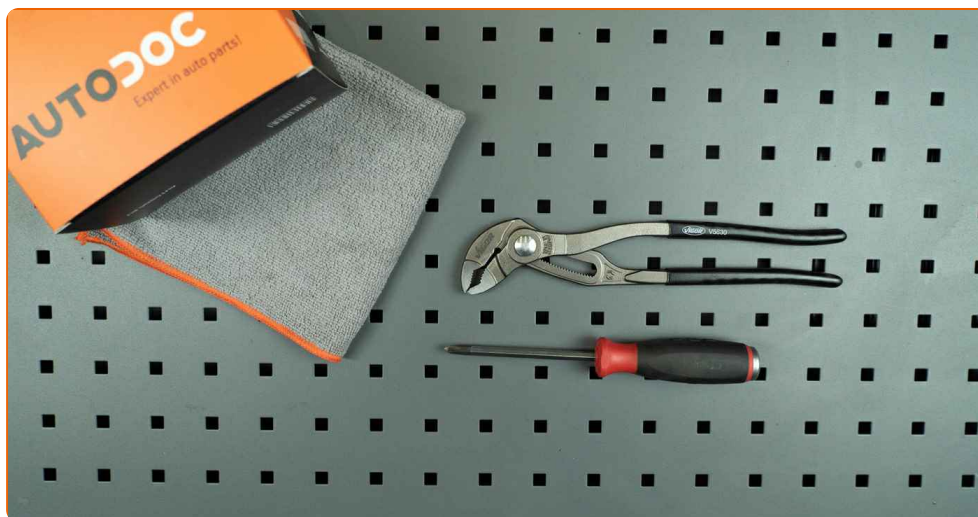

- Кръстата отвертка
- Клещи за водна помпа
- Микрофибърна кърпа
- Защитен калъф за калници

**Купи инструменти**

**Смяна на: въздушен филтър – VW CRAFTER 30-50 кутия (2E\_). Съвет от AUTODOC:**


- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

**СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – VW CRAFTER 30-50 КУТИЯ (2E\_). ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СЪПКИ:**

**1** Отворете капака на двигателя.

**2** Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

**3** Развийте крепежните винтове на капака на въздушния филтър. Използвайте кръстатата отвертка.

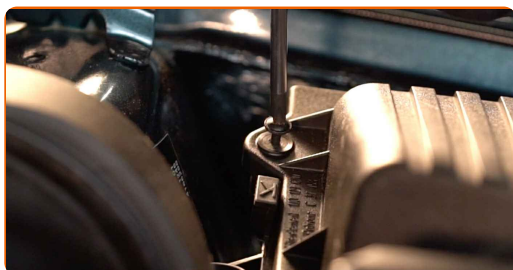


**4** Откачете скобата на всмукателния маркуч. Използвайте клещи за водна помпа.




**5** Откачете конектора на датчика за разход на въздух.




**6** Откачете всмукателната тръба от корпуса на въздушния филтър.

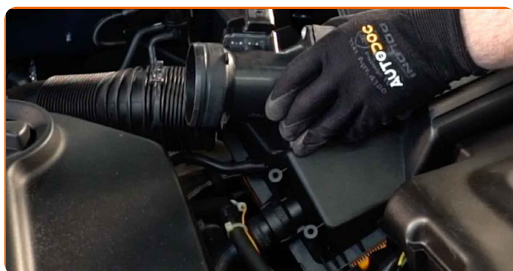

**7** Леко повдигнете капака на корпуса на въздушния филтър.

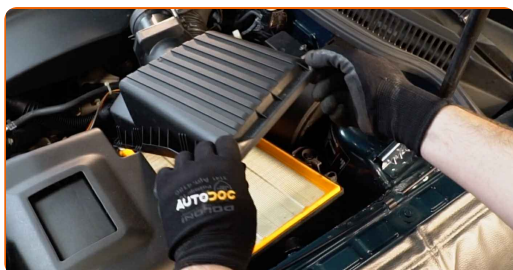

**8** Изкарайте от корпуса на филтъра сменяемия филтроелемент.

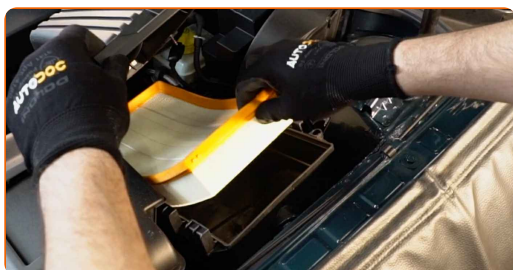

**9** Покрийте маркуча за подаване на въздух с микрофибрена кърпа, за да предотвратите попадането на прах и замърсявания в системата.



10

Почистете капака и корпуса на въздушния филтър.



Смяна на: въздушен филтър – VW CRAFTER 30-50 кутия (2E\_).  
Професионалистите препоръчват:

- Преди да почистите капака и корпуса на въздушния филтър, покрийте частите на въздуховода, датчика за масов разход на въздух (ако е наличен), дроселния клапан с чиста кърпа.


11

Премахнете микрофибрената кърпа от всмукателния маркуч.



12

Поставете в корпуса новия филтроелемент. Уверете се, че края на филтъра плътно пасва на корпуса.

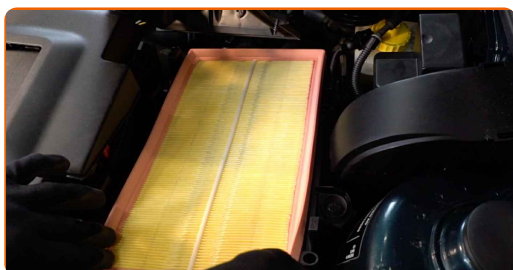

Смяна на: въздушен филтър – VW CRAFTER 30-50 кутия (2E\_). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Следете за правилното положение на филтроелемента. Не допускайте усукване.
- Внимание! Използвайте качествени филтри – VW CRAFTER 30-50 кутия (2E\_).
- По време на монтаж, постарайте се да не влизат прах и замърсявания в корпуса на филтъра.


13

Поставете капака на въздушния филтър. Стегнете болтовете.



14

Свържете всмукателната тръба към корпуса на въздушния филтър.

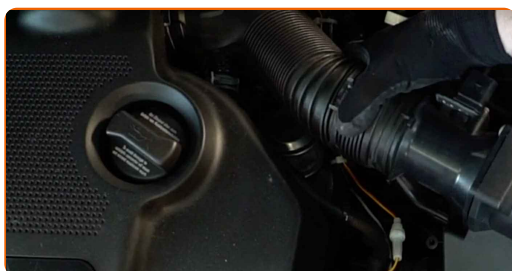


15

Затегнете скобата на всмукателния маркуч. Използвайте клещи за водна помпа.



16

Включете конектора на датчика за разход на въздух.

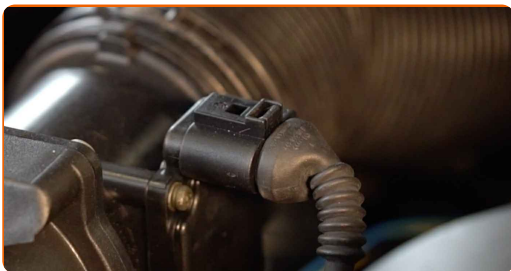

17

Развийте крепежните винтове на капака на въздушния филтър. Използвайте кръстатата отвертка.



18

Премахнете покривалото на калника.

19

Затворете капака на двигателя.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**



## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.