



Как се сменят крушки
за фарове на **VW Golf**
VII Хечбек (5G1, BQ1,
BE1, BE2) – Ръководство
за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

ⓘ Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW Golf VII Хечбек (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TGI CNG, VW Golf VII Хечбек (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.2 TSI, VW Golf VII Хечбек (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI, VW Golf VII Хечбек (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI, VW Golf VII Хечбек (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI, VW Golf VII Хечбек (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI 4motion, VW Golf VII Хечбек (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI 4motion, VW Golf VII Хечбек (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI MultiFuel, VW Golf VII Хечбек (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI, VW Golf VII Хечбек (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTD, VW Golf VII Хечбек (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 R 4motion, VW Golf VII Хечбек (5G1, BQ1, BE1, BE2) e-Golf, VW Golf VII Хечбек (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 GTE Hybrid, VW Golf VII Хечбек (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6, VW Golf VII Хечбек (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.8 TSI, (+ 7)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW Touran I (1T3) 1.6 TDI

СМЯНА НА: КРУШКИ ЗА ФАРОВЕ – VW GOLF VII
ХЕЧБЕК (5G1, BQ1, BE1, BE2) – ИНСТРУМЕНТИТЕ,
КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБВАТ:



• Спрей за електроника

• Плоска отвертка

[Купи инструменти](#)


Смяна на: крушки за фарове – VW Golf VII Хечбек (5G1, BQ1, BE1, BE2).
Професионалистите препоръчват:

- Процедурата по смяната е идентична за крушката на левия и десния фар.
- Сменяйте крушките на двета фара едновременно.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: КРУШКИ ЗА ФАРОВЕ – VW GOLF VII ХЕЧБЕК (5G1, BQ1, BE1, BE2). ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:

1 Изключете запалването. Отворете капака на двигателя.

2 Премахнете защитният капак от задната страна на фара.

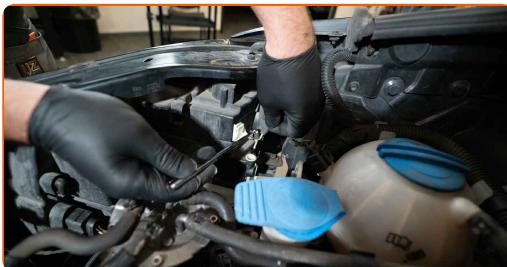

3 Премахнете държача на крушката, завъртайки го на ~30°. Премахнете държача от монтажното място на фаровете.



4

Премахнете старата крушка. Използвайте права отвертка. Проверете състоянието на терминалите на държача на крушката. Сменете ги, ако е нужно.



Смяна на: крушки за фарове – VW Golf VII Хечбек (5G1, BQ1, BE1, BE2).

AUTODOC препоръчва:

- Почистете монтажното място на държача на крушката.

5

Монтирайте новата крушка в държача.



AUTODOC препоръчва:

- Избягвайте пипането на стъклото на крушката. Петната от пръсти могат да причинят повреждането ѝ.

6

Монтирайте държача на крушката в монтажното място на фара. Закрепете държача на крушката, завъртайки го на ~30°.



7

Монтирайте и закрепете задния капак на фара.



8

Включете запалването.

9

Включете фаровете, за да проверите дали новата лампа функционира правилно.

10

Затворете капака на двигателя.

ДОБРА РАБОТА!

[ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА ТИ

КРУШКИ ЗА ФАРОВЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущество настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквото и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквото и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на автоЧАСТИ с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2021 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.