




Как се сменят задни  
чистачки за кола на **VW**  
**Golf VII Хечбек (5G1,**  
**BQ1, BE1, BE2) –**  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК

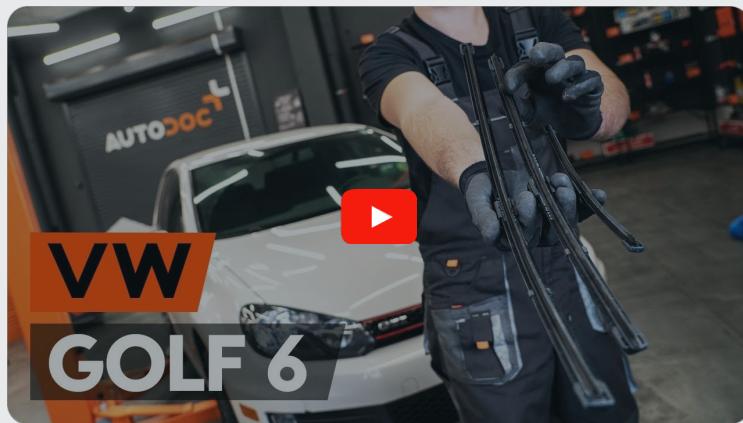

Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### ⓘ Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW Golf VII Хечбек (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TGI CNG, VW Golf VII Хечбек (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.2 TSI, VW Golf VII Хечбек (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI, VW Golf VII Хечбек (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI, VW Golf VII Хечбек (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI, VW Golf VII Хечбек (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI 4motion, VW Golf VII Хечбек (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI 4motion, VW Golf VII Хечбек (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI MultiFuel, VW Golf VII Хечбек (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI, VW Golf VII Хечбек (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTD, VW Golf VII Хечбек (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 R 4motion

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW Golf VI Хечбек (5K1) 2.0 GTi

СМЯНА НА: ЧИСТАЧКИ ЗА КОЛА – VW GOLF VII  
ХЕЧБЕК (5G1, BQ1, BE1, BE2). СПИСЪК С НУЖНИТЕ  
ИНСТРУМЕНТИ:



- Плоска отвертка

[Купи инструменти](#)

AUTODOC препоръчва:

- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: ЧИСТАЧКИ ЗА КОЛА – VW GOLF VII ХЕЧБЕК (5G1, BQ1, BE1, BE2). ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:

1 Включете запалването. Включете селектора на чистачките на долната положение.



2 Изключете запалването. В режим за обслужване, чистачките ще бъдат в горно положение.



3 Подгответе новите чистачки.



4

Отдалечете чистачката от повърхността на стъклото до упор.



5

Притиснете фиксатора. Използвайте права отвертка. Отстранете перото от рамото на чистачката.



Смяна на: чистачки за кола – VW Golf VII Хечбек (5G1, BQ1, BE1, BE2).  
AUTODOC препоръчва:

- Когато сменяте перата на чистачките, внимавайте пружините на рамената на чистачките да не ударят стъклото.

6

Поставете новото перо на чистачките и внимателно притиснете рамото към стъклото.



7

Така, вие ще превключите чистачките от режим за обслужване към работен режим.



Смяна на: чистачки за кола – VW Golf VII Хечбек (5G1, BQ1, BE1, BE2).

Съвет от експертите на AUTODOC:


- Убедете се, че гumenото перо приляга към стъклото по цялата си дължина.

**ДОБРА РАБОТА!** 

[ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

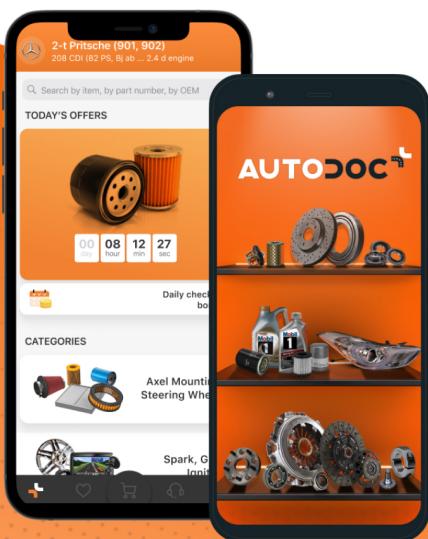

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛА  
ТИ

ЧИСТАЧКИ ЗА КОЛА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

### ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущество настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквото и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквото и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на автоЧАСТИ с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2021 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.