


# **AUTODOC CLUB**

Как се сменя горивен  
филтър на **VW LT 28-35 I**  
**Ван (281-363) дизел** –  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК

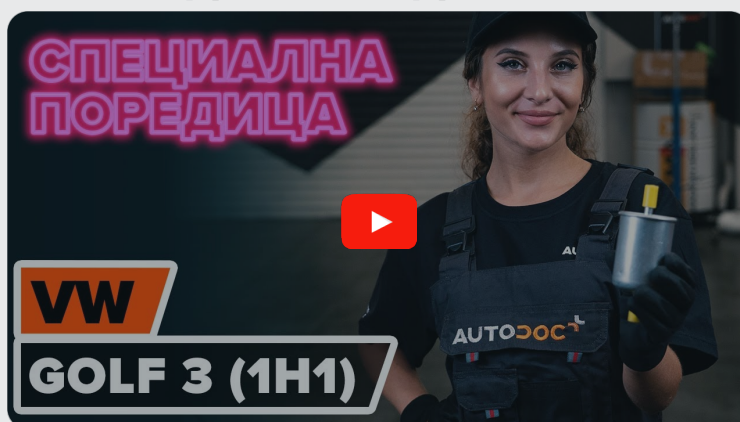

Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW LT 28-35 I Ван (281-363) 2.4 TD, VW LT 28-35 I Ван (281-363) 2.4 D, VW LT 28-35 I Ван (281-363) 2.4 TD Syncro

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW GOLF III (1H1) 1.9 D

**СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – VW LT 28-35 I ВАН  
(281-363). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:**



- Универсален спрей за почистване
- Гаечен накрайник № 7
- Гаечен накрайник № 13
- Тресчотка
- Клеци с кръгли челюсти
- Спринцовка за течности
- Защитен калъф за калници

**Купи инструменти**

Смяна на: горивен филтър – VW LT 28-35 I Ван (281-363). AUTODOC препоръчва:

- Осигурете добра вентилация на работното място. Парите на горивото са отровни.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – VW LT 28-35 I ВАН (281-363). ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:


**1** Отворете капака на двигателя.

**2** Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

**3** Почистете крепежните елементи на горивопровода. Използвайте универсален почистващ спрей.



**4** Разхлабете закрепването на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте тресчотен ключ.

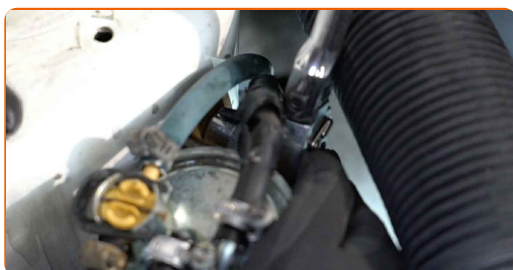

- 5** Разхлабете закрепването на подаващия тръбопровод към горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №7. Използвайте тресчотен ключ.



- 6** Разсъединете горивните тръбопроводи от филтъра. Използвайте клещи с кръгли челюсти.



**Смяна на: горивен филтър – VW LT 28-35 I Ван (281-363). Съвет:**

- Бъдете внимателни! Гориво може да протече от корпуса на филтър и маркучите.

- 7** Премахнете фиксиращата скоба на горивопровода. Използвайте клещи с кръгли челюсти.



8

Премахнете горивопровода.



9

Демонтирайте горивния филтър.



10

Поставете новия горивен филтър.



**AUTODOC препоръчва:**

- VW LT 28-35 I Ван (281-363) – Важно е да използвате само висококачествени филтри.

11

Почистете горивопроводите. Използвайте универсален почистващ спрей.



**12** Монтирайте горивопровода.



**13** Монтирайте фиксиращата скоба на горивопровода.



**14** Монтирайте горивопровода.



**15** Завийте крепежния елемент свързващ горивопровода към корпуса на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №7. Изполвайте тресчотен ключ.



**16** Напълнете новия филтър с гориво. Използвайте спринцовка за течности.



**17** Монтирайте горивопровода.



**18** Завийте крепежния елемент свързващ горивопровода към корпуса на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №7. Изполвайте тресчотен ключ.



**19** Завийте опорната скоба на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №13. Изполвайте тресчотен ключ.



**20** Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

**21** Спрете двигателя.

**22** Премахнете покривалото на калника.

**23** Затворете капака на двигателя.



Смяна на: горивен филтър – VW LT 28-35 I Ван (281-363). Съвет от експертите на AUTODOC:

- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

# AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ГОРИВЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.