



Как се сменя масло за
ръчна скоростна кутия
на **VW Passat B5 Седан**
(3B2) – Ръководство за
смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!


Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW Passat B5 Седан (3B2) 1.6, VW Passat B5 Седан (3B2) 1.8, VW Passat B5 Седан (3B2) 1.8 T, VW Passat B5 Седан (3B2) 2.3 VR5, VW Passat B5 Седан (3B2) 2.8 V6 Syncro/4motion, VW Passat B5 Седан (3B2) 1.9 TDI, VW Passat B5 Седан (3B2) 2.8 V6, VW Passat B5 Седан (3B2) 1.8 Syncro/4motion, VW Passat B5 Седан (3B2) 1.9 TDI Syncro/4motion, VW Passat B5 Седан (3B2) 2.3 VR5 Syncro/4motion, VW Passat B5 Седан (3B2) 2.5 TDI, VW Passat B5 Седан (3B2) 2.5 TDI Syncro/4motion, VW Passat B5 Седан (3B2) 1.9 TDI 4motion, VW Passat B5 Седан (3B2) 2.0, VW Passat B5 Седан (3B2) 2.0 4motion

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW Transporter T4 Микробус (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

СМЯНА НА: МАСЛО ЗА РЪЧНА СКОРОСТНА КУТИЯ –
VW PASSAT B5 СЕДАН (3B2). ИНСТРУМЕНТИТЕ,
КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:

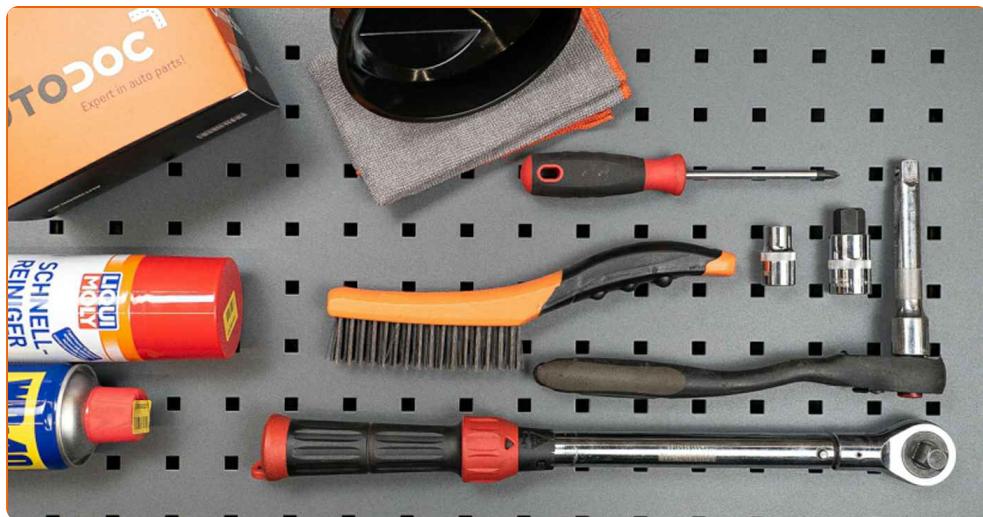

- Телена четка
- Спрей WD-40
- Универсален спрей за почистване
- HEX накрайник №H17
- Ударна вложка №12
- Динамометричен ключ
- Кръстата отвертка
- Фуния
- Съд за събиране на масло
- Защитен калъф за калници

[Купи инструменти](#)

Смяна на: масло за ръчна скоростна кутия – VW Passat B5 Седан (3B2).

Съвет от експертите на AUTODOC:

- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: МАСЛО ЗА РЪЧНА СКОРОСТНА КУТИЯ – VW PASSAT B5 СЕДАН (3B2). ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:

1 Отворете капака на двигателя.

2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

3 Повдигнете колата с крик или я поставете над сервизен канал.

AUTODOC препоръчва:

- Автомобилът трябва да е разположен на равна повърхност. Ако е наклонен, то пробката на картера трябва да се намира в най-ниската точка.

4 Премахнете крепежните елементи на долния капак на картера. Използвайте тръбен ключ №12. Използвайте кръстата отвертка.



5

Премахнете капака на картера.




6.1

Почистете областта около дупката на пробката за наливане на масло на скоростната кутия.



6.2

Почистете областта на отверстието за източване на картера. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

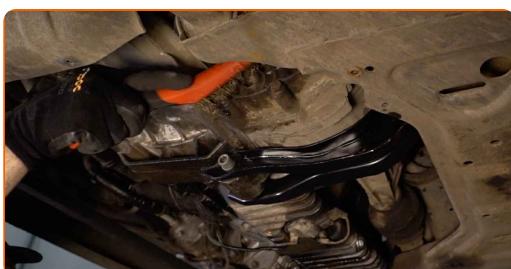

7

Сложете съд за събиране на старо масло с капацитет от поне 3 литра под отверстието за източване.



8

Развийте пробката за източване. Използвайте HEX №H17.



9

Източете старото масло.



Смяна на: масло за ръчна скоростна кутия – VW Passat B5 Седан (3B2).

Професионалистите препоръчват:

- Внимание! Маслото може да бъде горещо.


10

Развийте пробката на корпуса на скоростната кутия. Използвайте HEX №H17.



11

Завийте новата пробка за източване и я затегнете. Използвайте HEX №H17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 29 Nm.

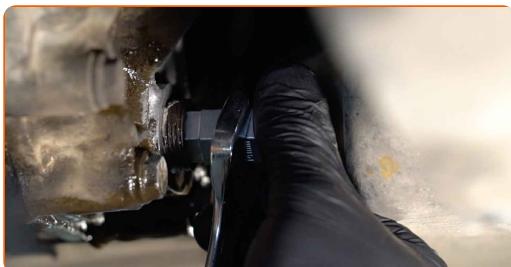

12

Сложете фунията.



13

Налейте масло в скоростната кутия през дупката на пробката.



AUTODOC препоръчва:

- Използвайте масло, препоръчано от производителя.

14

Завийте пробката на корпуса на скоростната кутия. Използвайте HEX №H17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 29 Nm.



15

Почистете областта около дупката на пробката за наливане на масло на скоростната кутия. Използвайте универсален почистващ спрей.



16

Поставете долния капак на картера.



17

Затегнете крепежните елементи на долния капак на картера. Използвайте тръбен ключ №12.
Използвайте кръстата отвертка. Спуснете автомобила.



18

Премахнете покривалото на калника.

19

Затворете капака на двигателя.

ДОБРА РАБОТА! 

[ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ

МАСЛО ЗА РЪЧНА СКОРОСТНА КУТИЯ: ШИРОК
АСОРТИМЕНТ

ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущество настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквото и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквото и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на автоЧАСТИ с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.