

AUTODOC CLUB

Как се сменя горивен
филтър на **VW Polo III
Van Ван / Комби (6V5)**
бензин – Ръководство
за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил


ⓘ Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
VW Polo III Van Ван / Комби (6V5) 1.4

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) 1.0

СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – VW POLO III VAN
VAN / КОМБИ (6V5). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ
ТРЕБВАТ:

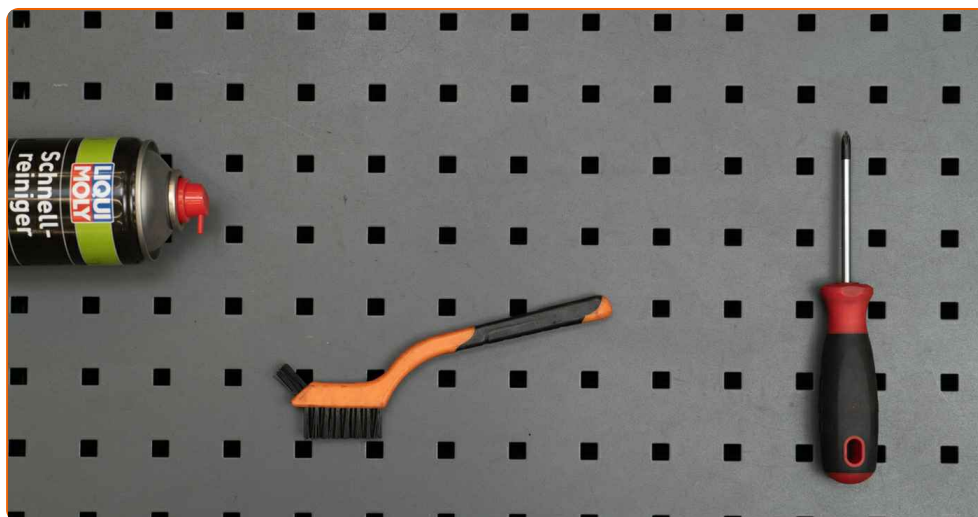

- Четка за почистване с найлонови косми
- Универсален спрей за почистване
- Кръстата Отвертка
- Съд за течности

Купи инструменти


Смяна на: горивен филтър – VW Polo III Van Ван / Комби (6V5).
Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Осигурете добра вентилация на работното място. Парите на горивото са отровни.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – VW Polo III Van Ван / Комби (6V5) – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:


1

Отворете капачката на резервоара за гориво.

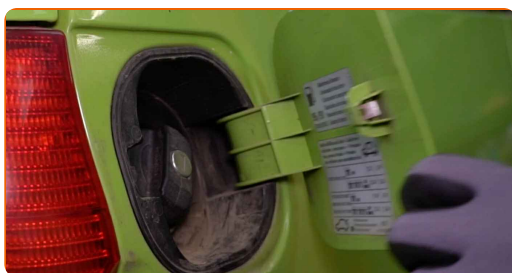

2

Развийте капачката на гърлото на резервоара за гориво.

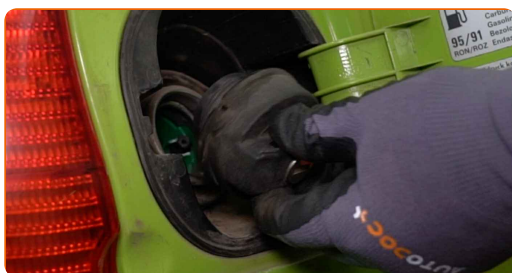

3


Повдигнете автомобила.

Смяна на: горивен филтър – VW Polo III Van Ван / Комби (6V5).
Професионалистите препоръчват:

- Ако използвате крик, уверете се, че е разположен на плоска повърхност без никакви неравности.
- Обезопасете автомобила допълнително с подпорни стойки.


4

Подгответе съда за течности.

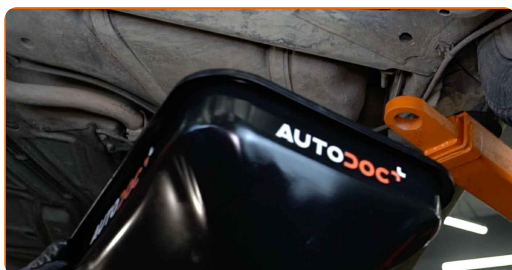


5

Почистете крепежните елементи на горивопровода. Използвайте четка за почистване с найлонови косми. Използвайте универсален почистващ спрей.

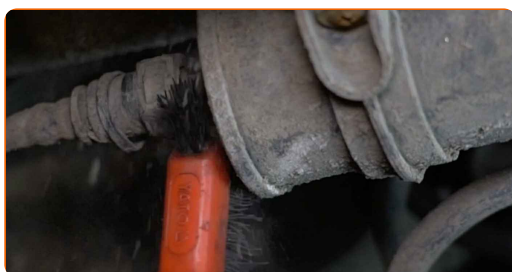

6

Стиснете фиксаторите и откачете маркучите за подаване на гориво от корпуса на горивния филтър.

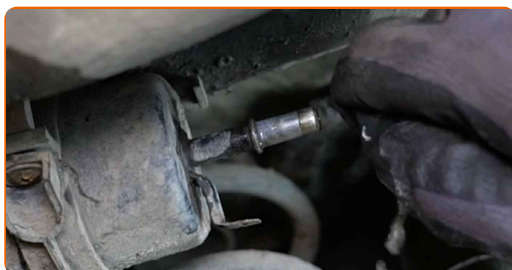


AUTODOC препоръчва:

- Бъдете внимателни! Гориво може да протече от корпуса на филтър и маркучите.

7

Разхлабете крепежните елементи на горивния филтър. Използвайте кръстата отвертка.

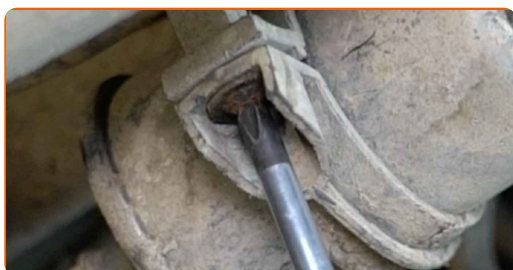

8

Демонтирайте горивния филтър.



9

Поставете новия горивен филтър.




Смяна на: горивен филтър – VW Polo III Van Ван / Комби (6V5).
Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Помнете, че е важно спазването на местата за вход и изход на филтъра. Стрелката върху филтъра показва движението на потока гориво.
- По време на монтаж, старайте се да предотвратявате попадането на прах и замърсявания в корпуса на горивния филтър.
- Внимание! Използвайте качествени филтри – VW Polo III Van Ван / Комби (6V5).


10

Завийте опорната скоба на горивния филтър. Използвайте кръстатата отвертка.

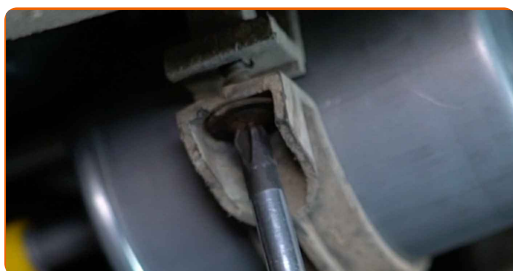


11

Почистете крепежните елементи на горивопровода. Използвайте универсален почистващ спрей.

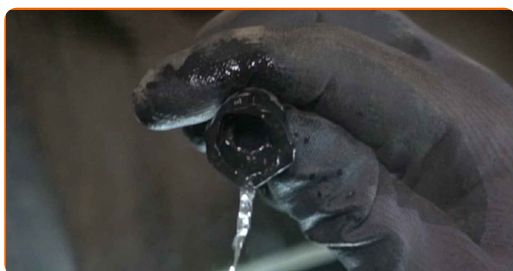

12

Съединете тръбопроводите подаващи гориво към горивния филтър.

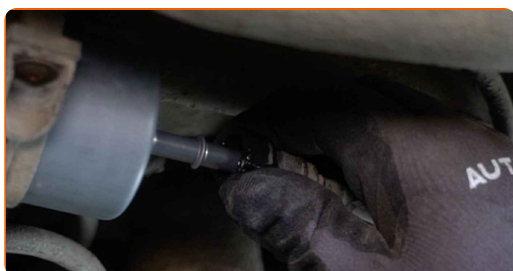

13 Почистете горивопроводите. Използвайте универсален почистващ спрей.



14 Премахнете съда за течности изпод горивния филтър.




15 Спуснете автомобила.

16 Затегнете капачката на гърлото на резервоара за гориво.



17 Затворете капака на резервоара.

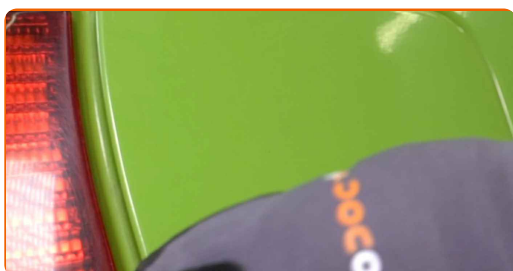

AUTODOC препоръчва:

- Преди да включите двигателя, включете и изключете запалването няколко пъти. Това трябва да се направи, за да се активира горивната помпа и да вкара гориво в горивната система.

18 Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

19 Спрете двигателя.

Смяна на: горивен филтър – VW Polo III Van Ван / Комби (6V5). Съвет от експертите на AUTODOC:

- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ГОРИВЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.