



Как се сменя въздушен  
фильтър на **VW Saveiro V**  
**(5U8, 5U9)** –  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW Saveiro V (5U8, 5U9) 1.6

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – VW SAVEIRO V (5U8, 5U9) – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБВАТ:



- Кръстата отвертка
- Защитен калъф за калници
- Микрофибърна кърпа
- Микрофибърна кърпа

[Купи инструменти](#)

Смяна на: въздушен филтър – VW Saveiro V (5U8, 5U9). Съвет от AUTODOC:

- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – VW SAVEIRO V (5U8, 5U9). ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:

- 1 Отворете капака на двигателя.
- 2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.
- 3 Демонтирайте декоративната кора над двигателя. Корпусът на въздушния филтър е интегриран в капака на двигателя.




- 4 Покрийте корпуса на дроселната клапа с микрофибрена кърпа, за да предотвратите попадането прах и замърсявания в системата.



5

Развийте крепежните винтове на капака на въздушния филтър. Използвайте кръстата отвертка.

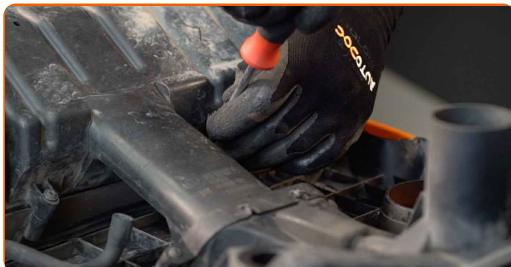

6

Демонтирайте капака на въздушния филтър.



7

Изкарайте от корпуса на филтъра сменяемия филтроелемент.



8

Почистете капака и корпуса на въздушния филтър.



9

Поставете в корпуса новия филтроелемент. Уверете се, че края на филтъра пътно пасва на корпуса.



Смяна на: въздушен филтър – VW Saveiro V (5U8, 5U9). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Следете за правилното положение на филtroелемента. Не допускайте усукване.
- Внимание! Използвайте качествени филтри – VW Saveiro V (5U8, 5U9).
- По време на монтаж, постарате се да не влизат прах и замърсявания в корпуса на филтъра.


10

Поставете капака на въздушния филтър. Стегнете болтовете.




11

Развийте крепежните винтове на капака на въздушния филтър. Използвайте кръстата отвертка.

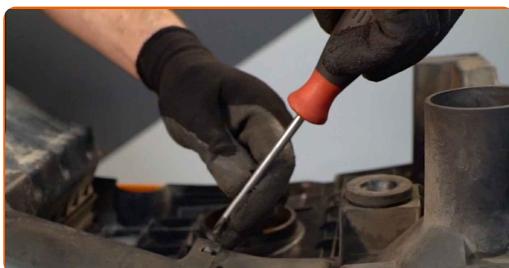

12

Премахнете микрофибрената кърпа от корпуса на дроселната клапа.

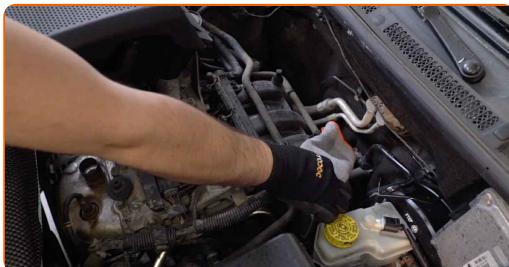

13

Монтирайте декоративната кора на двигателя и я закрепете. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.



### Смяна на: въздушен филтър – VW Saveiro V (5U8, 5U9).

Професионалистите препоръчват:

- Следете за правилното положение на капака на двигателя. Той не трябва да се размества спрямо направляващите фиксатори и всмукателния маркуч на дроселната клапа.

14

Премахнете покривалото на калника.

15

Затворете капака на двигателя.

**ДОБРА РАБОТА!** 

[ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

### ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущество настъпили в процеса на съществуване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквото и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквото и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на автоЧАСТИ с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.