

# **AUTODOC CLUB**

Как се сменя предна  
биалетка на **VW**

**Transporter IV Бордова  
платформа / Шаси (70E,  
70L, 70M, 7DE, 7DL) –  
Ръководство за смяна**

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW Transporter IV Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 1.9 D, VW Transporter IV Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 1.9 TD, VW Transporter IV Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.4 D, VW Transporter IV Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.5, VW Transporter IV Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.5 Syncro, VW Transporter IV Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.0, VW Transporter IV Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.4 D Syncro, VW Transporter IV Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.5 TDI, VW Transporter IV Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter IV Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.8, VW Transporter IV Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 1.8, VW Transporter IV Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.8 VR6

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Имайте предвид, че този урок беше създаден на основата на процедура по смяна на тази част на друга кола със сходна конструкция.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW Transporter IV Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI

**СМЯНА НА: БИАЛЕТКА – VW TRANSPORTER IV  
БОРДОВА ПЛАТФОРМА / ШАСИ (70E, 70L, 70M, 70E,  
7DL). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:**



- Телена четка
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Медна грес
- Комбиниран гаечен ключ №21
- Гаечен накрайник № 21
- Дълга ударна вложка №17
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Избивач
- Чук
- Лост тип кози крак
- Трансмисионен крик
- Клин за застопоряване на автомобил


**Купи инструменти**

Смяна на: биалетка – VW Transporter IV Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Професионалистите препоръчват:

- Сменяйте биалетките на VW Transporter IV Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) по двойки.
- Процедурата по смяна е идентична за двете биалетки на една ос.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: БИАЛЕТКА – VW TRANSPORTER IV БОРДОВА ПЛАТФОРМА / ШАСИ (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:


**1** Застопорете колелата с клинове.

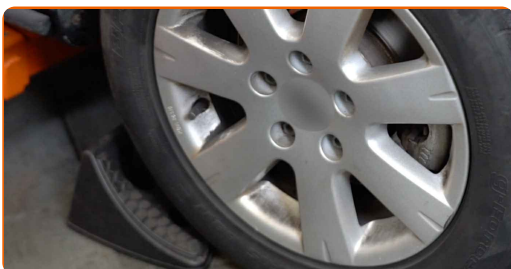

**2** Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

**3** Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете.

**4** Развийте болтовете на колелото.

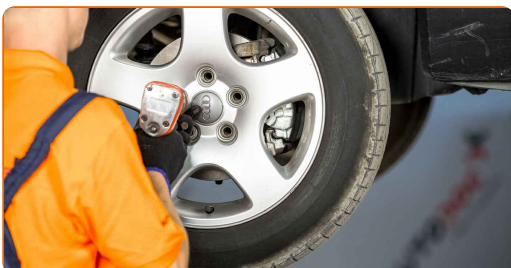


Смяна на: биалетка – VW Transporter IV Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Съвет:

- За да избегнете нараняване, задръжте колелото, когато развивате болтовете.


5

Отстранете колелото.

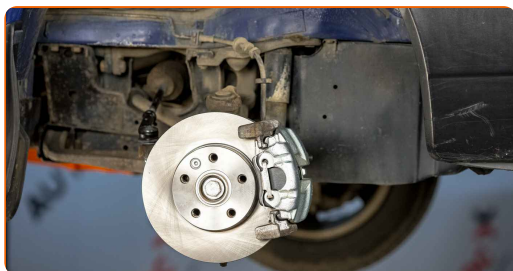


6

Почистете крепежните елементи на биалетката. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

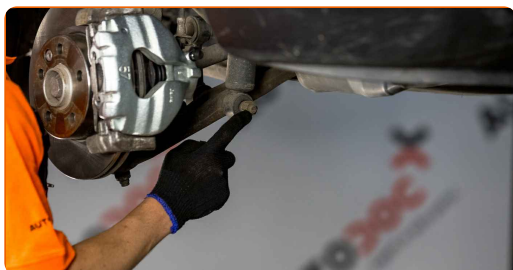

7

Развийте крепежните елементи свързващи макферсона с носача на окачването. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 21. Използвайте тръбен ключ №21. Използвайте тресчотен ключ.

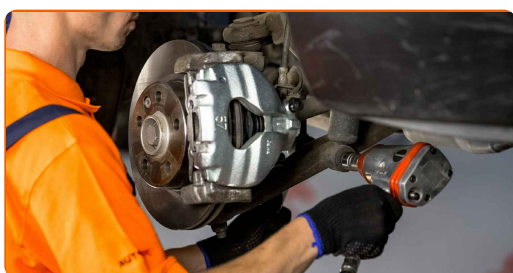

8

Подпрете носача. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.




9

Премахнете крепежния болт. Използвайте клин. Използвайте чук.



10

Снемете биалетката.

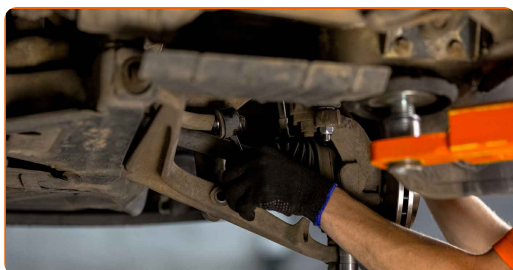


Смяна на: биалетка – VW Transporter IV Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Съвет от експертите на AUTODOC:


- Огледайте втулките на щангата за напречна устойчивост. При необходимост ги заменете.

**11** Почистете монтажните места на биалетката. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.


**12** Монтирайте щангата за напречна устойчивост. Използвайте лост тип кози крак.

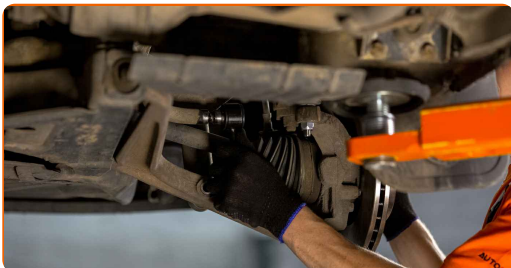


**13** Монтирайте крепежния болт. Използвайте чук.

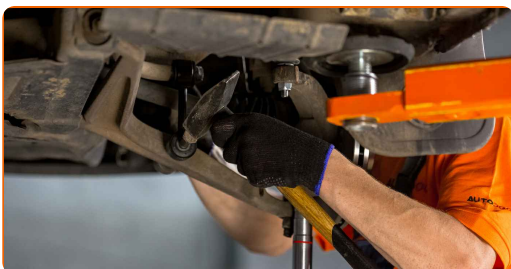

**14** Затегнете крепежните елементи свързващи макферсона с носача на окачването. Използвайте тръбен ключ №21. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 160 Nm.

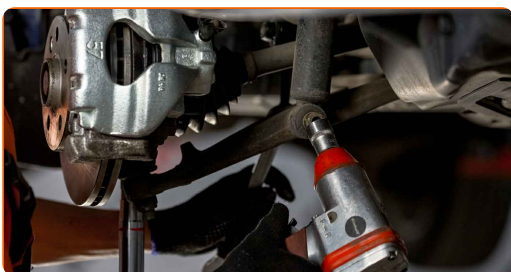

**15** Махнете опората поставена под носача.

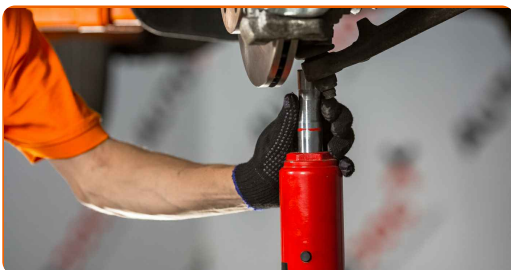



**AUTODOC препоръчва:**


- Смяна на: биалетка – VW Transporter IV Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Смъкнете хидравличния крик плавно, без резки движения, за да избегнете повреждане на устройства и механизми.

**16**

Обработете всички съединения на биалетката. Използвайте медна грес.

**17**

Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.

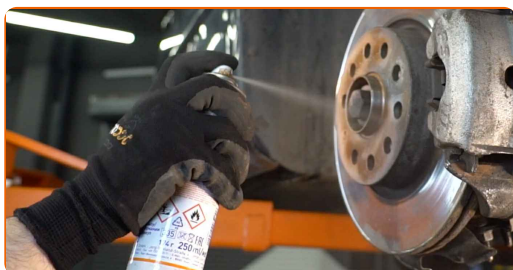

**18**

Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

**Смяна на: биалетка – VW Transporter IV Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Съвет от AUTODOC:**

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

**19**

Монтирайте колелото.



**AUTODOC препоръчва:**

- **Важно!** Дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове. VW Transporter IV Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL)

**20**

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



**21**

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 160 Nm.

**22**

Премахнете криковете и клиновете.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

# AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**БИАЛЕТКА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.