

AUTODOC CLUB

Как се сменя преден
спирачен апарат на **VW
Transporter IV Бордова
платформа / Шаси (70E,
70L, 70M, 7DE, 7DL) –
Ръководство за смяна**

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW Transporter IV Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 1.9 D, VW Transporter IV Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 1.9 TD, VW Transporter IV Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.4 D, VW Transporter IV Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.5, VW Transporter IV Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.5 Syncro, VW Transporter IV Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.0, VW Transporter IV Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.4 D Syncro, VW Transporter IV Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.5 TDI, VW Transporter IV Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter IV Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.8, VW Transporter IV Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 1.8, VW Transporter IV Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.8 VR6

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Имайте предвид, че този урок беше създаден на основата на процедура по смяна на тази част на друга кола със сходна конструкция.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW Transporter IV Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI

СМЯНА НА: СПИРАЧЕН АПАРАТ – VW TRANSPORTER IV БОРДОВА ПЛАТФОРМА / ШАСИ (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:



- Телена четка
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Медна грес
- Комбиниран гаечен ключ №10
- Комбиниран гаечен ключ №11
- Ключ за спирачни тръбички № 11
- HEX накрайник №Н7
- Дълга ударна вложка №17
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Плоска Отвертка
- Клин за застопоряване на автомобил

Купи инструменти


Смяна на: спирачен апарат – VW Transporter IV Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Процедурата по смяна е еднаква за левия и десния спирачен апарат на същата ос.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: СПИРАЧЕН АПАРАТ – VW TRANSPORTER IV БОРДОВА ПЛАТФОРМА / ШАСИ (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:

1 Отворете капака на двигателя. Развийте капачката на резервоара за спирачна течност.


2 Застопорете колелата с клинове.

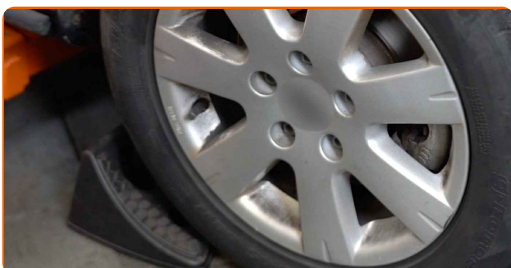

3 Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

4 Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете.

5 Развийте болтовете на колелото.

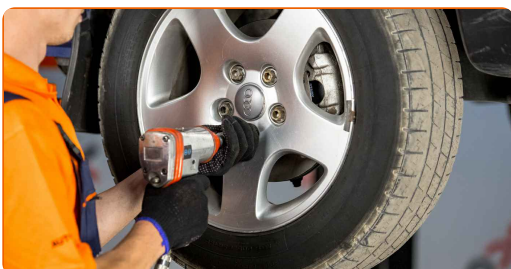


Смяна на: спирачен апарат – VW Transporter IV Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Съвет:

- За да избегнете нараняване, задръжте колелото, когато развивате болтовете.


6

Отстранете колелото.

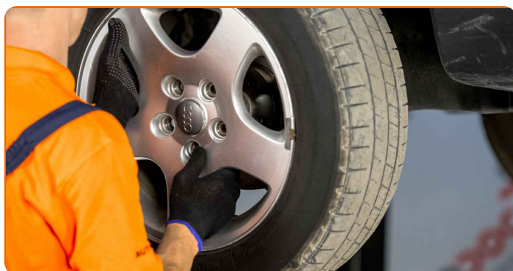


7

Откачете фиксиращата пружина на спирачния апарат. Използвайте права отвертка.

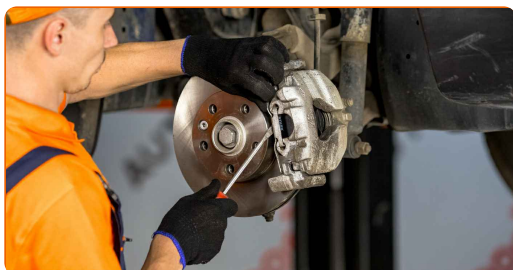


8

Премахнете маншоните на направляващите щифтове на спирачния апарат. Използвайте права отвертка.

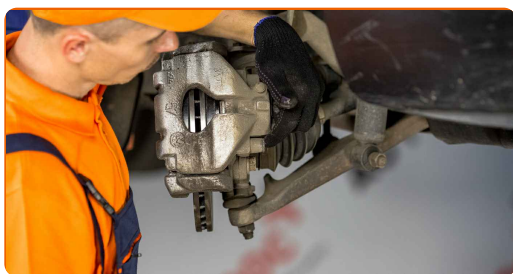


9

Разсъединете конзолата на спирачния маркуч от спирачния супорт. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 10.

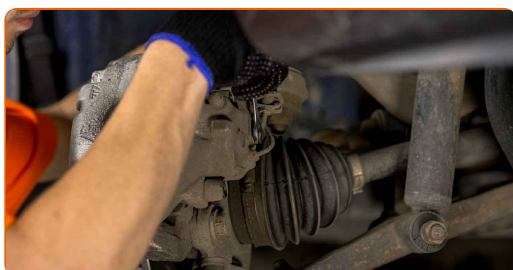

- 10** Развийте крепежния елемент свързващ спирачната тръба със спирачния апарат. Използвайте ключ за спирачни тръбички №11.

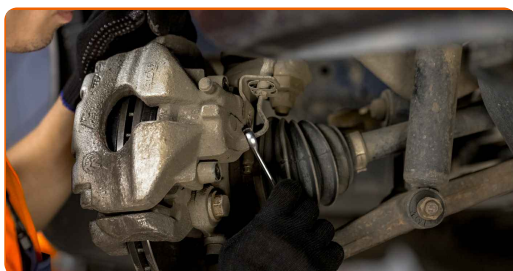


Смяна на: спирачен апарат – VW Transporter IV Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Съвет от експертите на AUTODOC:


- Веднага запушете отворения край на спирачния тръбопровод с цел намаляване на загубата на спирачна течност и за избягване на попадането на замърсявания в спирачната система.

- 11** Разделете спирачните накладки. Използвайте права отвертка.

- 12** Развийте крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте HEX №Н7. Използвайте тресчотен ключ.

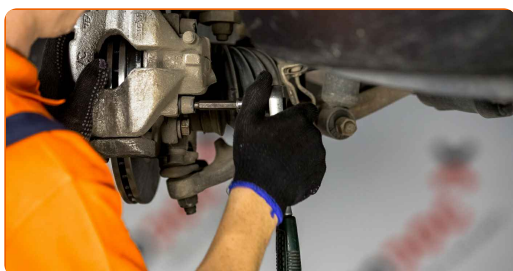

- 13** Демонтирайте супорта.

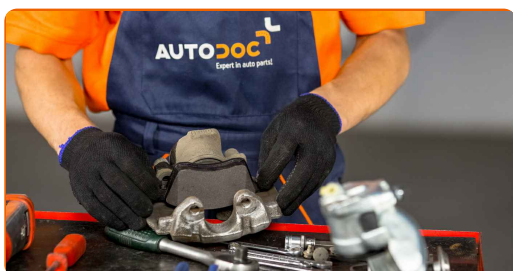

Смяна на: спирачен апарат – VW Transporter IV Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Професионалистите препоръчват:


- Когато сменяте спирачния апарат се препоръчва да проверявате спирачния маркуч за повреди и, ако е нужно, да го смените с нов.
- При замяна на спирачните апарати се препоръчва замяна на накладките и оглед на спирачните дискове, като при необходимост, те да бъдат подменени с нови.

14

Демонтирайте водещите щифтове от стария спирачен супорт.


15

Демонтирайте спирачните накладки.

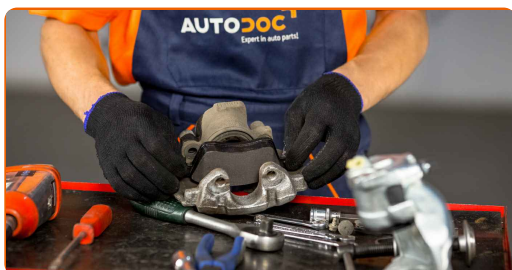


16

Монтирайте спирачните накладки.

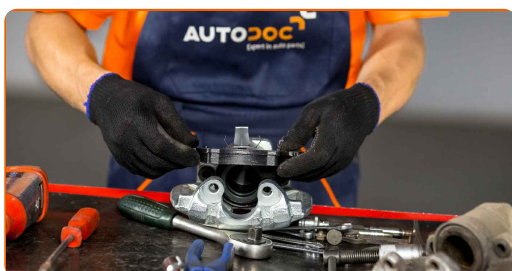


17

Поставете спирачния апарат и го захванете.

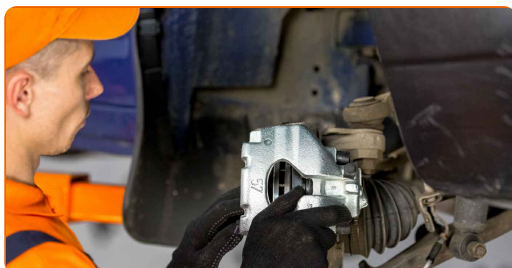


- 18** Завийте направлящите палци. Използвайте HEX №Н7. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 35 Nm.

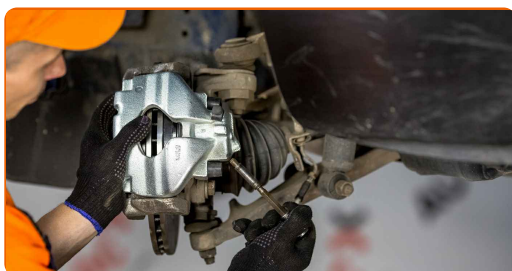

Смяна на: спирачен апарат – VW Transporter IV Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Съвет от AUTODOC:

- Ако няма предоставени направляващи палци в комплекта с новите спирачни апарати, използвайте старите.

- 19** Монтирайте маншона на направлящите щифтове на спирачния апарат.

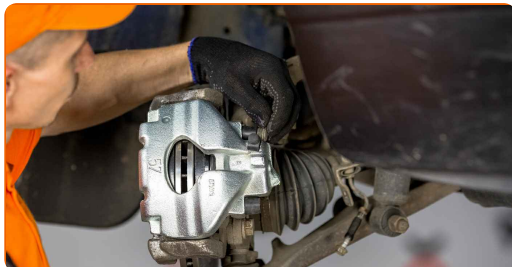

- 20** Обработете спирачната тръба. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: спирачен апарат – VW Transporter IV Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.


21 Завийте крепежния елемент свързващ спирачната тръба със спирачния апарат. Използвайте ключ за спирачни тръбички №11.

22 Захванете закрепващата конзола на спирачния маркуч. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 10.

23 Развийте щуцера за обезвъздушаване на спирачките. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 11.




24 Обезвъздушете спирачния апарат. Без да палите двигателя, натиснете няколко пъти педала на спирачките, докато не усетите значително съпротивление.

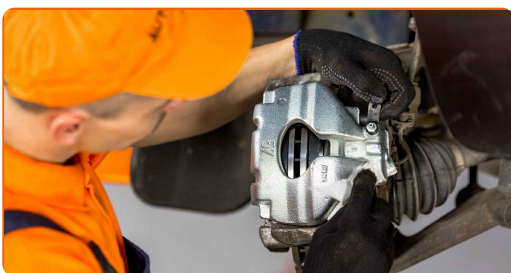

25 Затегнете щуцера на спирачния апарат. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 11. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 10 Nm.




26 Поставете стопорната пружина на спирачния супорт. Използвайте права отвертка.

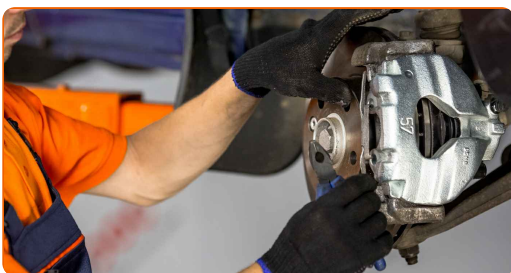

27 Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.

28 Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

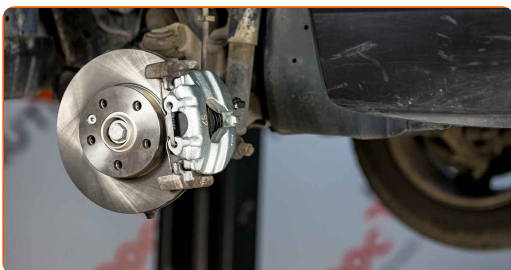

Смяна на: спирачен апарат – VW Transporter IV Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Съвет от експертите на AUTODOC:

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

29 Монтирайте колелото.



AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове. VW Transporter IV Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL)

30

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



31

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 160 Nm.

32

Премахнете криковете и клиновете.

AUTODOC препоръчва:

- Важно! Смяна на: спирачен апарат – VW Transporter IV Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Проверете нивото на спирачната течност в резервоара и я допълнете, ако е нужно.

33

Затегнете капачката на резервоара за спирачна течност.

34

Затворете капака на двигателя.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

СПИРАЧЕН АПАРАТ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.