

AUTODOC CLUB

Как се сменят задни
спирачни накладки на
VW Transporter IV
Бордова платформа /
Шаси (70E, 70L, 70M,
7DE, 7DL) – Ръководство
за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW Transporter IV Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 1.9 TD,
VW Transporter IV Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.5, VW
Transporter IV Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.5 Syncro,
VW Transporter IV Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.5 TDI,
VW Transporter IV Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.4 D, VW
Transporter IV Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.5 TDI
Syncro, VW Transporter IV Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL)
2.8, VW Transporter IV Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.8
VR6

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на
автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част
на: VW Transporter IV Микробус (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

**СМЯНА НА: СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ – VW
TRANSPORTER IV БОРДОВА ПЛАТФОРМА / ШАСИ
(70E, 70L, 70M, 70E, 7DL). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО
ВИ ТРЯБВАТ:**



- Телена четка
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Грес против скърцане на спирачки
- Медна грес
- Комбиниран гаечен ключ №15
- Гаечен накрайник № 13
- Дълга ударна вложка №17
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Инструмент за прибиране на спирачни цилиндри
- Лост тип кози крак
- Клин за застопоряване на автомобил

Купи инструменти


Смяна на: спирачни накладки – VW Transporter IV Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Професионалистите препоръчват:

- Подменяйте спирачките накладки в комплект за всяка ос. Това ще Ви осигури ефективно спиране.
- Процедурата по смяна е идентична за всички спирачни накладки на същата ос.
- Внимание! Изключете двигателя преди да започнете работа – VW Transporter IV Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL).

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1

Отворете капака на двигателя. Развийте капачката на резервоара за спирачна течност.

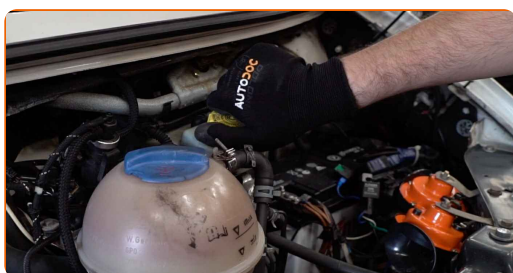

2

Застопорете колелата с клинове.



3

Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



4

Повдигнете задната част на автомобила и го подпрете.



5

Развийте болтовете на колелото.




Смяна на: спирачни накладки – VW Transporter IV Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Съвет:

- За да избегнете нараняване, задръжте колелото, когато развивате болтовете.


6

Отстранете колелото.

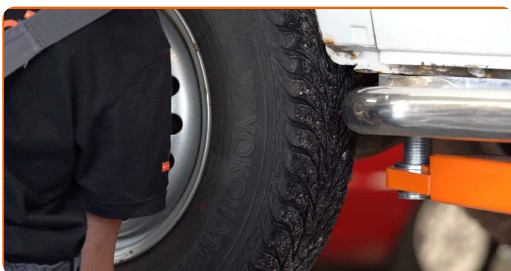

7 Разделете спирачните накладки. Използвайте лост тип кози крак.


8 Почистете крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте телена четка. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

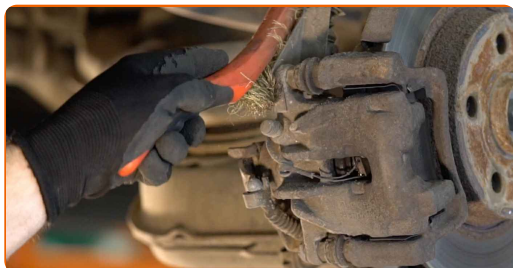

AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: спирачни накладки – VW Transporter IV Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

9 Развийте крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 15. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте тресчотен ключ.

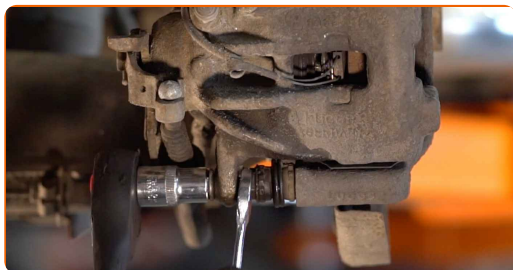


10 Отсъединете куплунга на датчика за износване на спирачните накладки.



11

Демонтирайте супорта.

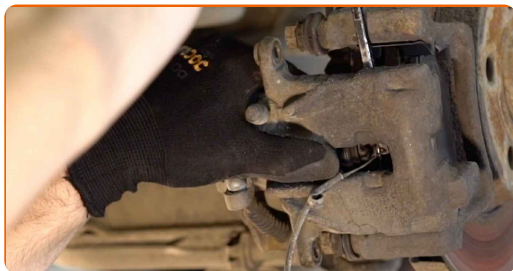


Смяна на: спирачни накладки – VW Transporter IV Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). AUTODOC препоръчва:

- Закрепете демонтирания спирачен апарат с тел към окачването или купето, с цел избягване на разхерметизиране на спирачната система.
- Не допускайте спирачния апарат да виси на спирачния маркуч.
- Не натискайте педала на спирачките след демонтажа на спирачния апарат. Това би довело до изпадане на буталото от спирачния цилиндър, теч на спирачна течност и разхерметизация на системата.

12

Демонтирайте спирачните накладки.

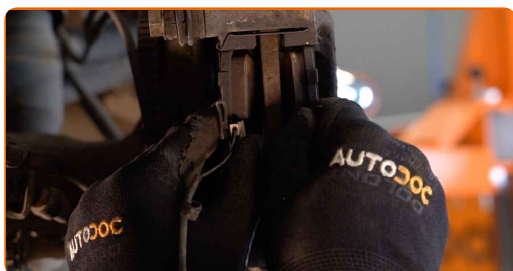

13

Изключете датчика за износване на спирачните накладки. Използвайте лост тип кози крак.

Обърнете внимание!

- Някои коли не са оборудвани с датчик за износване на спирачните накладки.

14

Почистете планката на спирачния апарат от прах и замърсявания. Използвайте телена четка. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.



Смяна на: спирачни накладки – VW Transporter IV Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

15

Обработете буталото на спирачния апарат. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.




AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: спирачни накладки – VW Transporter IV Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

16 Притиснете буталото в спирачния апарат. Използвайте инструмент за прибиране на спирачни цилиндри.



17 Обработете скобата на спирачния диск, на мястото на контакт с накладките. Използвайте грес против скърцане за спирачки.

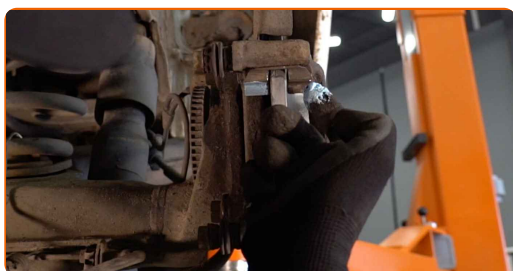

18 Монтирайте спирачните накладки. Включете датчика за износване на спирачните накладки.




19 Поставете спирачния апарат и го захванете. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 15. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 35 Nm.



20

Включете куллунга на датчика за износване на спирачните накладки.

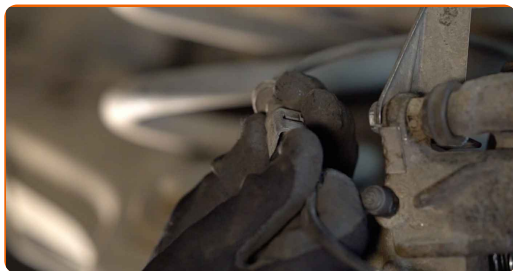

21

Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.




Смяна на: спирачни накладки – VW Transporter IV Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 70E, 7DL). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.


22

Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.

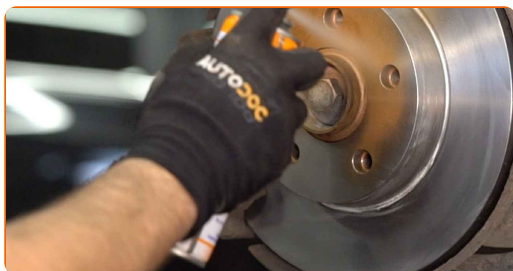

23

Монтирайте колелото.

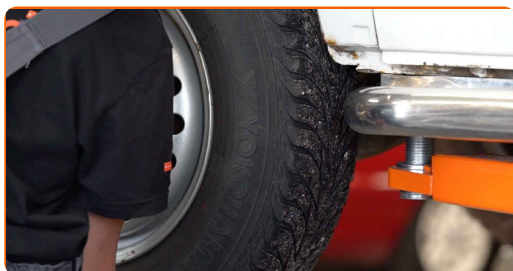

AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове. VW Transporter IV Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL)

24

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



25

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 170 Nm.



Смяна на: спирачни накладки – VW Transporter IV Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Съвет от AUTODOC:

- Проверете нивото на спирачната течност в резервоара и при необходимост, долейте.

26

Затегнете капачката на резервоара за спирачна течност.



27

Затворете капака на двигателя.

AUTODOC препоръчва:

- VW Transporter IV Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) – Натиснете педала на спирачките няколко пъти при спрян двигател, докато усетите натрупване на съпротивление.

28

Премахнете криковете и клиновете.

Смяна на: спирачни накладки – VW Transporter IV Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). AUTODOC препоръчва:

- Първите 150-200 км след замяната на спирачните накладки намалявайте скоростта плавно. Избягвайте ненужни и резки пълни спирания на автомобила.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.