



Как се сменят задни
спирачни накладки на
VW Transporter IV Ван
(70A, 70H, 7DA, 7DH) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW Transporter IV Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.0, VW Transporter IV Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5, VW Transporter IV Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 TD, VW Transporter IV Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D, VW Transporter IV Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 Syncro, VW Transporter IV Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D Syncro, VW Transporter IV Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI, VW Transporter IV Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter IV Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.8 VR6

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW Transporter IV Микробус (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

**СМЯНА НА: СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ – VW
TRANSPORTER IV ВАН (70A, 70H, 7DA, 7DH).
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:**



- Телена четка
- Дълга ударна вложка №17
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Тресчотка
- Грес против скърцане на спирачки
- Динамометричен ключ
- Медна грес
- Инструмент за прибиране на спирачни цилиндри
- Комбиниран гаечен ключ №15
- Лост тип кози крак
- Гаечен накрайник № 13
- Клин за застопоряване на автомобил

Купи инструменти


Смяна на: спирачни накладки – VW Transporter IV Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH). Професионалистите препоръчват:

- Подменяйте спирачките накладки в комплект за всяка ос. Това ще Ви осигури ефективно спиране.
- Процедурата по смяна е идентична за всички спирачни накладки на същата ос.
- Внимание! Изключете двигателя преди да започнете работа – VW Transporter IV Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH).

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1

Отворете капака на двигателя. Развийте капачката на резервоара за спирачна течност.

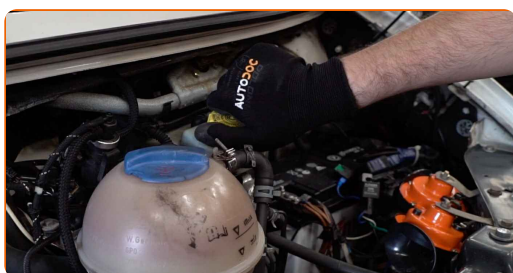

2

Застопорете колелата с клинове.



3

Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



4

Повдигнете задната част на автомобила и го подпрете.



5

Развийте болтовете на колелото.




Смяна на: спирачни накладки – VW Transporter IV Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH). Съвет:

- За да избегнете нараняване, задръжте колелото, когато развивате болтовете.


6

Отстранете колелото.

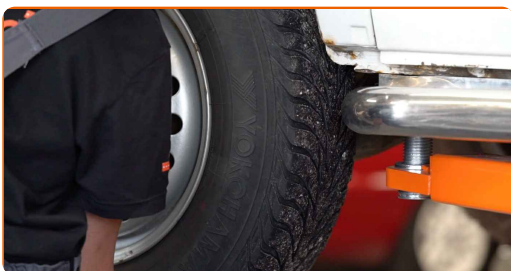

7 Разделете спирачните накладки. Използвайте лост тип кози крак.


8 Почистете крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте телена четка. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

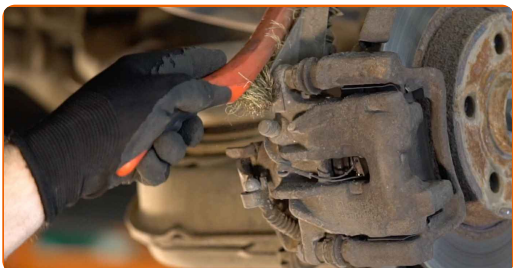


AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: спирачни накладки – VW Transporter IV Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH).
След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

9 Развийте крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 15. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте тресчотен ключ.

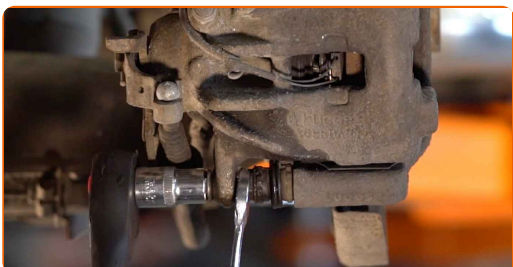


10 Отсъединете куплунга на датчика за износване на спирачните накладки.

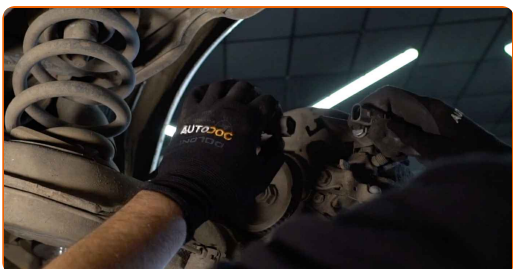

11

Демонтирайте супорта.

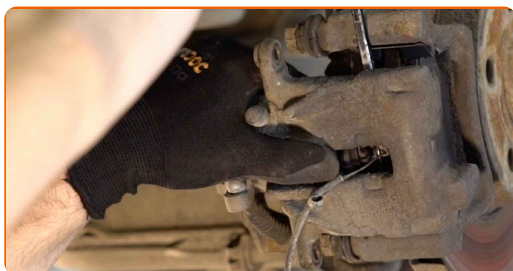


Смяна на: спирачни накладки – VW Transporter IV Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH). AUTODOC препоръчва:

- Закрепете демонтирания спирачен апарат с тел към окачването или купето, с цел избягване на разхерметизиране на спирачната система.
- Не допускайте спирачния апарат да виси на спирачния маркуч.
- Не натискайте педала на спирачките след демонтажа на спирачния апарат. Това би довело до изпадане на буталото от спирачния цилиндър, теч на спирачна течност и разхерметизация на системата.

12

Демонтирайте спирачните накладки.

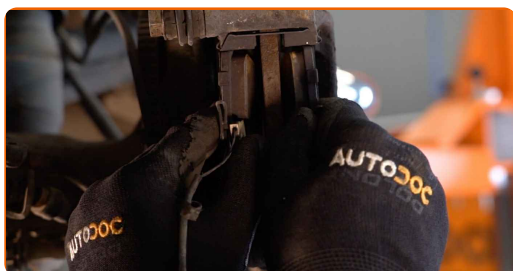

13


Изключете датчика за износване на спирачните накладки. Използвайте лост тип кози крак.

Обърнете внимание!

- Някои коли не са оборудвани с датчик за износване на спирачните накладки.

14

Почистете планката на спирачния апарат от прах и замърсявания. Използвайте телена четка. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

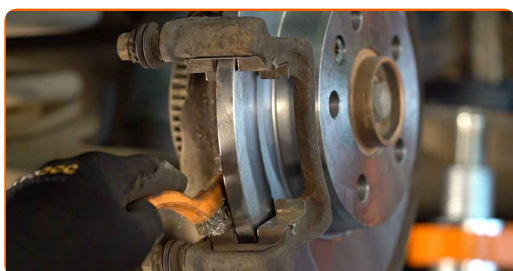

Смяна на: спирачни накладки – VW Transporter IV Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

15


Обработете буталото на спирачния апарат. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.



AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: спирачни накладки – VW Transporter IV Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH). След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

16 Притиснете буталото в спирачния апарат. Използвайте инструмент за прибиране на спирачни цилиндри.

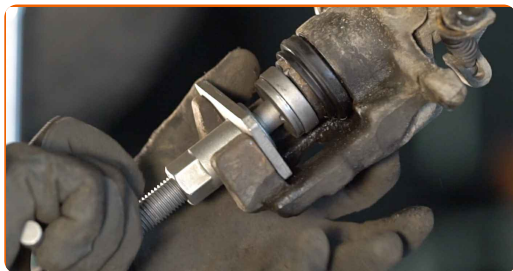


17 Обработете скобата на спирачния диск, на мястото на контакт с накладките. Използвайте грес против скърцане за спиращки.



18 Монтирайте спирачните накладки. Включете датчика за износване на спирачните накладки.




19 Поставете спирачния апарат и го захванете. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 15. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 35 Nm.

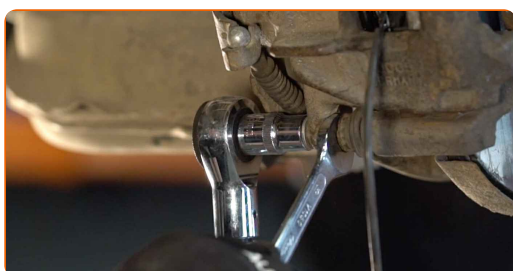

20

Включете куллунга на датчика за износване на спирачните накладки.

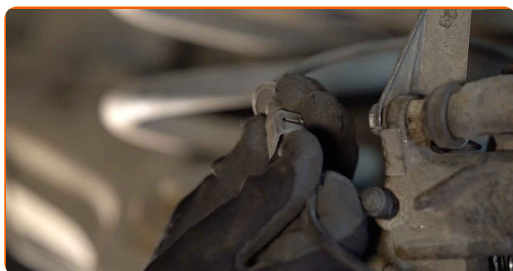

21

Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.




Смяна на: спирачни накладки – VW Transporter IV Ван (70А, 70Н, 7DA, 7DH). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.


22

Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.

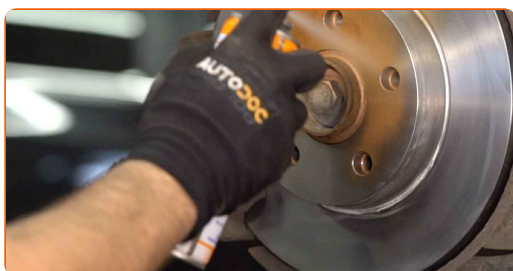

23

Монтирайте колелото.

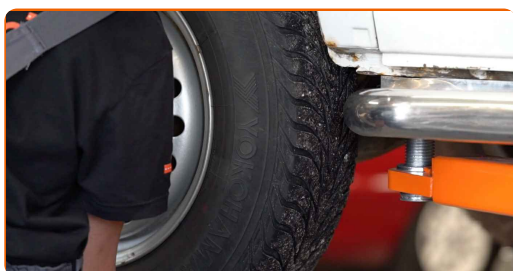

AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове. VW Transporter IV Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH)

24

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



25

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 170 Nm.



Смяна на: спирачни накладки – VW Transporter IV Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH). Съвет от AUTODOC:

- Проверете нивото на спирачната течност в резервоара и при необходимост, долейте.

26

Затегнете капачката на резервоара за спирачна течност.



27

Затворете капака на двигателя.

AUTODOC препоръчва:

- VW Transporter IV Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH) – Натиснете педала на спирачките няколко пъти при спрян двигател, докато усетите натрупване на съпротивление.

28

Премахнете криковете и клиновете.

Смяна на: спирачни накладки – VW Transporter IV Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH). AUTODOC препоръчва:

- Първите 150-200 км след замяната на спирачните накладки намалявайте скоростта плавно. Избягвайте ненужни и резки пълни спирания на автомобила.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.