



Как се сменя масло и
маслен филтър на
Nissan X Trail T30
бензин – Ръководство
за смяна

ВИДЕО УРОЦИ



Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

NISSAN 200SX (S14) 2.0 i 16V Turbo, NISSAN Maxima IV QX Седан (A32) 2.0, NISSAN 370Z Roadster (Z34) 3.7, NISSAN Almera I Хечбек (N15) 2.0 GTi, NISSAN Micra IV Хечбек (K13) 1.2, NISSAN Micra IV Хечбек (K13) 1.2 DIG-S, NISSAN Maxima IV QX Седан (A32) 3.0, NISSAN Primera Седан (P11) 2.0 16V, NISSAN Primera Хечбек (P11) 2.0 16V, NISSAN Primera Комби (WP11) 2.0 16V, NISSAN Pathfinder II (R50) 3.3 V6 4WD, NISSAN Pathfinder II (R50) 2.7 TD 4WD, NISSAN Patrol GR V SUV (Y61) 4.5 i, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0, (+ 123)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: МАСЛО И МАСЛЕН ФИЛТЪР – NISSAN X TRAIL T30 – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЕЯВАТ:



- Телена четка
- Универсален спрей за почистване
- Динамометричен ключ
- Гаечен накрайник № 14
- Вложка за маслен филтър 65-14F
- Тресчотка
- Съд за събиране на масло
- Фуния
- Защитен калъф за калници

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ


Смяна на: масло и маслен филтър – Nissan X Trail T30. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Сменяйте масления филтър всеки път, когато сменят моторното масло.
- Използвайте ръкавици, за да избегнете контакт с горещата течност.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – Nissan X Trail T30 – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1

Отворете капака на двигателя.

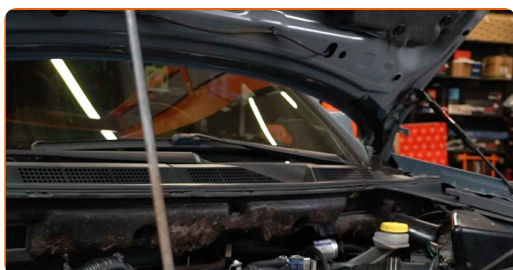


2

Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.


3

Извадете щеката за масло.

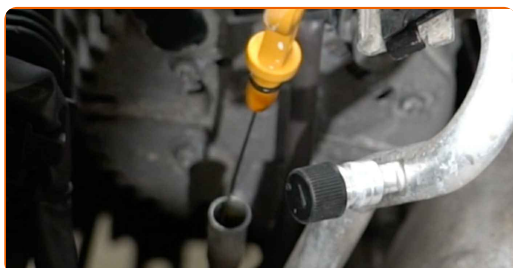

4

Развийте капачката на гърловината за масло.

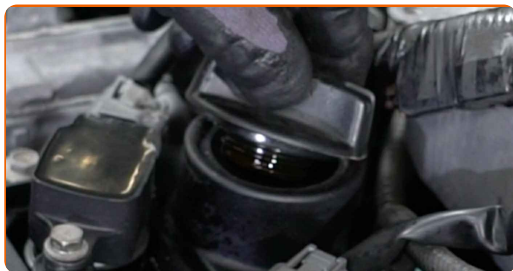

5

Повдигнете колата с крик или я поставете над сервизен канал.



Смяна на: масло и маслен филтър – Nissan X Trail T30.
Професионалистите препоръчват:


- Автомобилът трябва да е разположен на равна повърхност. Ако е наклонен, то пробката на картера трябва да се намира в най-ниската точка.

6


Сложете съд за събиране на старо масло с капацитет от поне 5 литра под отворстието за източване.




- 7** Почистете областта на отворието за източване на картера. Използвайте телена четка. Използвайте универсален почистващ спрей.

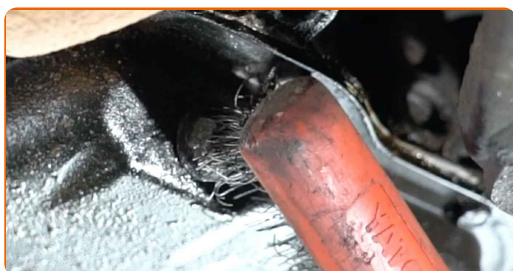

- 8** Развийте пробката за източване. Използвайте тръбен ключ №14. Използвайте тресчотен ключ.

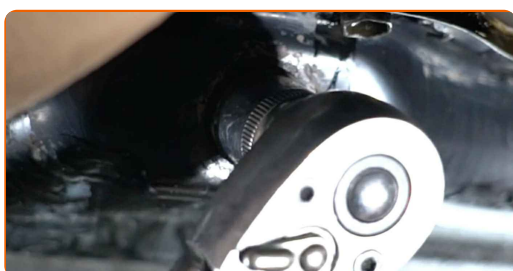


- 9** Източете старото масло.

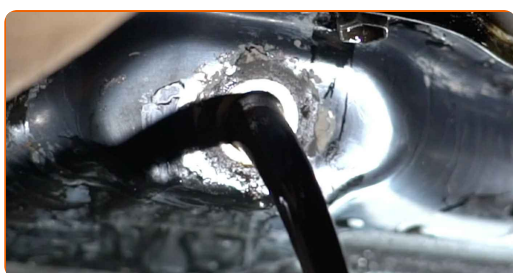

Смяна на: масло и маслен филтър – Nissan X Trail T30. Съвет от AUTODOC:

- Внимание! Маслото може да бъде горещо.
- Изчакайте маслото напълно да се източи от отворието за източване.


10 Почистете масления филтър. Използвайте универсален почистващ спрей.

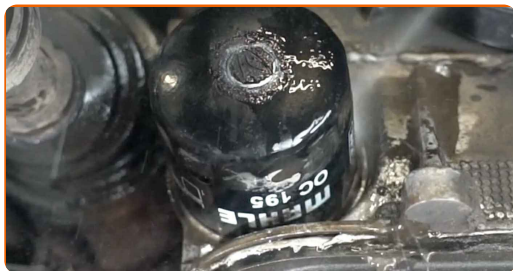


11 Развийте масления филтър. Използвайте накрайник 65-14F. Използвайте тресчотен ключ.



12 Премахнете масления филтър.

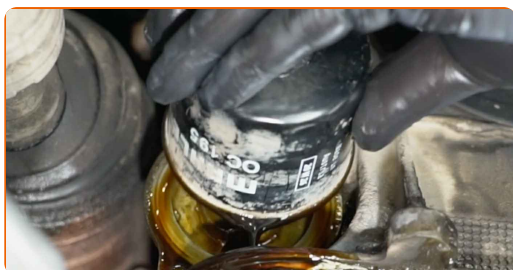


13 Почистете монтажното място на масления филтър. Използвайте универсален почистващ спрей.

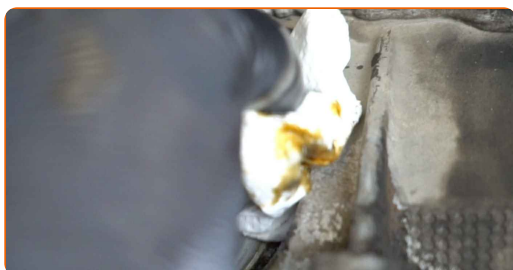


14 Смажете гуменото уплътнение на новия филтър с малко количество ново масло.



15 Поставете новия маслен филтър.

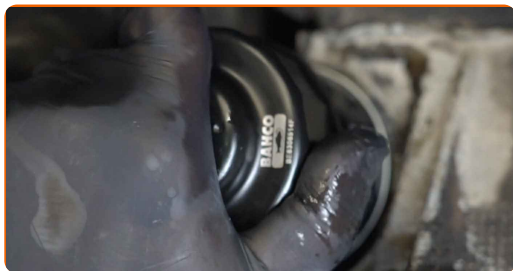

16 Затегнете масления филтър. Не забравяйте да спазвате препоръчителната сила на затягане. Използвайте накрайник 65-14F. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 24 Nm.

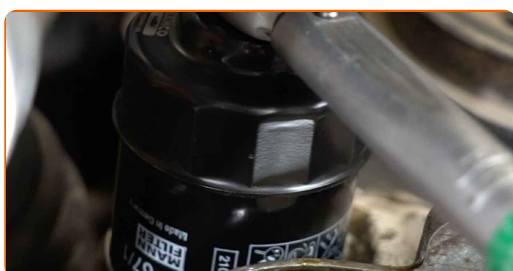

17 Почистете масления филтър. Използвайте универсален почистващ спрей.



18 Почистете областта на отворието за източване на картера. Използвайте универсален почистващ спрей.




19

Завийте новата пробка за източване и я затегнете. Използвайте тръбен ключ №14. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 30 Nm.




20

Почистете областта на отворието за източване на картера. Използвайте универсален почистващ спрей.

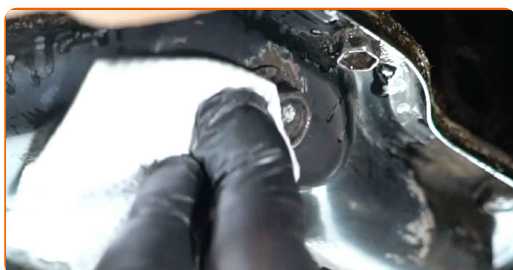

21

Спуснете автомобила.

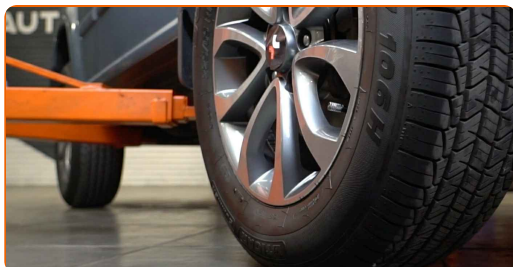


22

Свалете капачката за маслото.




23

Сложете фунията.

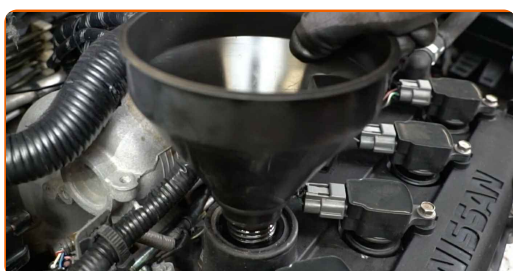

24

Налейте маслото в двигателя чрез гърловината. Нужно количество масло: 3.9 л.

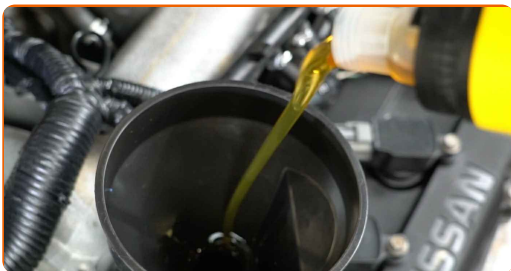


Смяна на: масло и маслен филтър – Nissan X Trail T30. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Използвайте масло, препоръчано от производителя.

25

Проверете нивото на маслото чрез щеката за масло. Ако е необходимо, добавете масло.

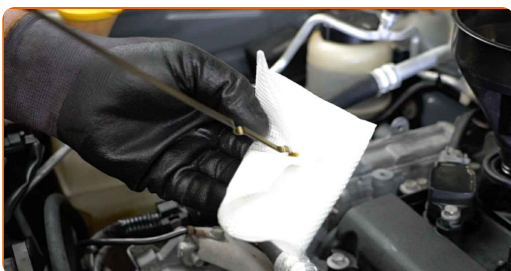

Обърнете внимание!

- Нивото на маслото трябва да бъде между обозначенията Min и Max.


26

Поставете капачката за маслото.



27

Затегнете капачката на гърловината за наливане на масло.

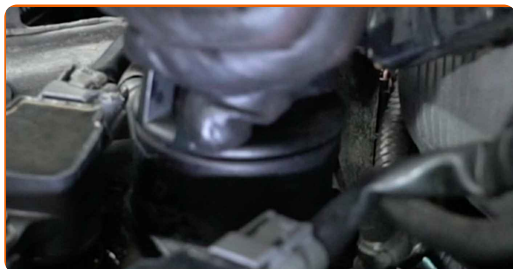

28

Запалете двигателя за няколко минути.



29

След като предупредителната светлина за масло на таблото се изключи, спрете двигателя.

Смяна на: масло и маслен филтър – Nissan X Trail T30. AUTODOC препоръчва:

- Имайте предвид, че предупредителната светлина, която посочва недостатъчно налягане в смазочната система, може да остане включена за по-дълго от обичайното. След няколко секунди, маслото ще изпълни каналите и лампата ще изгасне.

30

5 минути след спиране на двигателя, проверете нивото на маслото по щеката. Ако е необходимо, долейте масло.



Обърнете внимание!

- Нивото на маслото трябва да бъде между обозначенията Min и Max.
- Уверете се, че капачката на гърловината за масло е добре затегната.
- Проверете херметичността на резбованата пробка на отворието за източване и уплътнението на масления филтър. Ако е нужно, внимателно ги затегнете.

31

Премахнете покривалото на калника.

32

Затворете капака на двигателя.



Смяна на: масло и маслен филтър – Nissan X Trail T30. Съвет от експертите на AUTODOC:

- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА NISSAN

МАСЛЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

[ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА NISSAN X TRAIL T30](#)[МАСЛЕН ФИЛТЪР ЗА NISSAN: КУПИ СЕГА](#)[МАСЛЕН ФИЛТЪР ЗА NISSAN X TRAIL T30: НАЙ-ДОБРИТЕ
ОФЕРТИ](#)

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.